

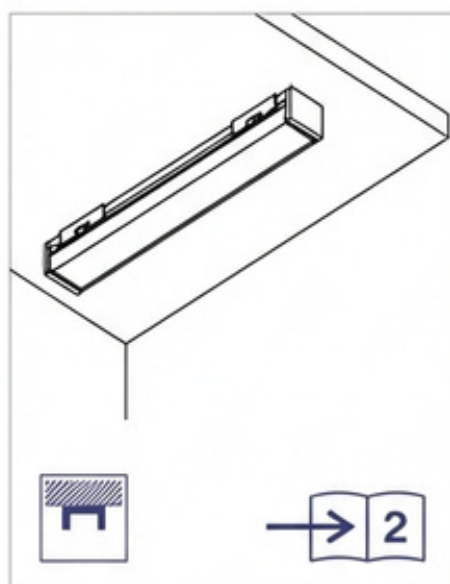
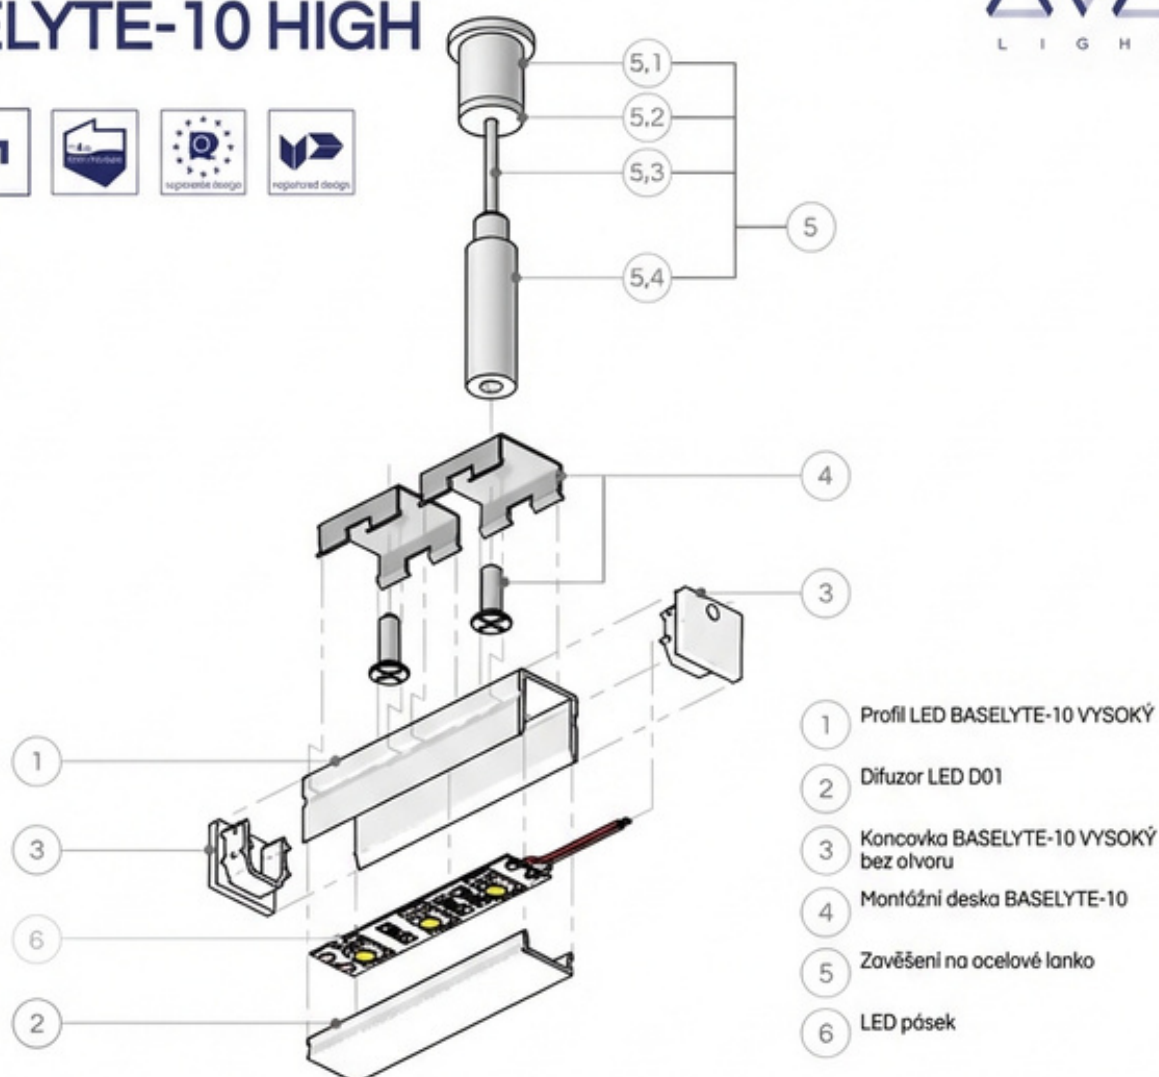


BASELYTE-10 HIGH



Použití

4 Montážní deska BASELYTE-10

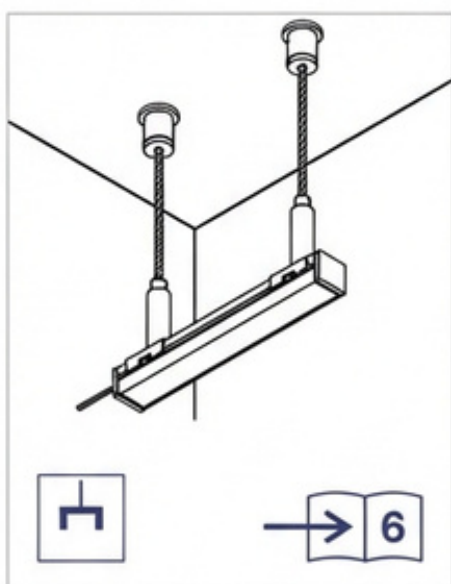


Použití


4 Montážní deska BASELYTE-10

5 Zavěšení na ocelové lanko


1

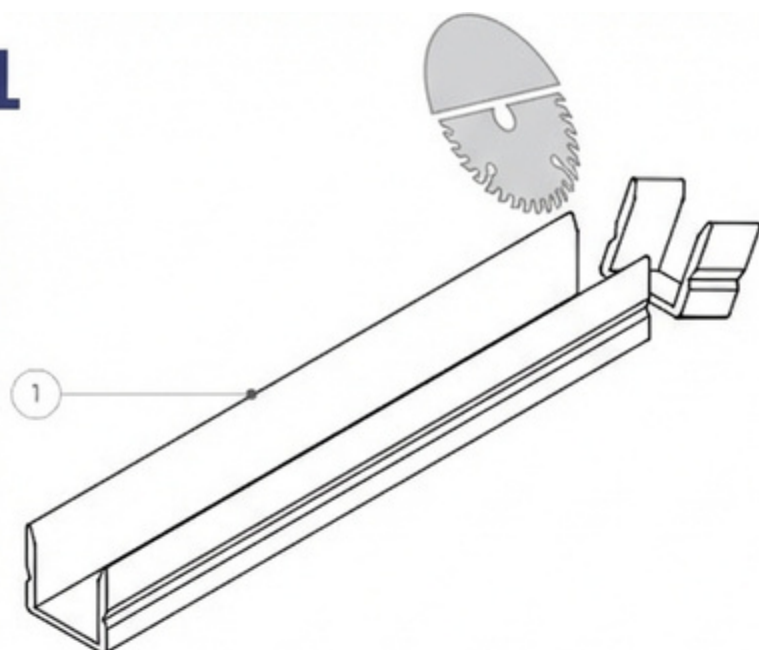


Při určování délky LED profilu zohledněte tloušťku koncových krytek.

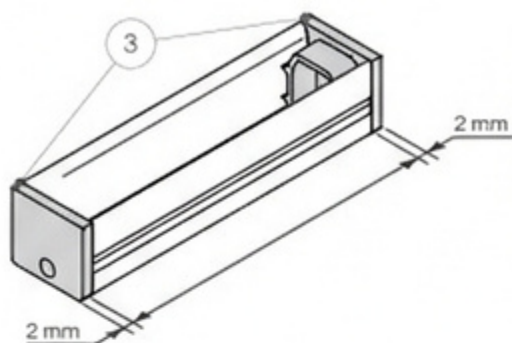


2

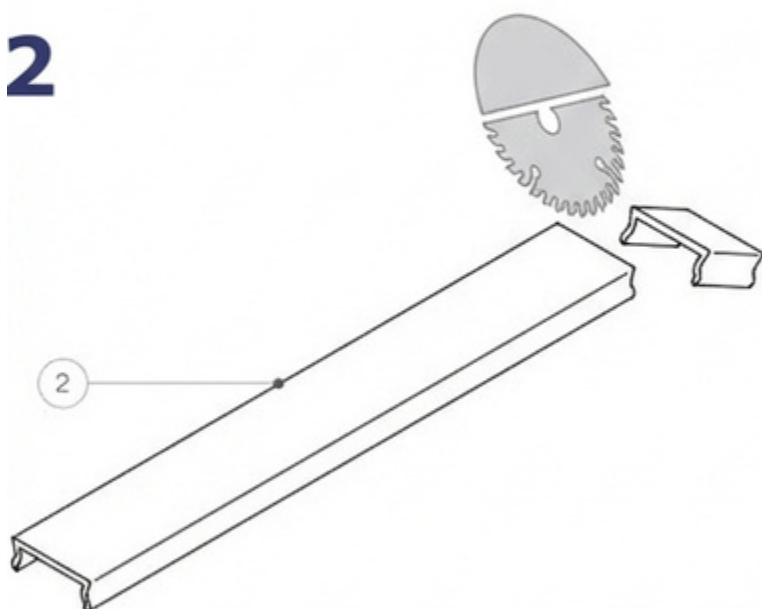


Zkraťte délku difuzoru o 1 mm na každý 1 m délky LED profilu.

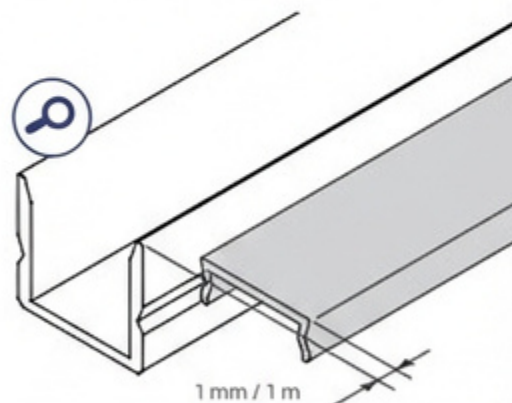


3

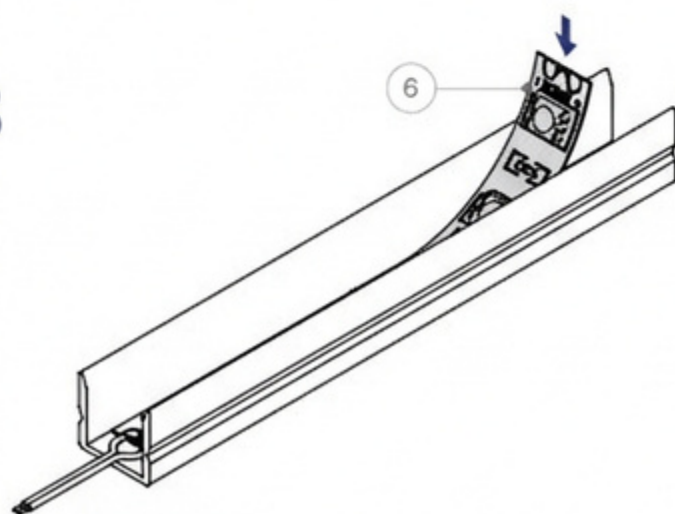


4a

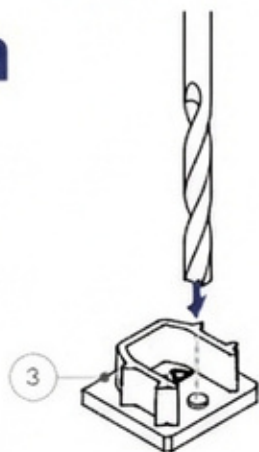


4b

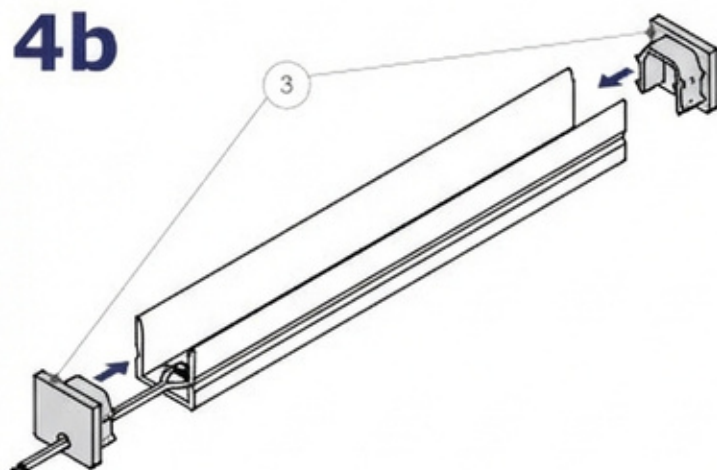


5

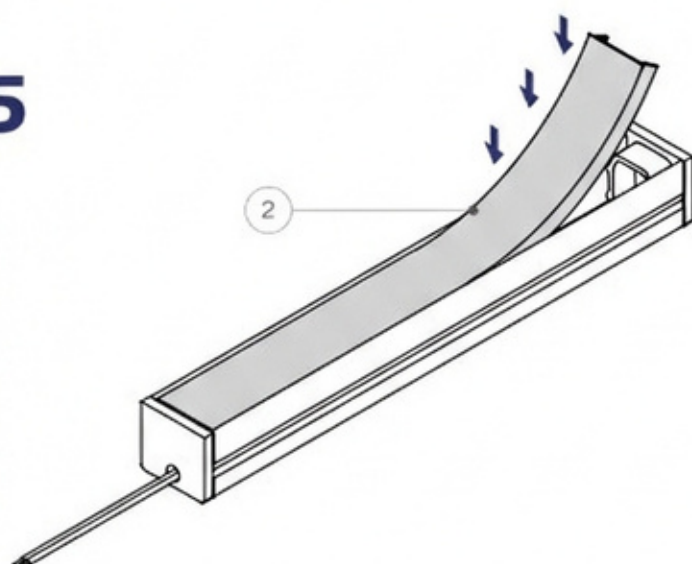

Můžete vynechat vrtání otvoru v koncové krytce a vést LED vodič skrz dno hliníkového profilu.

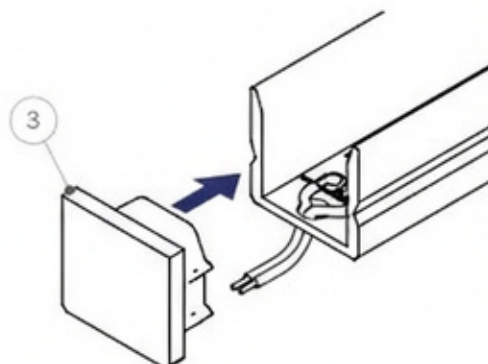


6

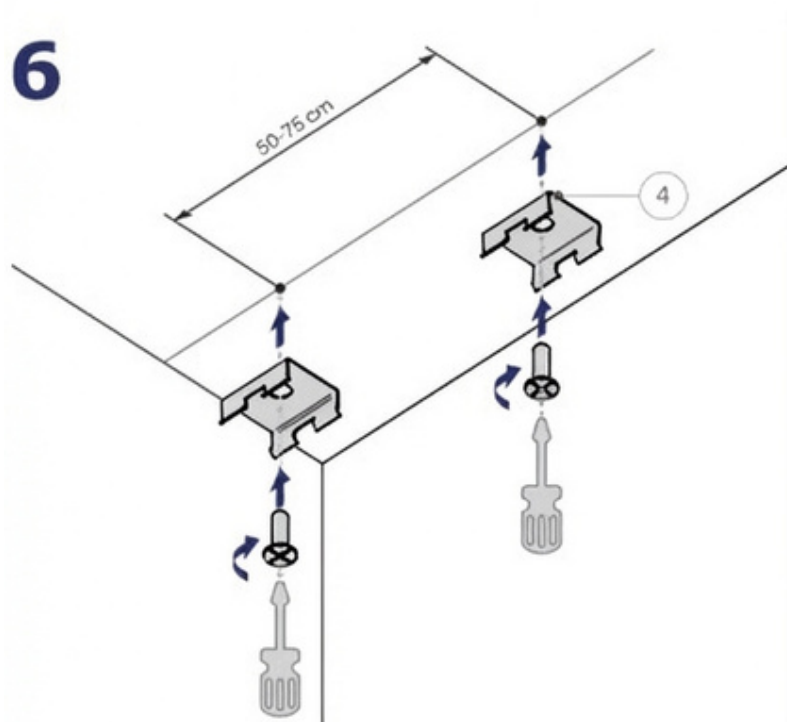


LED profil můžete také připevnit lepidlem, šrouby nebo montážní páskou.


7

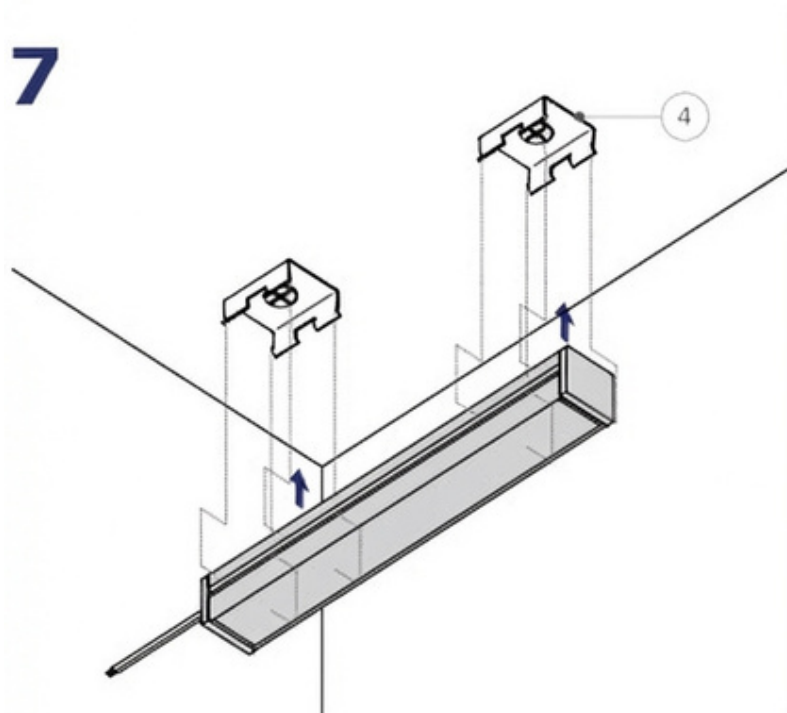


8.1


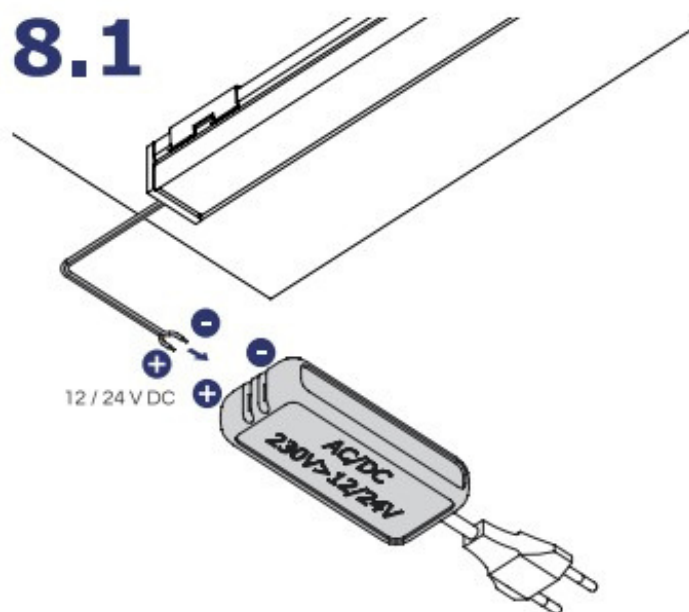


8.2


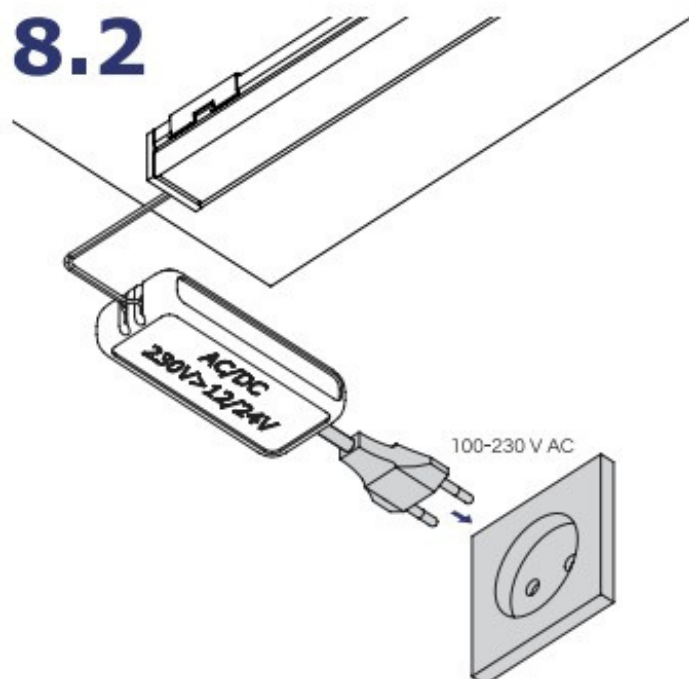


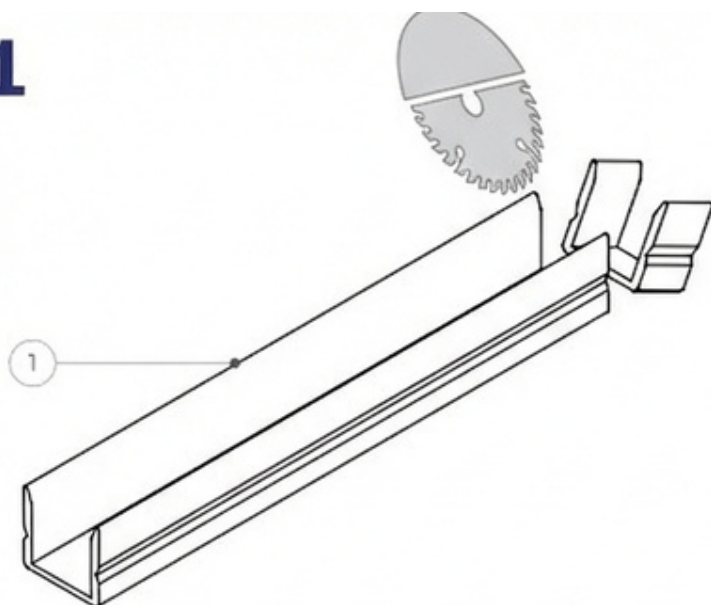1


Při určování délky LED profilu zohledněte tloušťku koncových krytek

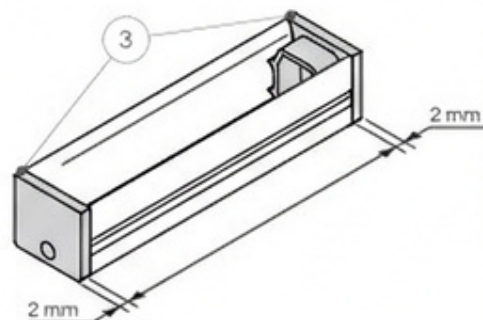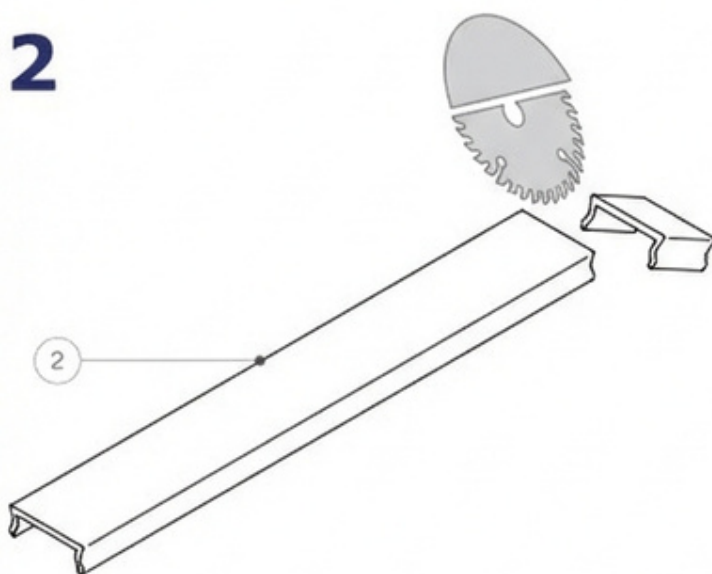**2**


Zkraťte délku difuzoru o 1 mm na každý 1 m délky LED profilu

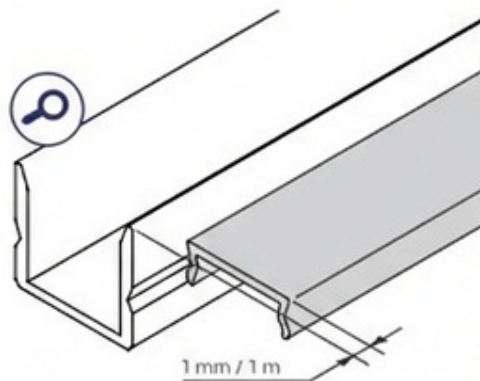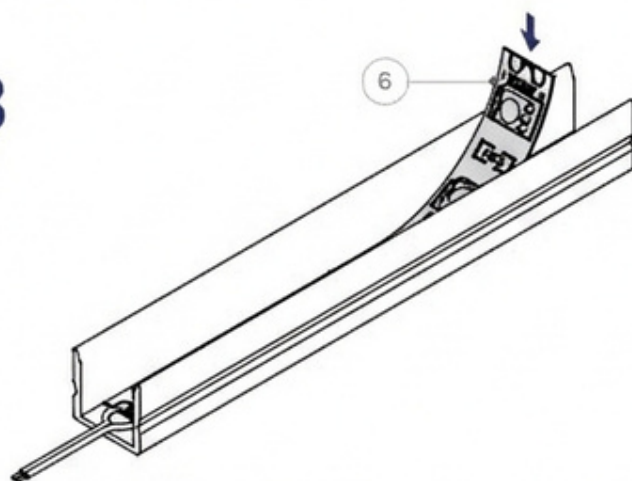**3**


4a

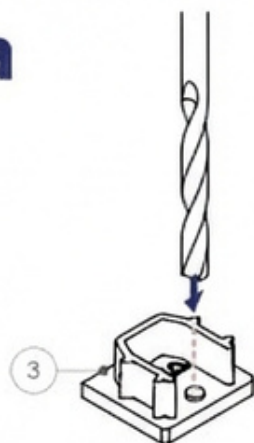


4b

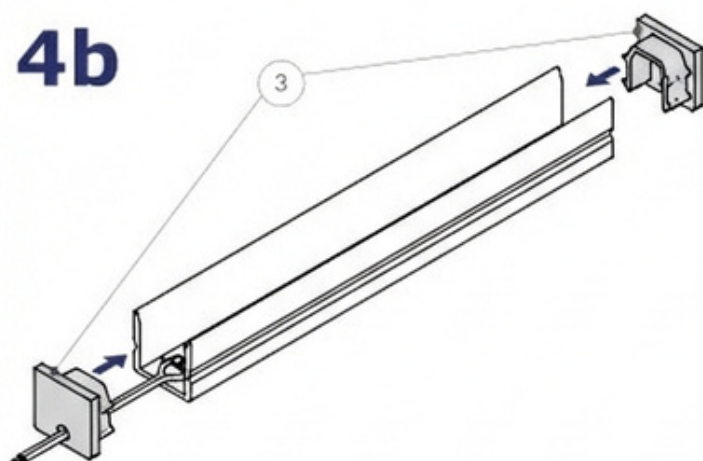


5

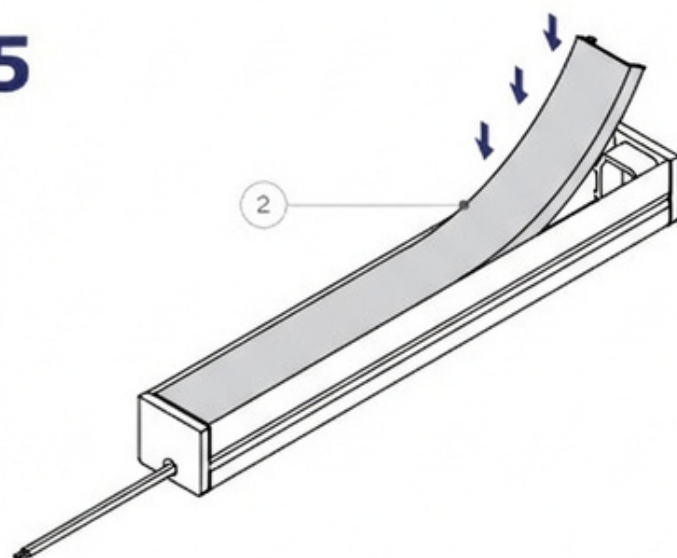


Můžete vynechat vrtání otvoru v koncové krytce a vést LED vodič skrz dno hliníkového profilu.

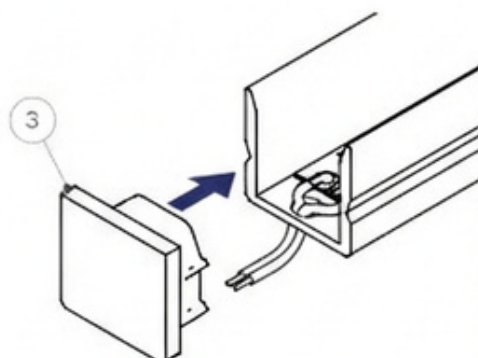


6.1

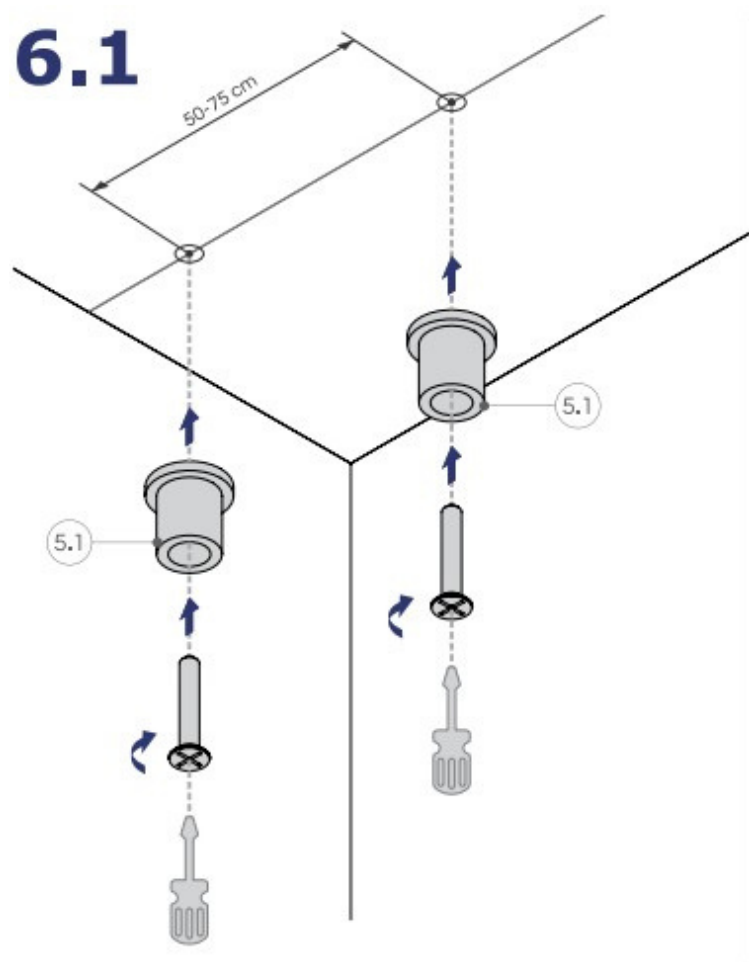


6.2

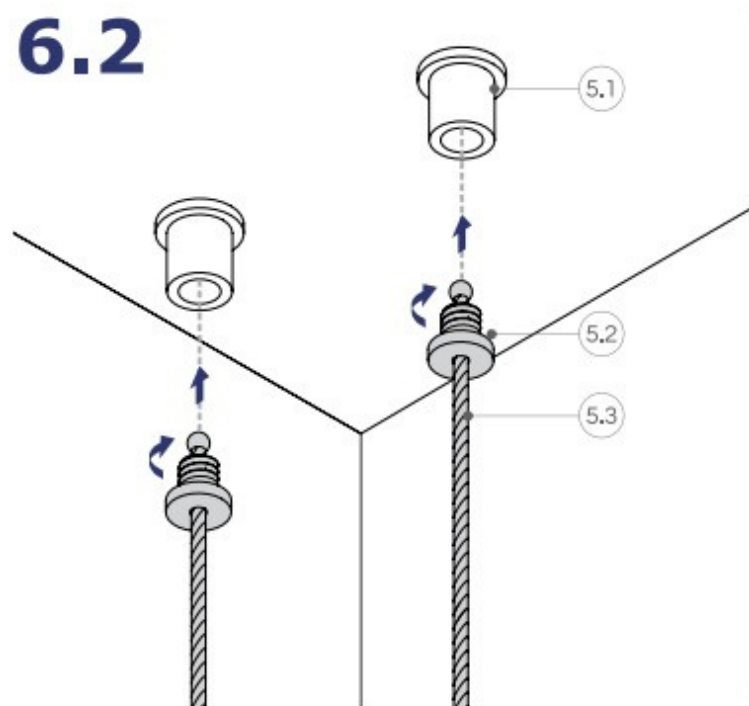


7.1

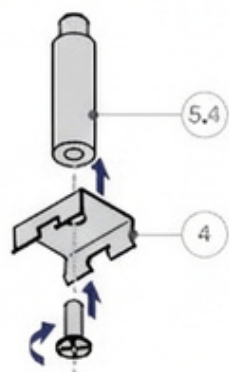


7.2

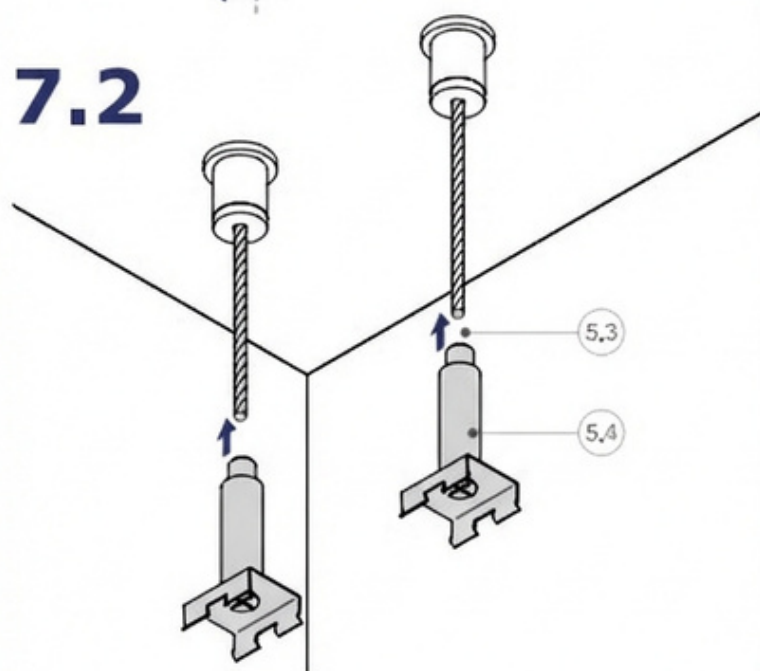


8

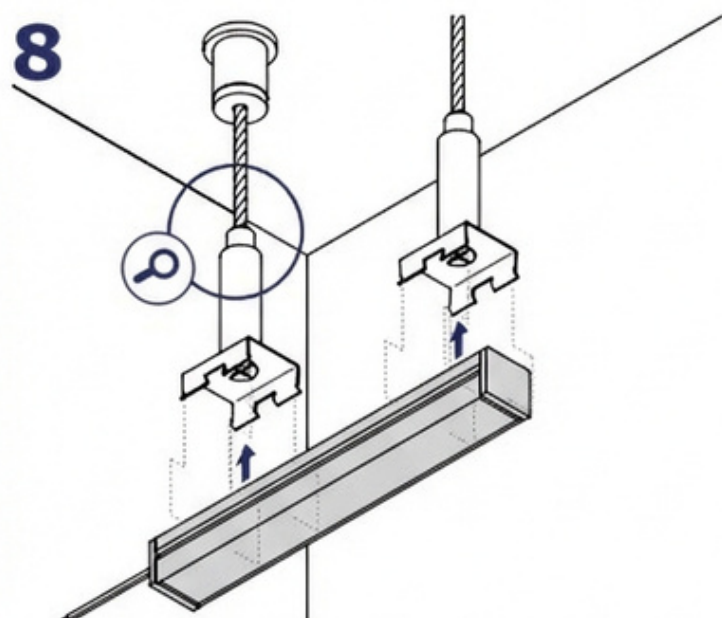

Vyrovnejte LED svítidlo úpravou
délky lanek

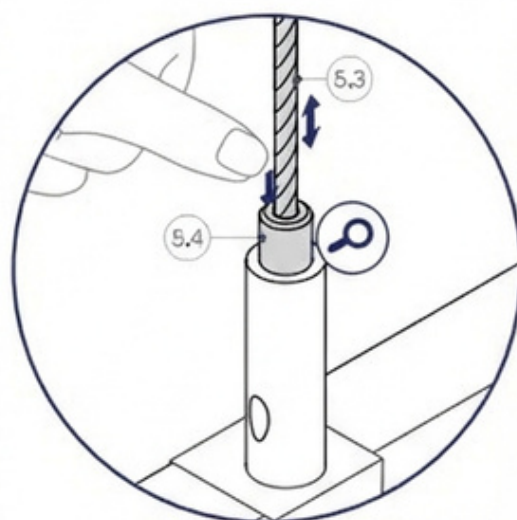

9.1

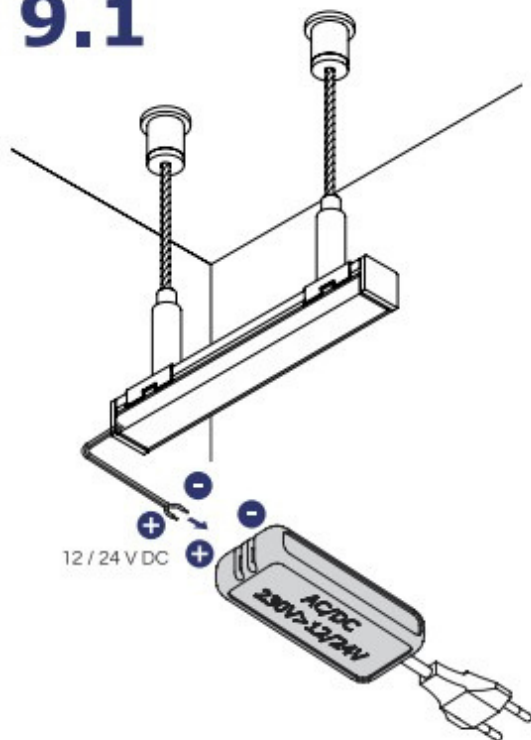

9.2

