

## 2 GANG Smart přepínač (2.4G)

Modelové číslo: ESR2


### Vlastnosti produktu

- Dvouskupinový chytrý panel vypínač může zapínat a vypínat světlo nebo jiné elektrické osvětlení vybavení.
- Vestavěná lidská přítomnost, senzor, se indikátor automaticky rozsvítí, zatímco Dezertující lidské aktivity
- Tlumená jasnost indikátoru
- Podporuje ovládání aplikací "Tuya Smart" (je potřeba 2,4GHz brána)
- Podpora Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (je potřeba 2,4GHz brána)




### Parametr produktu

Název produktu :	2 GANG Smart přepínač (2.4G)	Míra IP :	IP20
Model č.:	ESR2	Pracovní teplota :	-10~40°C
Vstupní napětí:	100V~240V~ 50/ 60Hz	Standardy EMC (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Výstupní napětí:	100V~240V~	Bezpečnostní standard ( LVD ):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Výstupní proud:	10A/ Channel	Rádiové vybavení ( RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Celkový výkon:	Max 20A	Certifikace :	CE EMC LVD RED
RF:	2,4GHz		
Řídicí vzdálenost	30 m		



## Indikace




2 GANG Switch Krátké stisknutí pro "ZAP/VYPNUTO" světlo

Senzor lidské přítomnosti Indikátor na panelu se rozsvítí, jakmile detekuje člověka, a jakmile člověk opustí dosah, jas se vrátí na vyšší úroveň.

- Když jsou 2 zóny ve stavu VYPNUTO: Dlouhým stiskem "ZAPNUTO/VYPNUTO" změníte jas biasového světla a uvolněte prst pro potvrzení hlasitosti.
- Dlouhým stiskem ZAP/VYP pokaždé, abyste změnili směr stmívatelného jasu (postupně nebo snižovaně)


## Odkaz/Odpojit

### Odkaz



Chytrý přepínač 2 Link/Účinek

Dlouhé stisknutí "ON/OFF" ve 2 zónách 3 Krátké stisknutí "ON/OFF" 6krát současně za 3 sekundy vzdáleného propojení




Spojení je hotové, jakmile světlo pomalu zabliká třikrát




(Spojení selže, pokud světlo neblíká, prosím opakujte výše uvedené kroky. Pozor: nelze znovu propojit, pokud už vzdálený kontakt dokončil )

### Odpojit:



Chytrý spínač

Dlouhé stisknutí "ON/OFF" ve dvou zónách po dobu 3 sekund současně pro vzdálené propojení



Odkaz/Odpojit

Krátce stiskněte "ZAP/VYPNUTO" 10krát během 3 sekund




Spojení je ukončeno, jakmile světlo zabliká 10 krát rychle




(Odpojení selže, pokud světlo neblíká, opakujte výše uvedené kroky. Pozor: není třeba odpojovat, pokud světlo nikdy nebylo propojeno )


## Kompatibilní ovladač (kupte samostatně)

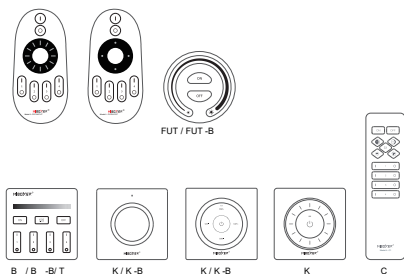


## Schéma připojení

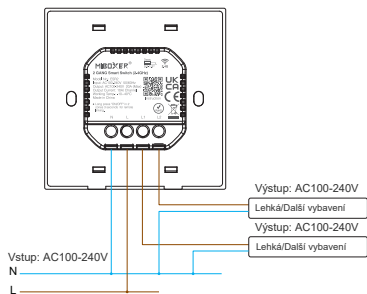

## Instalační schéma



Zapojením kabelu, upevněte základnu ovladače na spodní skříni šroubem.



Vrať obal

## Pozor

1. Ujistěte se, že napětí, N a L jsou správné spojení, protože špatné zapojení poškodí světlo
2. Před zapojením kabelu prosím vypněte hlavní síť a ujistěte se, že připojení nemá žádné problémy, například zkrat
3. Nerozkládejte ho, pokud nejste odborník
4. Nepoužívejte ji v blízkosti magnetické nebo kovové oblasti, ovlivní to signál a zmenší vzdálenost.



Vyrobeno v Číně