

2 GANG chytrý přepínač (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Model č.: ESZ2


Vlastnosti produktu

- Standardní protokol Zigbee 3.0
- Dvoustupňový chytrý panel vypínač může zapínat a vypínat světlo nebo jiné elektrické osvětlení vybavení.
- Vestavěná lidská přítomnost, seňor, žalobce se automaticky rozsvítí zatímco přechází na druhou stranu lidských aktivit
- Tlumená jasnost indikátoru
- Podporuje ovládání aplikací "Tuya Smart" (je potřeba brána Zigbee 3.0)
- Podpora Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (Zigbee 3.0 brána je potřeba)




Parametr produktu

Název produktu:	2 GANG chytrý přepínač	Míra IP:	IP20
Model č.:	ESZ2	Pracovní teplota:	-10~40°C
Vstupní napětí:	100V~240V~ 50/ 60Hz	Standardy EMC (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Výstupní napětí:	100V~240V~	EN 61347-2-11: 2001+A1: Bezpečnostní norma (LVD) z roku 2019: EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022	
Výstupní proud:	10A/ Channel	Rádiové vybavení (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Celkový výkon:	Max 20A	Certifikace:	CE · EMC · LVD · RED
Protokol:	Zigbee 3.0 + 2.4GHz RF		
Ovládací vzdálenost:	Zigbee: 50 m (otevřený prostor) / RF: 30 m		



Indikace




2 GANG Switch Krátké stisknutí pro "ZAP/VYPNUTO" světlo


Senzor lidské přítomnosti Indikátor na panelu se rozsvítí, jakmile detekuje člověka, a jakmile člověk opustí dosah, jas se vrátí na vyšší úroveň.

- Když jsou 2 zóny ve stavu VYPNUTO: Dlouhým stiskem "ZAPNUTO/VYPNUTO" změníte jas biasového světla a uvolníte prst pro potvrzení hlasitosti. Dlouhým stiskem ZAP/VYP pokaždé, abyste změnili směr stmívatelného jasu (postupně nebo snižovaně)


Schéma připojení

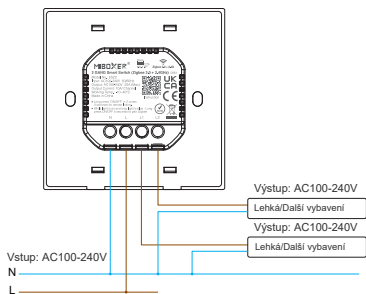

Instalační schéma




Zapojením kabelu, upevněte základnu ovladače na spodní skříň šroubem.



Vrať obal


Odkaz/Odpojit

Odkaz



Chytrý spínač

Dlouhé stisknutí "ON/OFF" ve dvou zónách po dobu 3 sekund současně pro vzdálené propojení



Odkaz/Odpojit

Krátké stisknutí "ZAP/VYPNUTO" 6krát během 3 sekund




Spojení je hotové, jakmile světlo pomalu zabliká třikrát




Spojení selže, pokud světlo neblíká, prosím zopakujte výše uvedené kroky (Pozor: nelze se znovu spojit, pokud už vzdálené propojení dokončil)

Odpojit:



Chytrý přepínač 2 Link/Unlink

Dlouhé stisknutí "ZAPNUTO/VYPNUTO" ve 2 zónách 3 Krátké stisknutí "ZAPNUTO/VYPNUTO" 10krát současně 10krát za 3 sekundy vzdálené propojení



Spojení je ukončeno, jakmile světlo zabliká 10 krát rychle



Odpojení selže, pokud světlo neblíká, prosím zopakujte výše uvedené kroky (Pozor: není třeba odpojovat, pokud světlo nikdy nebylo propojeno)

Kompatibilní ovladač (kupte samostatně)



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1

Ovládání aplikací v chytrém telefonu


Stáhněte si a nainstalujte aplikaci [Tuya Smart]





Vyhledejte [Tuya Smart] v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte podle QR kódu pro stažení a instalaci aplikace.

Otevřete prosím aplikaci a klikněte na tlačítko "Registrovat" pro vytvoření účtu při prvním použití, přihlaste se přímo, pokud už jste účet měli.

Párovací síť (5G router je k ničemu)



1. Když je světlo zapnuté a předpojaté světlo modré: Dlouhé stisknutí ZAP/VYPNUTO 5 sekund pro spárování Zigbee



2. Otevřete aplikaci "Tuya Smart" a klikněte na Zigbee gateway


3. Pak klikněte na "Přidat podzařízení".

4. Klikněte na "Indikátor rychle bliká".

5. Podpora stmívání aplikací nebo skupinového ovládání a podobně, jakmile je úspěšně přidáno.

Stav zapnutí

Klikněte na jedno zařízení nebo skupinu — Klikněte na "nastavení" — Klikněte na "Stav relay" — vyberte stav.

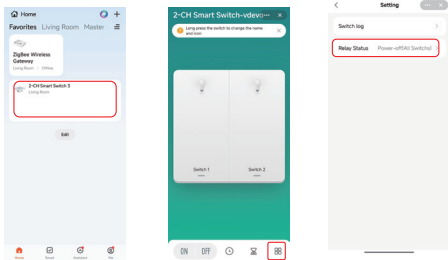


VYPNUTO: Zařízení se vypne v jakémkoli stavu, pokud je zdroj napájení vypnutý.
Zapnuto: Zařízení zapne v jakémkoli stavu, pokud je zdroj napájení zapnutý.

Pamatujte si poslední stav: Zapamatujte si stav před vypnutím proudu. Například: Zařízení funguje a došlo k výpadku napájení, zařízení je zapnuté, zatímco zdroj napájení je obnoven.

Nastavení časovače

Klikněte na jedno zařízení nebo skupinu — Klikněte na "Timer" — vyberte typy časovačů.



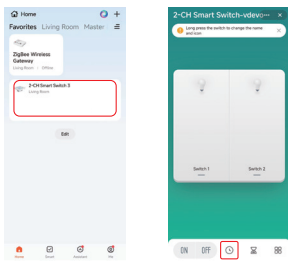


Pozor:

1. Maximální množství přidaných časovačů je 30 kusů.
2. "Odpočet" "Cirkulace" "Náhodné" bude zastaveno v případě výpadku proudu (použijte aplikaci nebo dálkové ovládání či vypínač pro zapnutí či vypnutí) v aktuálním období, funkce časovače obnovena v příští části.

Více-řídící vztah


1. Nastavte zařízení, zapínejte nebo vypínejte současně.
2. Klikněte na zařízení — klikněte "..." — klikněte na "Multi-Control Association" — klikněte na "Link with Switch" — vyberte související zařízení, relace je dokončena.




Hlasové ovládání Alexa

Prosím, přidejte zařízení do aplikace "Tuya Smart" a začněte postupovat podle kroků:


- 1) . Otevřít aplikaci Alexa
- 2) . Klikněte na "Více" v pravém dolním rohu
- 3) . Klikněte na "Dovednosti a hry"



- 4) . Klikněte na " " v pravém horním rohu
- 5) . Zadejte "Smart life" a vyhledejte




- 6) . Klikněte na dovednost "Smart life", následujte instrukce pro dokončení konfigurace a spuštění hlasového ovládání




Hlasové ovládání Google Home

Prosím, přidejte zařízení do aplikace "Tuya Smart" a začněte postupovat podle kroků:


- 1) . Otevřete aplikaci Google Home
- 2) . Klikněte na "+" v horním levém rohu



- 3) . Klikněte na "Nastavit zařízení"



- 4) . Klikněte na "Funguje s Googlem"



- 5) . Klikněte " " v pravém horním rohu
- 6) . Zadejte "Smart life" a vyhledejte
- 7) . Klikněte na dovednost "Smart life", následujte instrukce pro dokončení konfigurace a spuštění hlasového ovládání



Pozor

1. Ujistěte se, že napětí, N a L jsou správné spojení, protože špatné zapojení poškodí světlo
2. Před zapojením kabelu prosím vypněte hlavní síť a ujistěte se, že připojení nemá žádné problémy, například zkrat
3. Nerozkládejte ho, pokud nejste odborník
4. Nepoužívejte ji v blízkosti magnetické nebo kovové oblasti, ovlivní to signál a zmenší vzdálenost.



Vyrobeno v Číně