



BASELYTE-10 LOW

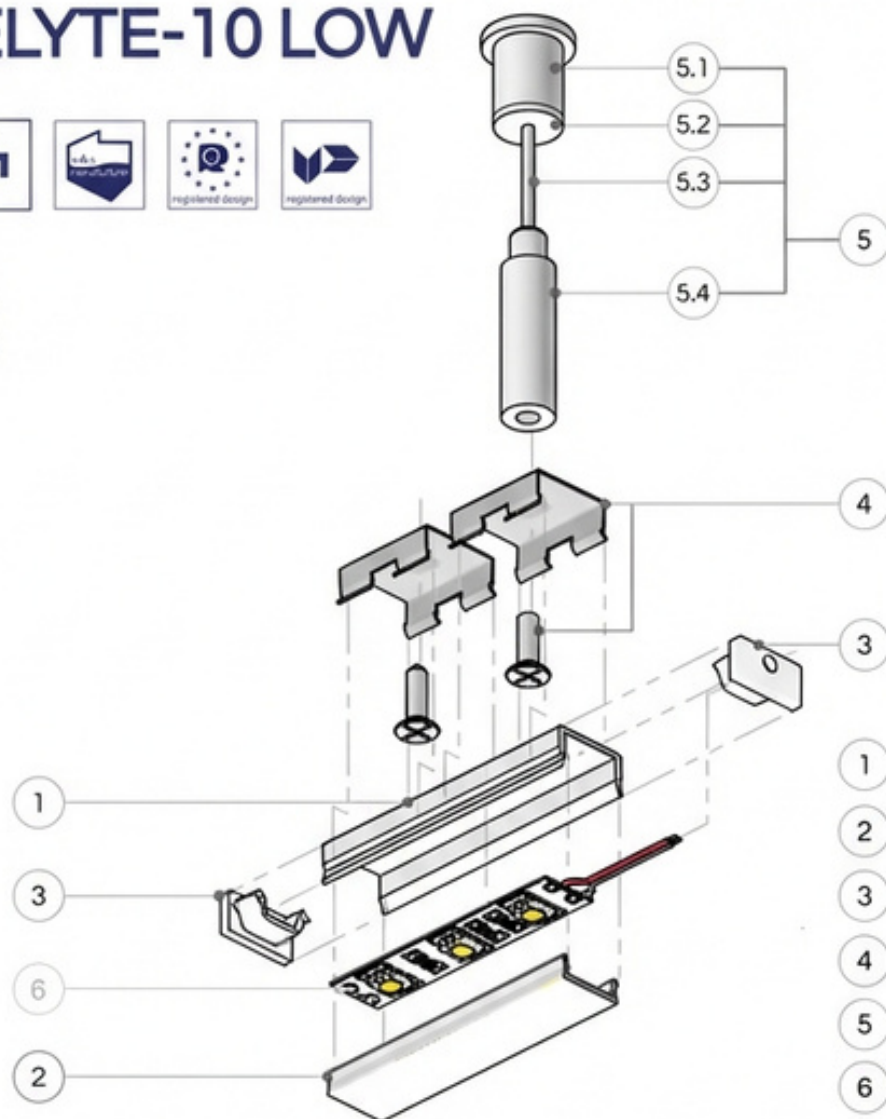


- 1 LED profil BASELYTE-10 LOW
- 2 Difuzor LED D01
- 3 Koncová krytka BASELYTE-10 LOW bez otvoru
- 4 Montážní deska BASELYTE-10
- 5 Ocelový závěs s lankem
- 6 LED pásek



Použít:


- 4 Montážní deska BASELYTE-10

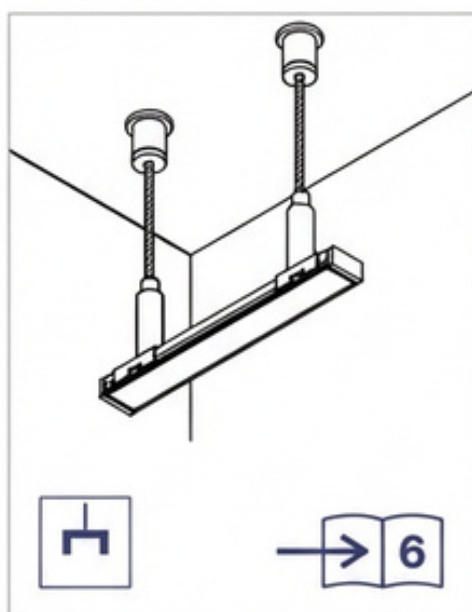


Použít:

- 4 Montážní deska BASELYTE-10
- 5 Ocelový závěs s lankem


1

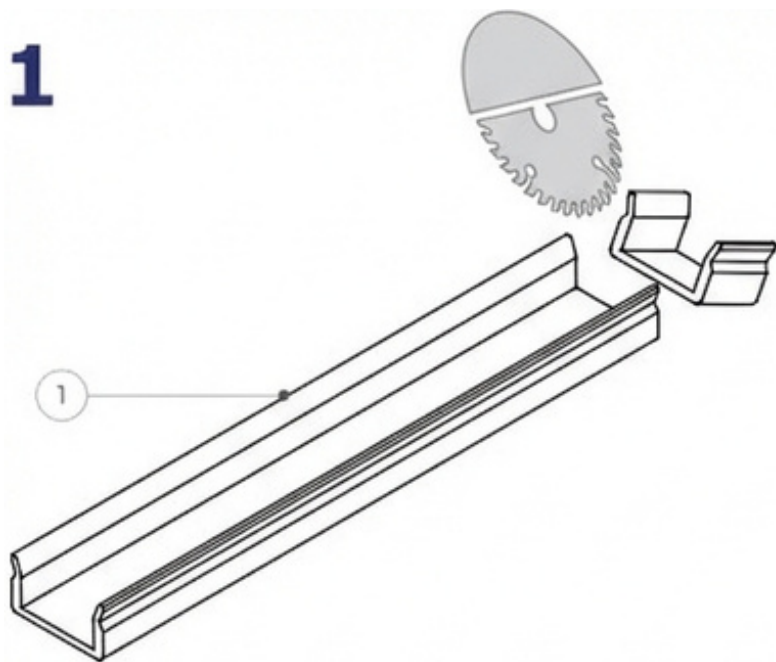


Při určování délky LED profilu zohledněte tloušťku koncovek.

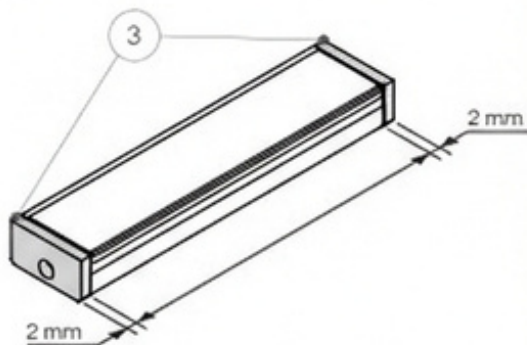


2

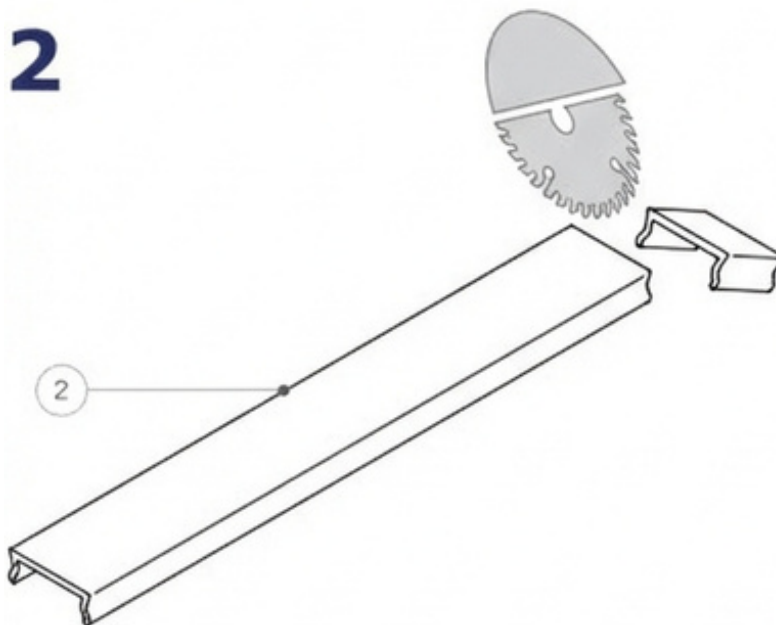


Zkraťte difuzor o 1 mm na každý 1 m délky LED profilu.

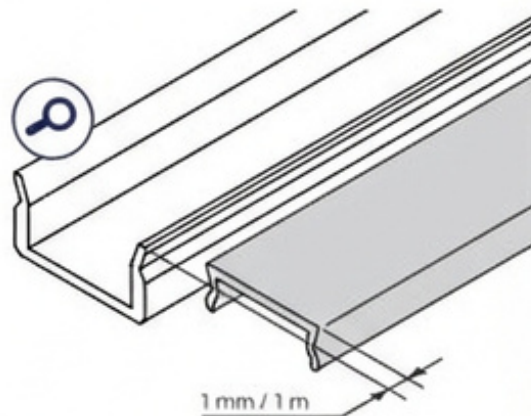


3

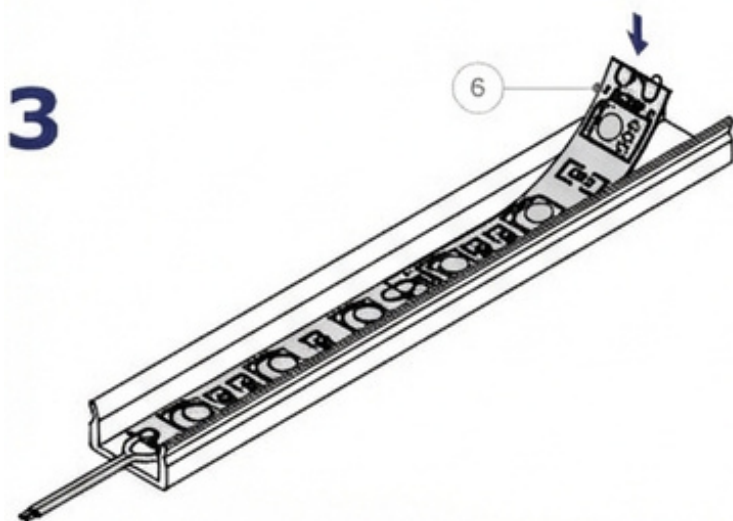


4a

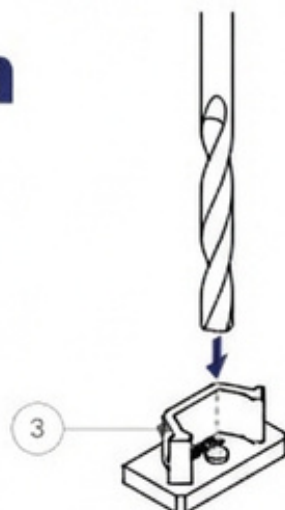


4b

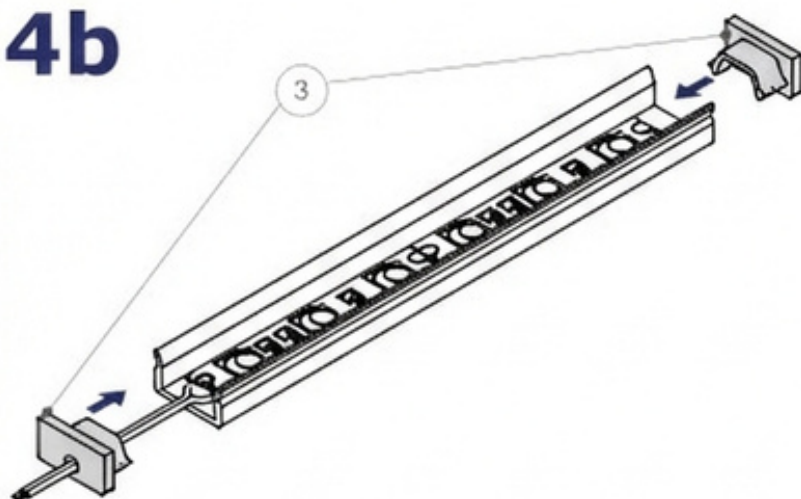


5

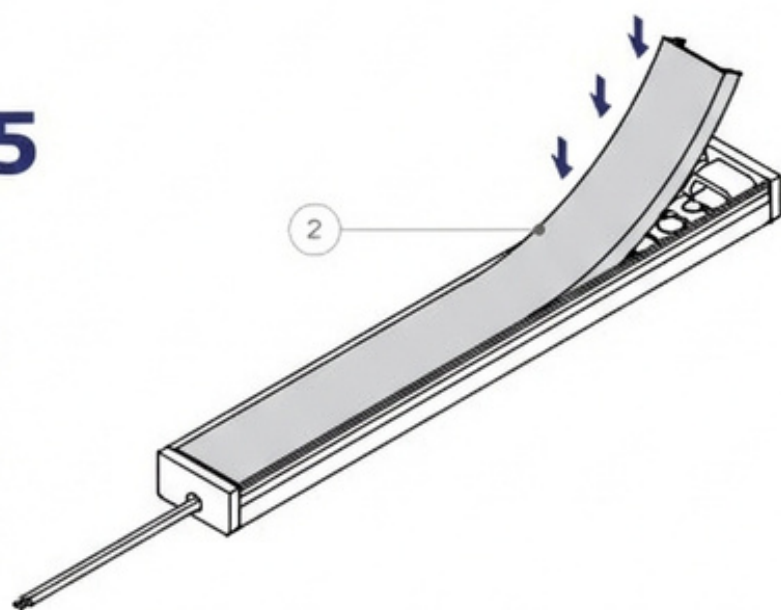

Můžete vynechat vrtání otvoru v koncové krytce a vést LED vodič dnem hliníkového profilu

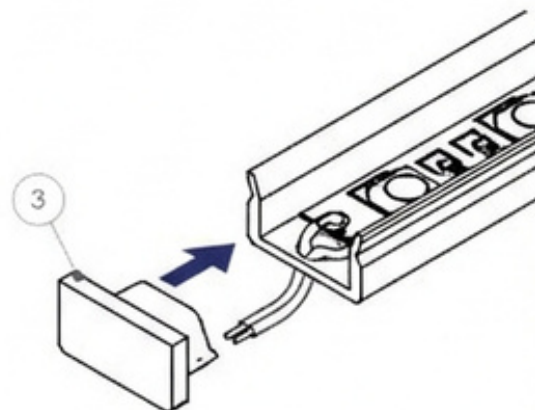


6

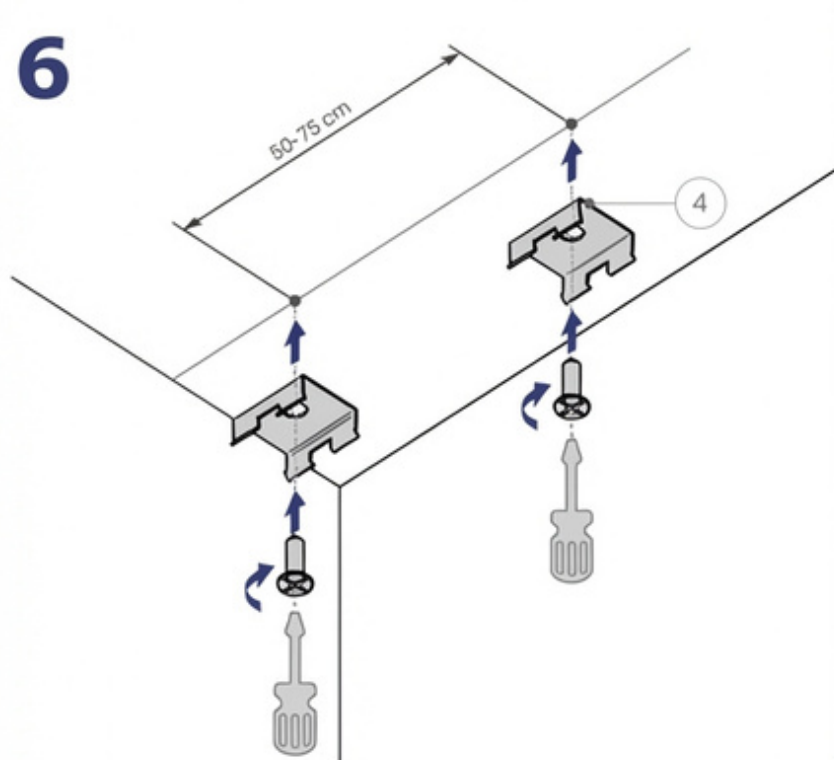


LED profil můžete také namontovat pomocí lepidla, šroubů nebo montážní pásky.


7

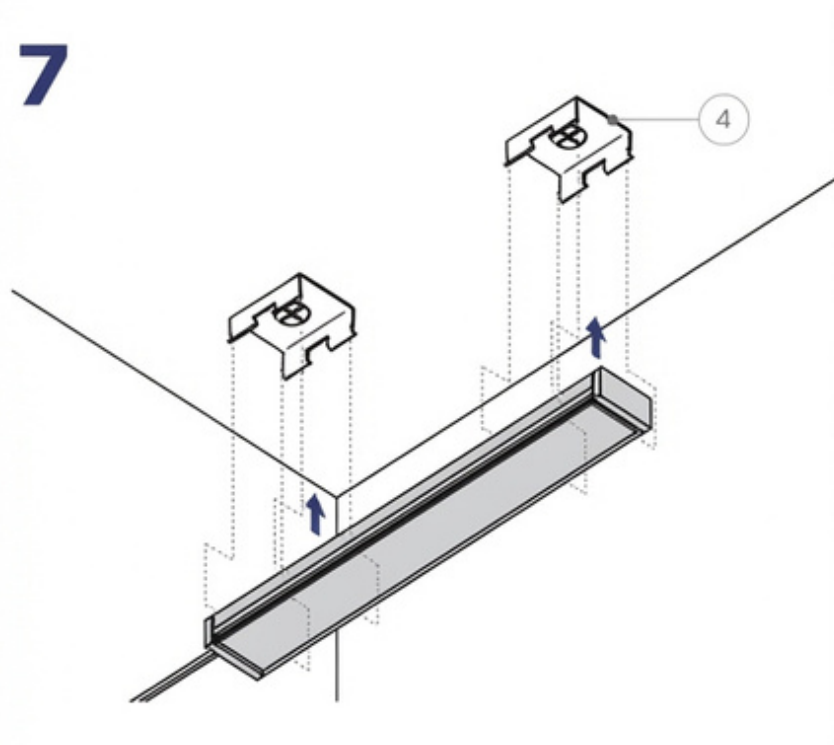


8.1

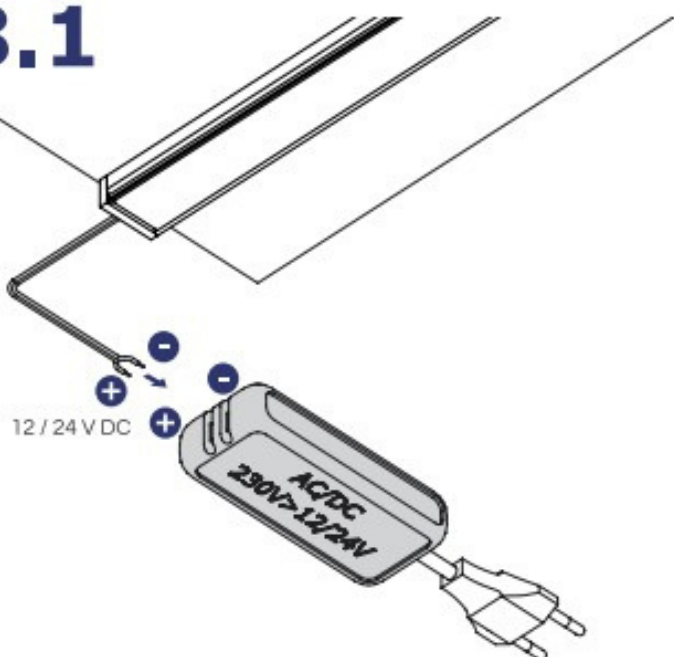


8.2

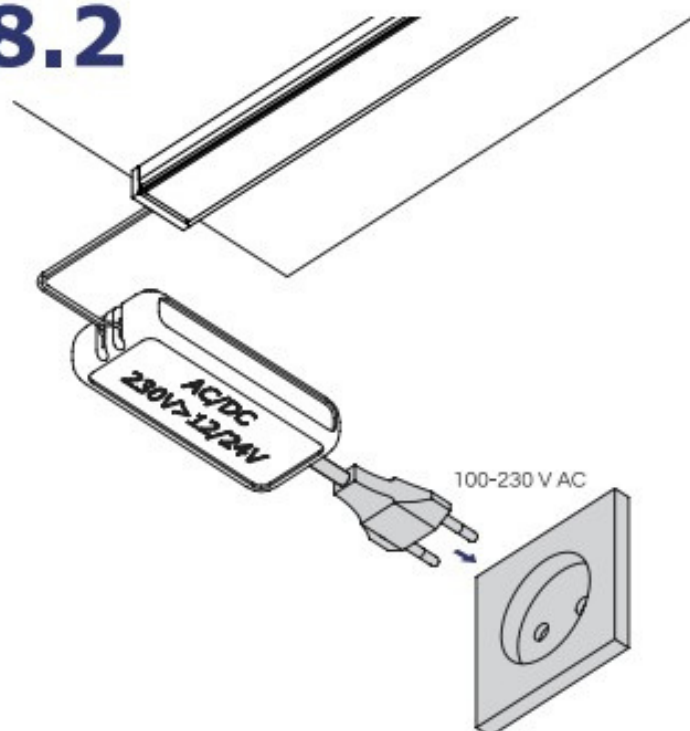


1

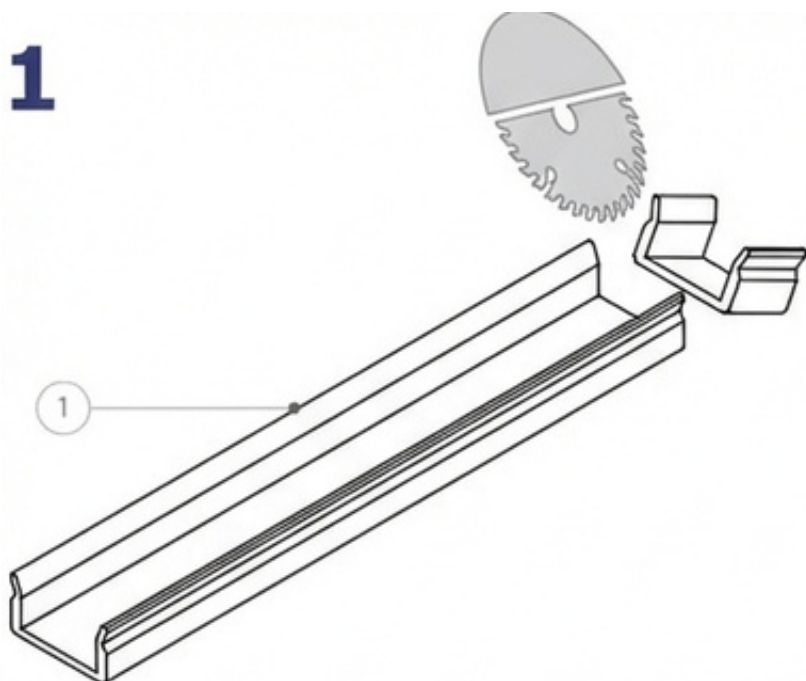


Při určování délky LED profilu vezměte v úvahu tloušťku koncovek

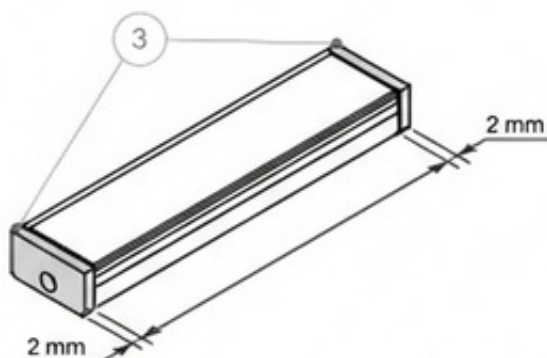


2

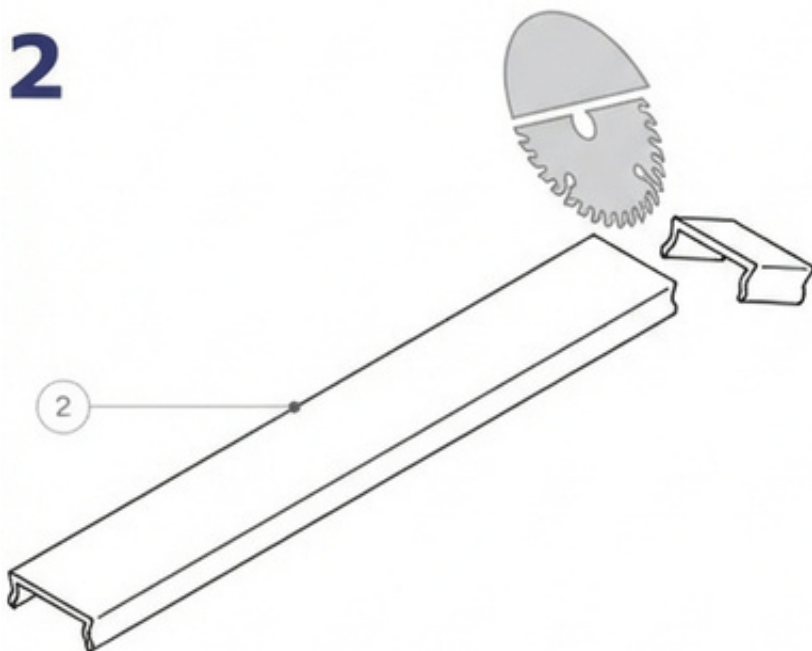


Zkraťte délku difuzoru o 1 mm na každý 1 m délky LED profilu

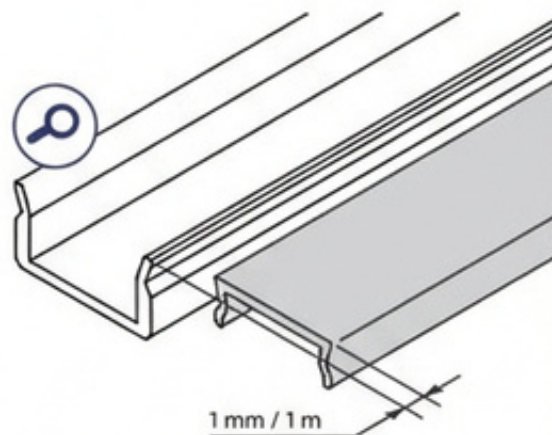


3

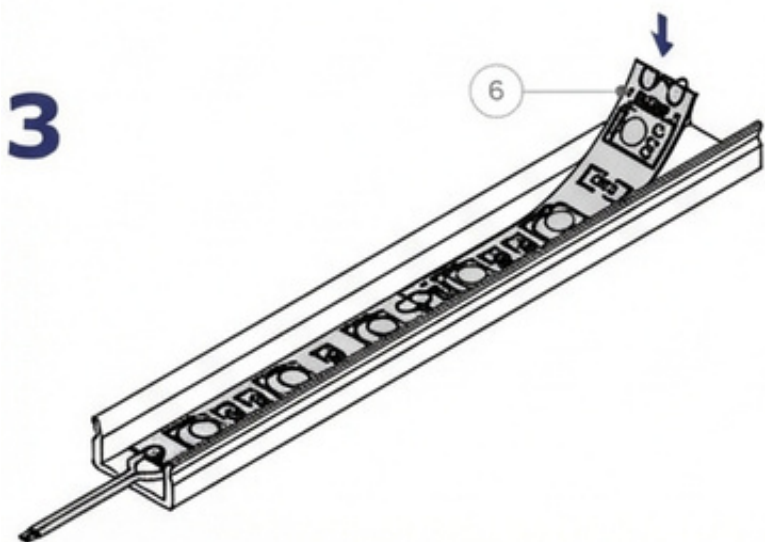


4a

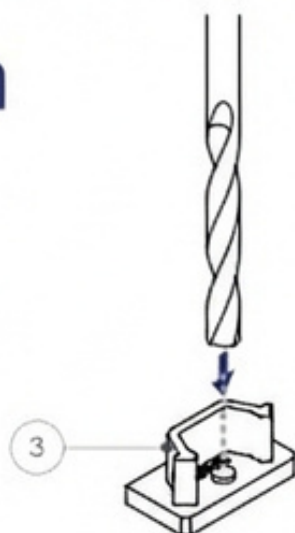


4b

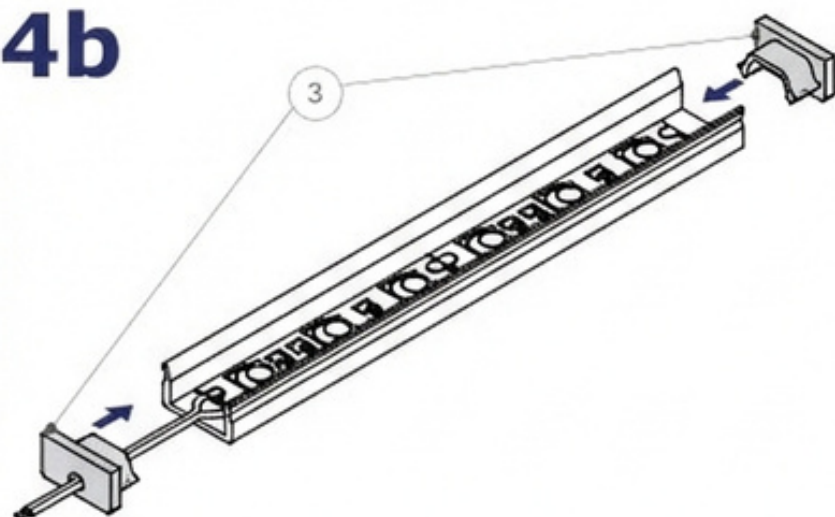


Můžete přeskočit vrtání otvoru v koncovce a vést LED kabel skrz spodní část hliníkového profilu.

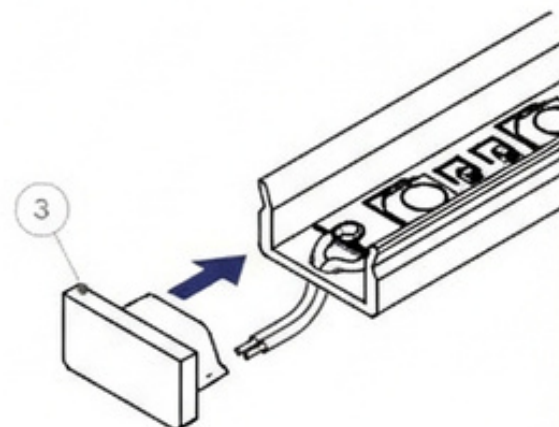


5

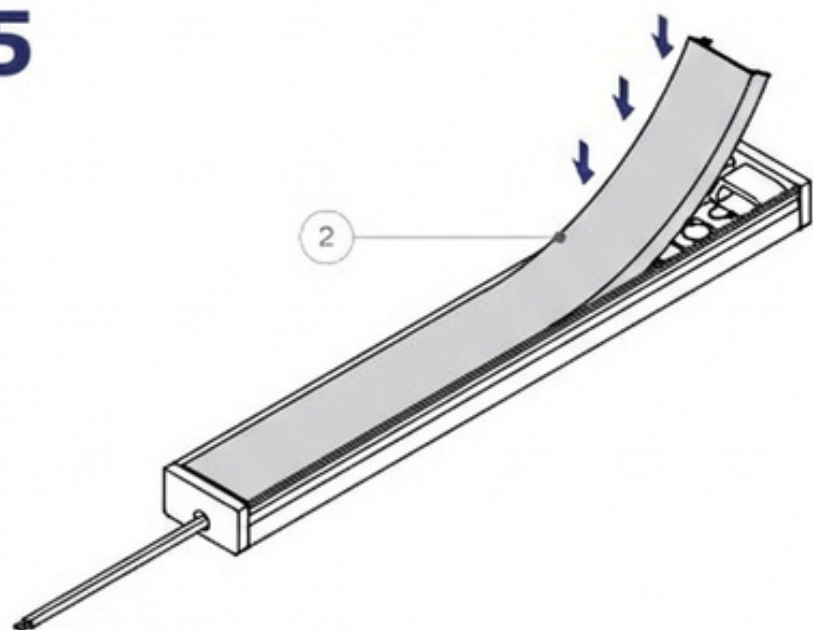


6.1

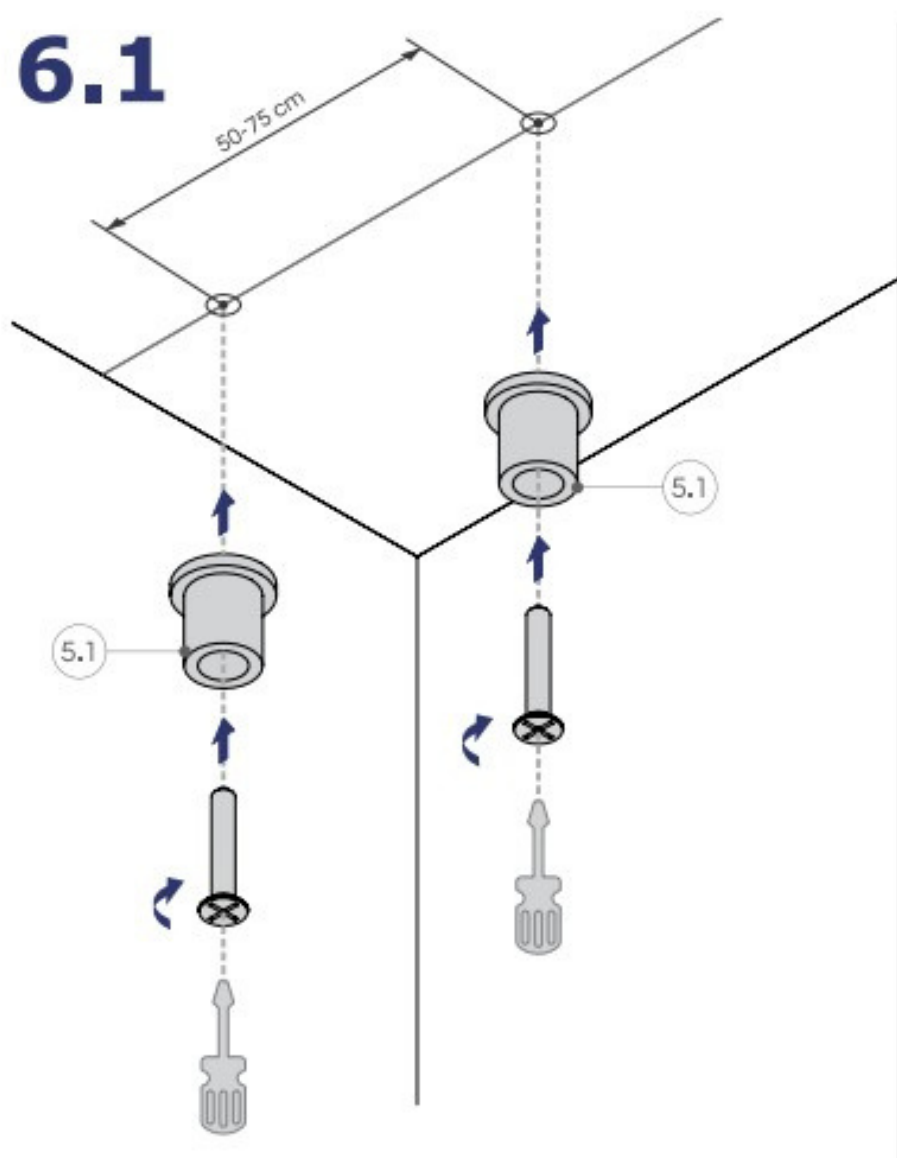


6.2

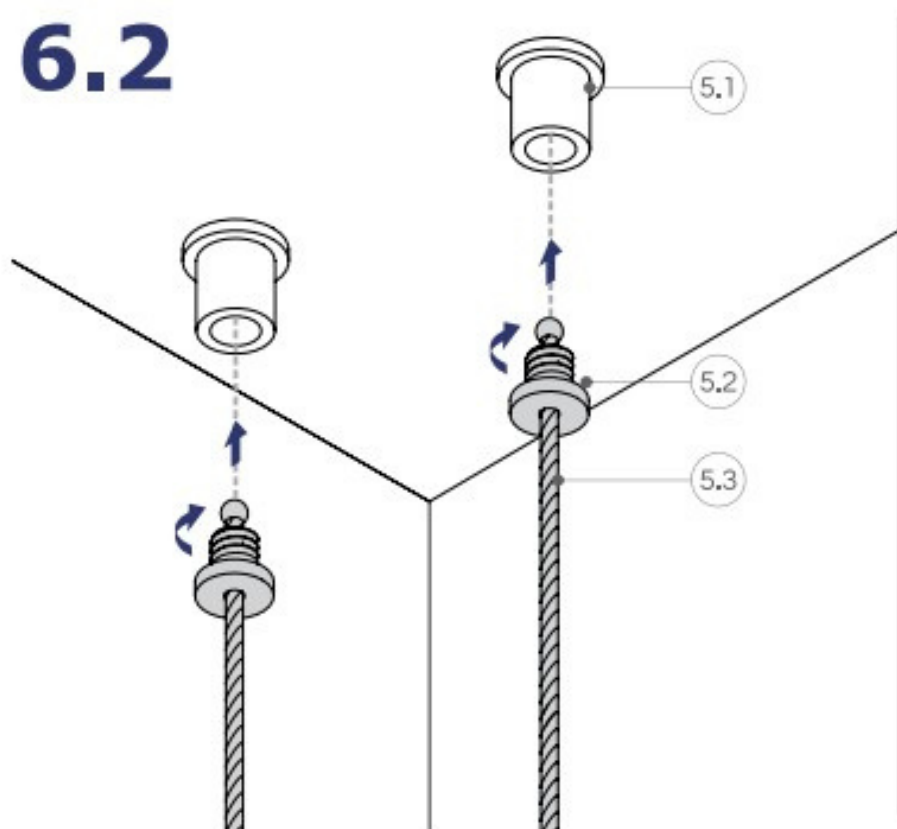


7.1

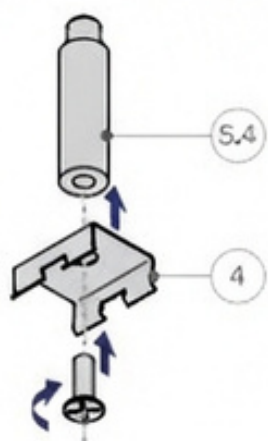


7.2

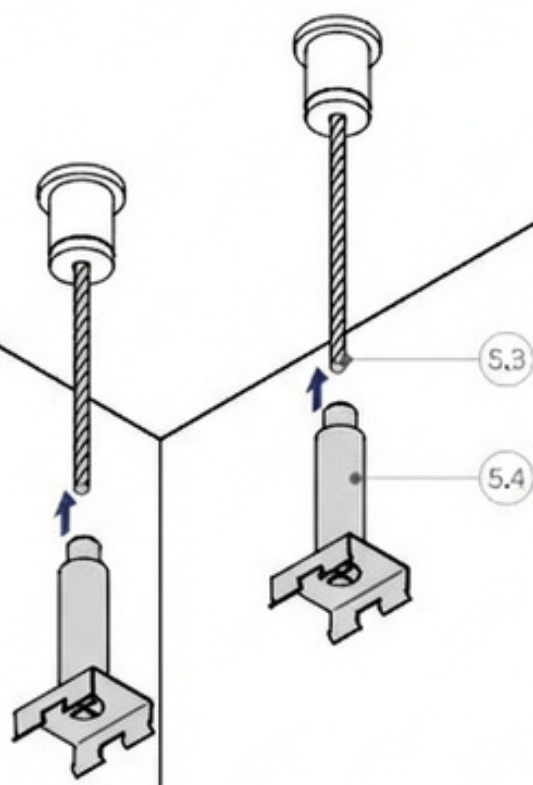


8

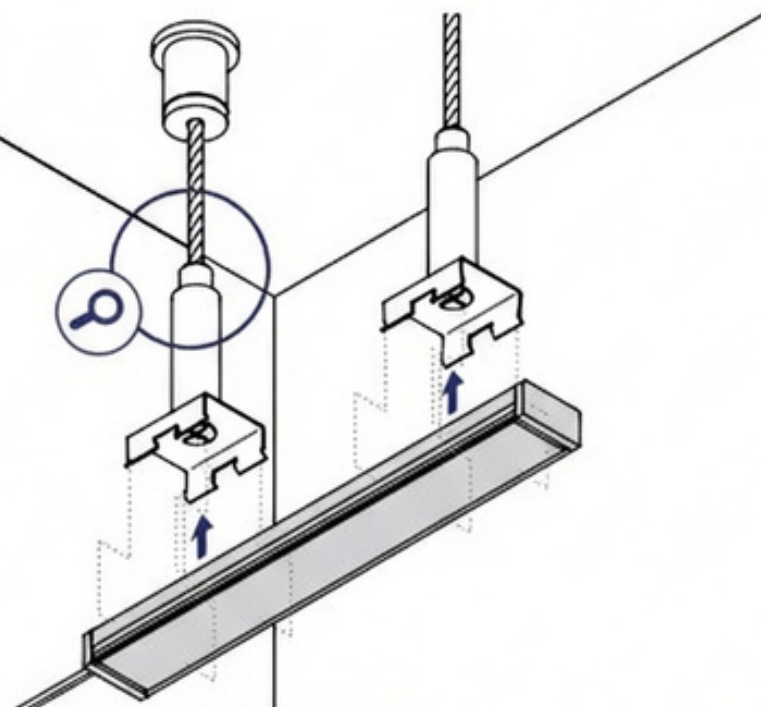

Vyrovnejte LED svítidlo
nastavením délky lanek

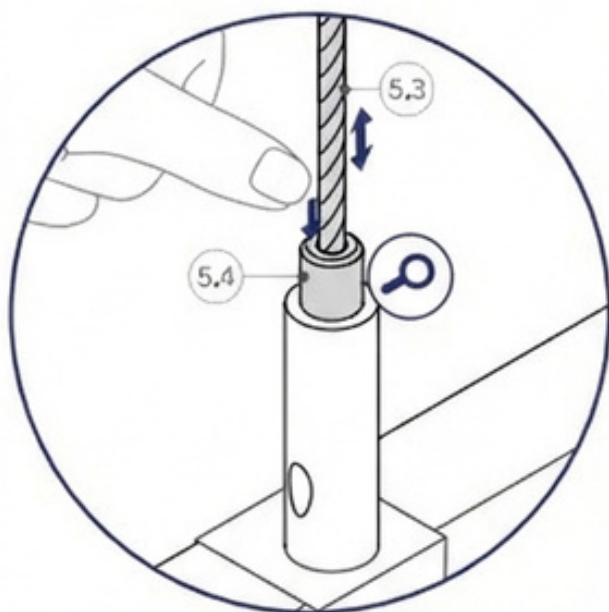

9.1

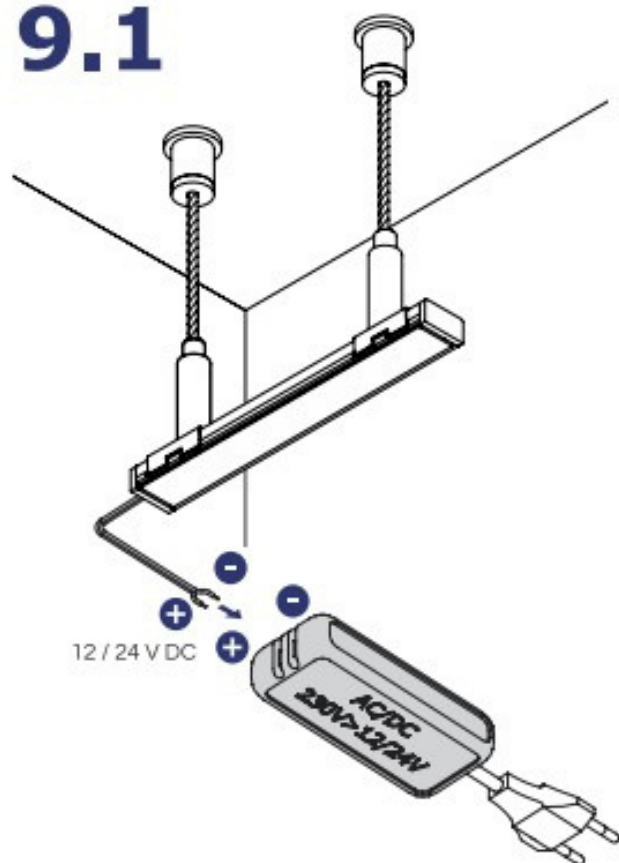

9.2

