



DELIA 5

LED-9L52E1050KN11/PM26 DALI 4K##


WWW.OSMONT.CZ

DELIA 5

Kód produktu: DEL48735


Typ: LED-9L52E1050KN11/PM26 DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	85 mm
Průměr	Ø 900 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

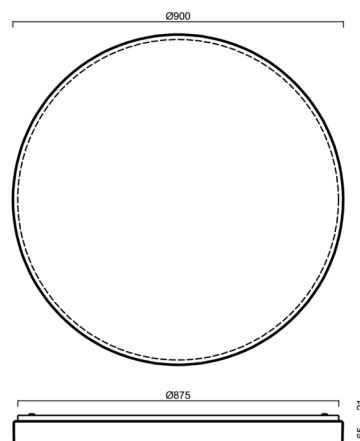

Elektrické

Příkon	150 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	4 ks
Počet svítidel na jistič B16A	7 ks
Počet svítidel na jistič C10A	7 ks
Počet svítidel na jistič C16A	11 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	16600 lm
Světelný tok zdroje	23720 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728073039
Hmotnost NTT0	10.1 Kg
Hmotnost BTTO	12.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m ³
Balení 1 šířka	0.94 m
Balení 1 délka	0.95 m
Balení 1 výška	0.23 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

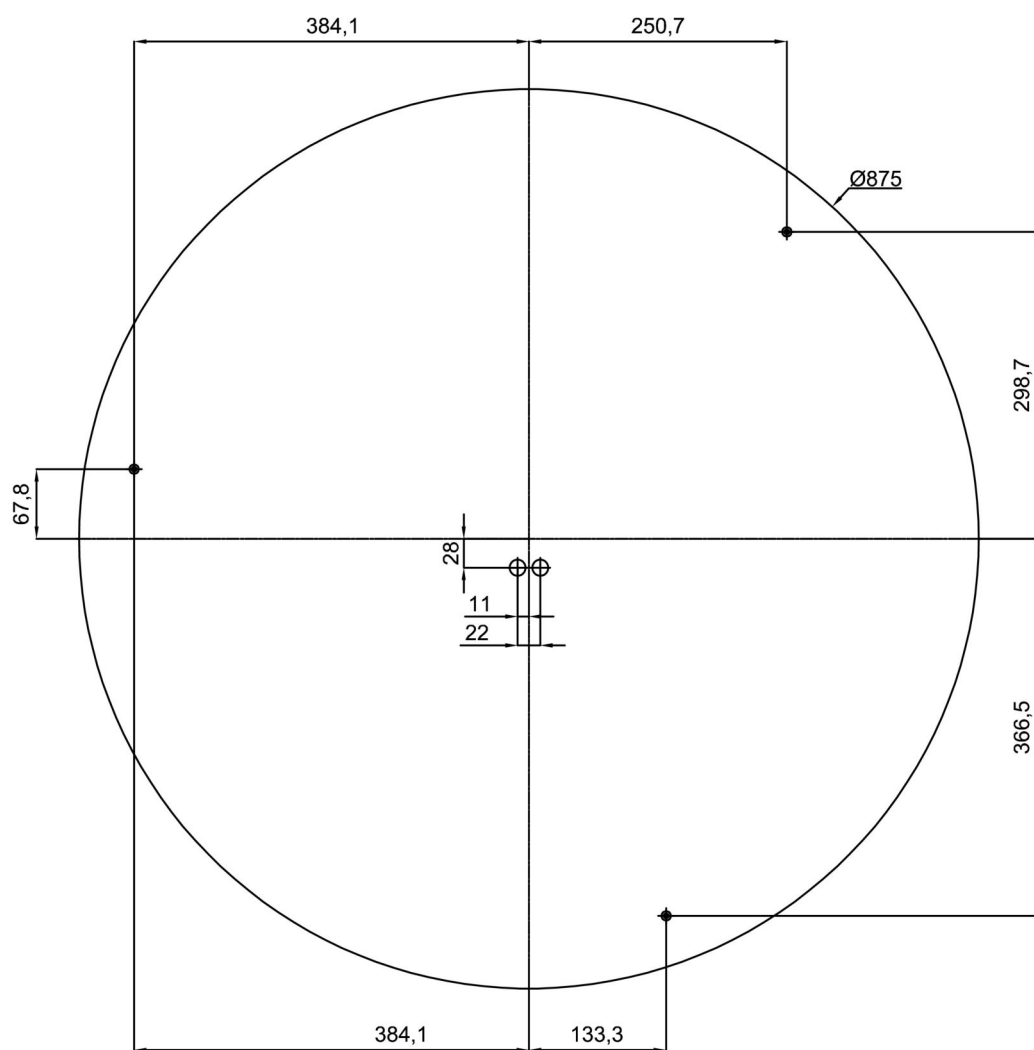

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20536	PM26	bílá	příslušenství	 A technical line drawing of a lamp stand. It features a circular base with a central vertical pole. A horizontal arm extends from the pole, holding a lamp head. Two additional vertical poles are shown on either side of the central one, likely representing alternative configurations or components.	