

Artikel Nr. / Article No.: 931066

D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern /
D LINE DALI, cut-back tool for shortening the DALI wires


Montagezubehör, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern, geeignet für 3-Phasen
Schienensystem 230V-440V, D Line DALI /

Mounting accessories, cutting tool for shortening the DALI wires, suitable for track system 3-phase 230V-440V,
D Line DALI

WICHTIG: Nach dem konfektionieren von DALI-Stromschienen müssen Sie zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Luft- und Kriechstrecken, die Dali-Adern auf beiden Seiten der Stromschiene mit dem Rückschneidewerkzeug kürzen /

IMPORTANT: After assemble DALI tracks, you must shorten the DALI conductors on both sides of the track with the cut-back tool to comply with the legally prescribed clearance and creepage distances

1.

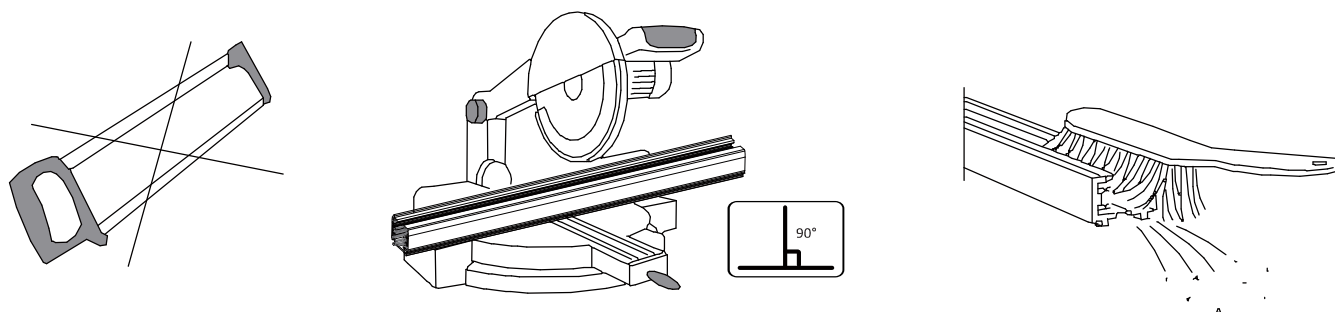

2.

Kürzen Sie die beiden Dali Steuerdrähte (DA+/ DA-) jeweils auf beiden Seiten der Stromschiene um ca. 5-6 mm. Führen Sie hierfür die Zange in die entsprechende Kammer der Schiene vollständig ein und durchtrennen Sie den Draht durch kräftiges drücken der Zange.

Shorten the two Dali control wires (DA+/DA-) by approx. 5-6 mm on both sides of the track. Insert the pliers fully into the corresponding chamber of the track and cut the wire by pressing the pliers firmly.

