



## KUMA 2

---

LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KUMA 2

Kód produktu: KUM68945


Typ: LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	120 mm
Délka	120 mm
Výška	422 mm
Průměr	Ø 120 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	1xØ14mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP20
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací

## Světelné

Světelný tok svítidla	3170 lm
Světelný tok zdroje	3960 lm
Měrný výkon	132 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

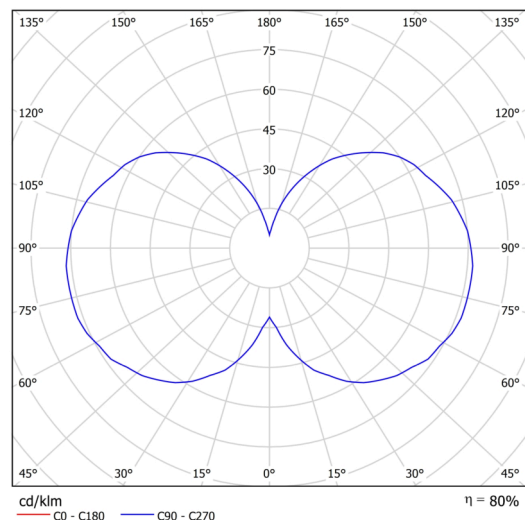


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728138691
Hmotnost NTT0	2.2 Kg
Hmotnost BTTO	2.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.485 m
Balení 1 délka	0.19 m
Balení 1 výška	0.21 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

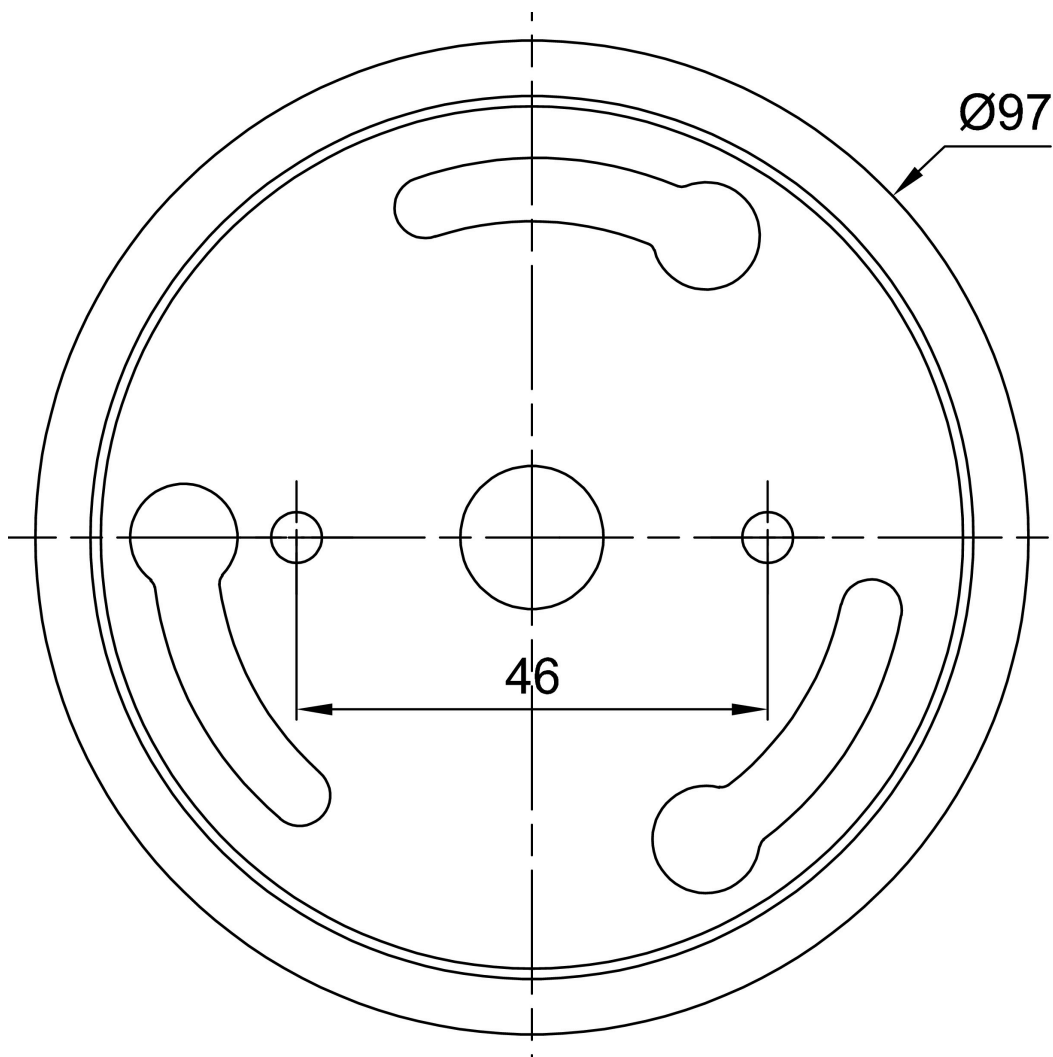

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20135	434	bílá	příslušenství		