



## SADIRA 2

---

LED-1L14E350BD13/PC67 HF 3/4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## SADIRA 2

Kód produktu: SAD61003


Typ: LED-1L14E350BD13/PC67 HF 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a polykarbonátové stínidlo.



### Technické

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové             |
| Typ montáže       | přisazené             |
| Materiál základny | polypropylen kompozit |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát  |
| Barva základny    | bílá Ral9003          |
| Barva stínidla    | bílá                  |
| Držení stínidla   | bajonet               |
| Umístění montáže  | strop/stěna           |
| Šířka             | 296 mm                |
| Délka             | 296 mm                |
| Výška             | 76 mm                 |
| Průměr            | Ø 296 mm              |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm               |
| Energetická třída | D                     |
| Rázová pevnost    | IK10                  |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C     |

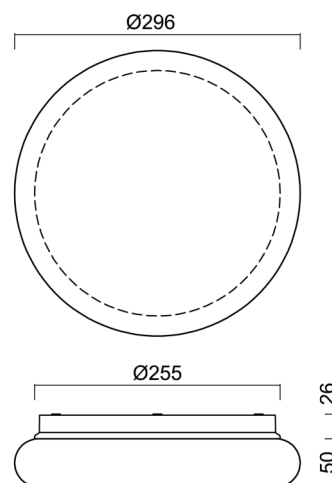


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 9 W         |
| Stupeň krytí                  | IP65        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 78 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 84 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 130 ks      |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1050/1100 lm |
| Světelný tok zdroje                                                 | 1420/1480 lm |
| Měrný výkon                                                         | 116 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000/4000 K  |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

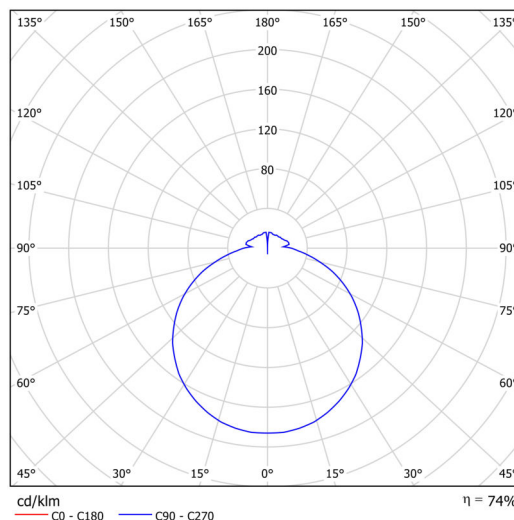


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

Logistické

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728089382 |
| Hmotnost NTT0  | 0.6 Kg        |
| Hmotnost BTTO  | 0.9 Kg        |
| Počet kartonů  | 1 ks          |
| Balení 1 šířka | 0.31 m        |
| Balení 1 délka | 0.31 m        |
| Balení 1 výška | 0.1 m         |
| Záruka*        | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

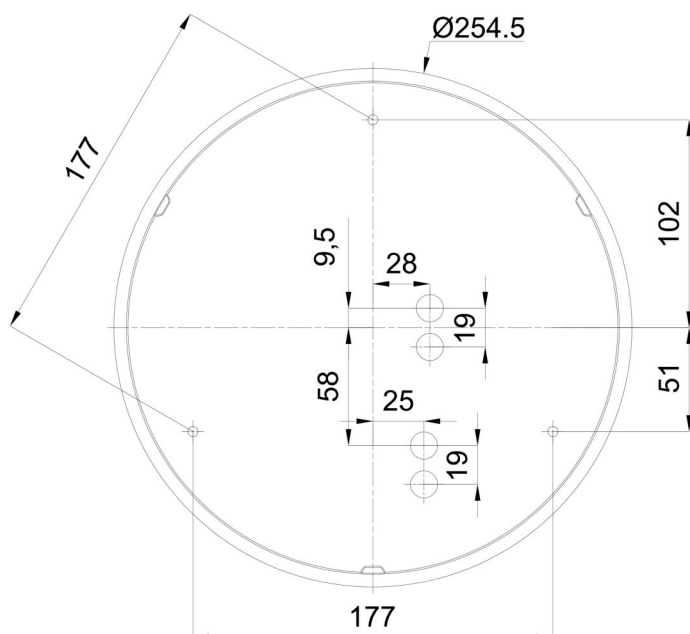

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20625        | PC67  | bílá  |  |         |