
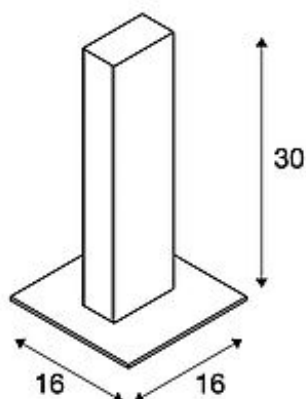


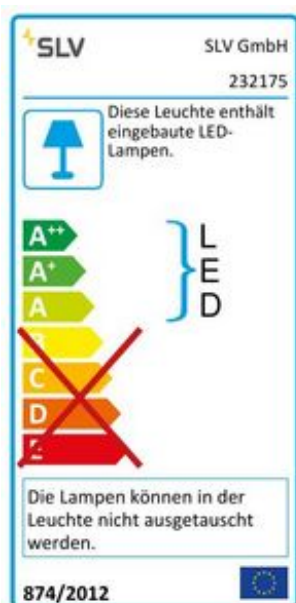

## H-POL

svítidlo pro osvětlení cest a stojací lampa, dvě žárovky, LED, 3000K, antracit, D/Š/V 16,5/16,5/36 cm

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Číslo výrobku                | 232175                 |
| Možnost napájení             | Ne                     |
| Včetně žárovky               | Ne                     |
| Vestavná délka               | 11.8 cm                |
| Vestavná šířka               | 11.8 cm                |
| Vestavná hloubka             | 10 cm                  |
| Délka                        | 16.5 cm                |
| Šířka                        | 16.5 cm                |
| Výška                        | 36 cm                  |
| Hmotnost netto               | 1.6 kg                 |
| Hmotnost brutto              | 1.904 kg               |
| Napětí                       | 100-277 ~50/60 . 500 V |
| Max. výkon                   | 18 W                   |
| Třída ochrany                | I                      |
| Krytí                        | IP 55                  |
| Materiál                     | Hliník/plast           |
| Barva                        | Antracit               |
| Způsob montáže               | Montáž na podlahu      |
| Průměrná životnost           | 30000 Hodiny           |
| Teplota barvy                | 3000 Kelvin            |
| Index reprodukce barev (CRI) | 80                     |
| Světelný tok                 | 700 lm                 |
| Třída energetické účinnosti  | A++                    |
| fastCalcEnabled              | Ne                     |
| ranking                      | 400                    |
| Strana katalogu              | BIG WHITE 2018: 656    |

Stojací lampa H-POL DOUBLE s nepřímým světlem sestávající z hliníku a plastu. Díky krytí IP55 je vhodná pro venkovní oblast. Díky dvěma LED je svítidlo ideální k osvětlení cest. Výrobek je určen k zapuštění do země a průchozí kabeláži. K volitelnému zapuštění do země je k dispozici větší montážní pouzdro. Připojení se provádí k síťovému napětí 230 V, protože je již vestavěn ovladač LED.

