



## LIBRA 2

---

LED-1L33E500NU3/233 DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## LIBRA 2

Kód produktu: LIB59620


Typ: LED-1L33E500NU3/233 DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                 |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 420 mm                      |
| Délka             | 420 mm                      |
| Výška             | 70 mm                       |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |

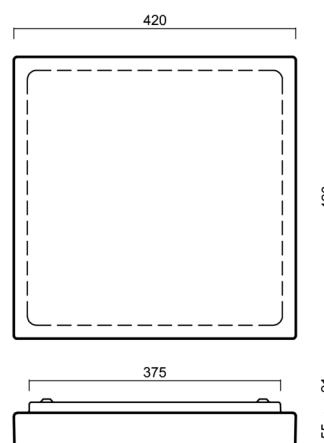


### Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Příkon       | 24 W        |
| Stupeň krytí | IP44        |
| Objímka      | LED modul   |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2660 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3910 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 110 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

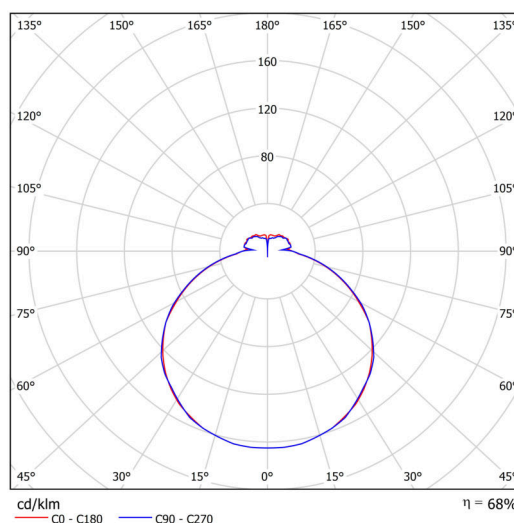


Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728139179        |
| Hmotnost NTTO  | 4.9 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 5.2 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.018 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.46 m               |
| Balení 1 délka | 0.44 m               |
| Balení 1 výška | 0.09 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

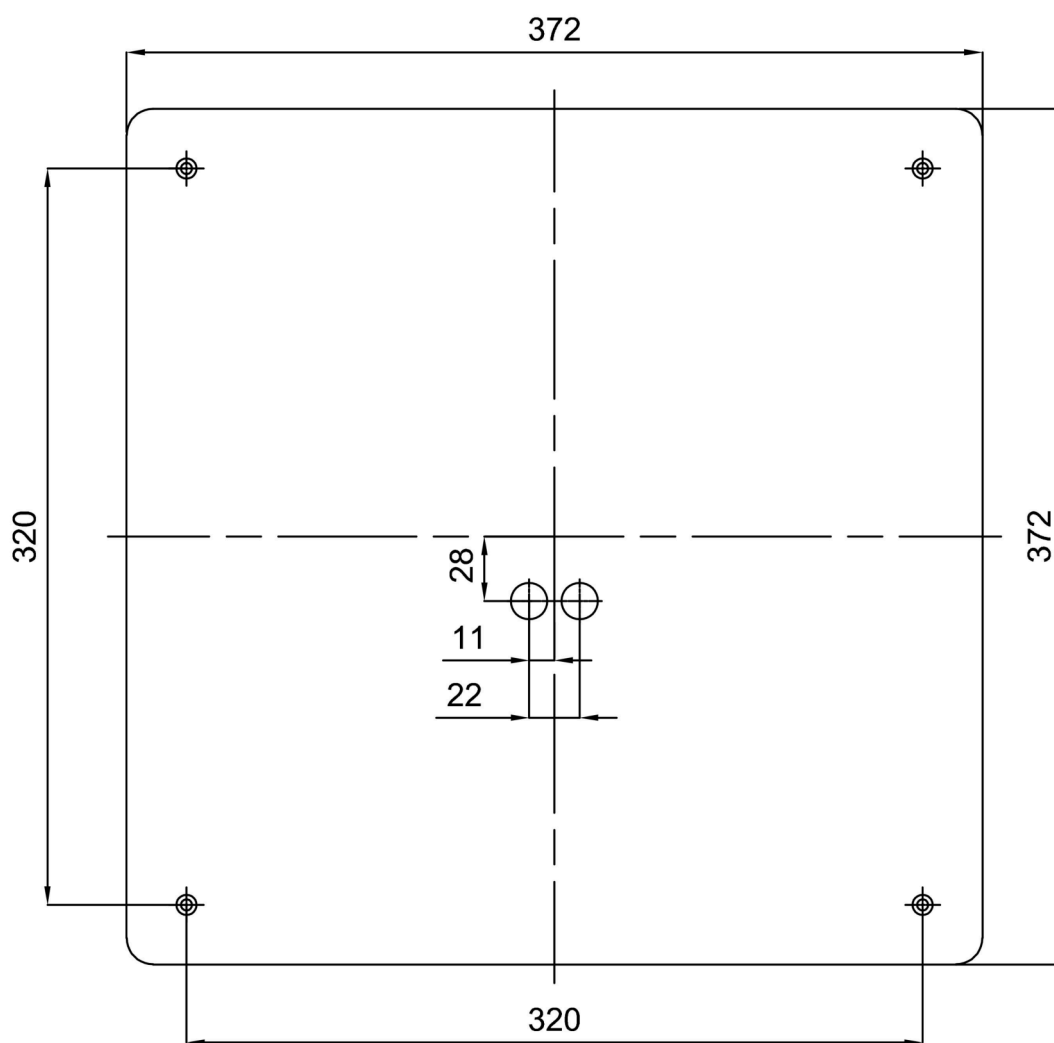

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20113        | 233   | bílá  | příslušenství |  |         |