



ERIS C3

LED-1L16EMP700K88/413C HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ERIS C3

Kód produktu: ERI67043

Typ: LED-1L16EMP700K88/413C HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	445 mm
Délka	445 mm
Výška	130 mm
Průměr	Ø 445 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks




Světelné

Světelný tok svítidla	2530 lm
Světelný tok zdroje	5050 lm
Měrný výkon	74 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Ø445

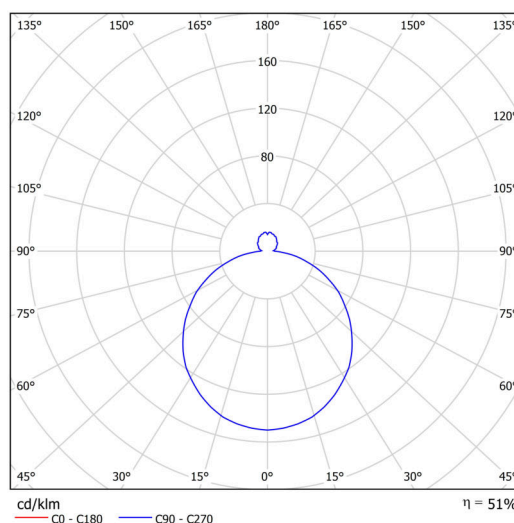

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400
[%]	100	86	71	57

EAN	8591728099268
Hmotnost NTTO	5.65 Kg
Hmotnost BTTO	6.15 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.033 m ³
Balení 1 šířka	0.46 m
Balení 1 délka	0.45 m
Balení 1 výška	0.16 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Technical drawing of a circular plate with the following dimensions and features:



- Overall Dimensions:**
 - Outer Diameter: $\varnothing 375$
 - Overall Width: 189
 - Overall Height: 189
- Internal Features and Dimensions:**
 - Two small circular holes are located near the center, with a center-to-center distance of 22.
 - Each small hole has a diameter of 11.
 - The distance from the center of the plate to the center of each small hole is 28.
 - Four larger holes are located on the outer edge of the plate, with a diameter of 38.
 - The distance from the center of the plate to the center of each edge hole is 151.

Doplňkový sortiment:

Dekoratивní límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30134	K86/DL15	nerez broušená	příslušenství		
30133	K86/DL14	nerez leštěná	příslušenství		
30132	K86/DL4	bílá Ral9003	příslušenství		

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33502	KN8,K8/BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20132	413C	bílá - černá	příslušenství		