



## IRIDA 3

---

LED-1L15E500BD14/PC64/NK1W 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# IRIDA 3

Kód produktu: IRI72784




Typ: LED-1L15E500BD14/PC64/NK1W 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované   |
| Typ montáže       | přisazené             |
| Materiál základny | polypropylen kompozit |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát  |
| Barva základny    | bílá Ral9003          |
| Barva stínidla    | bílá                  |
| Držení stínidla   | bajonet               |
| Umístění montáže  | strop/stěna           |
| Šířka             | 317 mm                |
| Délka             | 317 mm                |
| Výška             | 78 mm                 |
| Průměr            | Ø 317 mm              |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm               |
| Energetická třída | D                     |
| Rázová pevnost    | IK10                  |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C       |

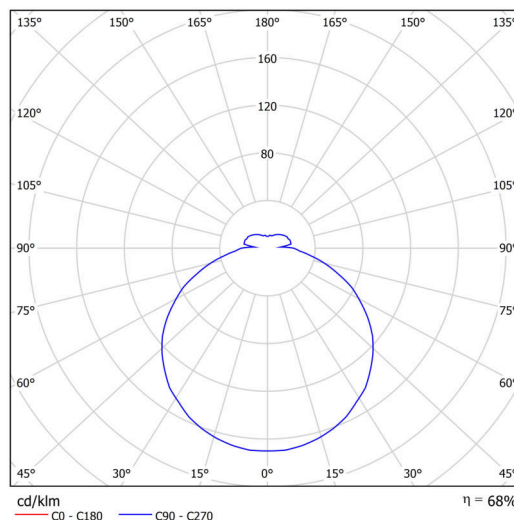

## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 19 W        |
| Stupeň krytí                  | IP65        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | NiCd        |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ne          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2130 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3130 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 150 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 112 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728138332        |
| Hmotnost NTT0  | 0.85 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 1.05 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.012 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.325 m              |
| Balení 1 délka | 0.325 m              |
| Balení 1 výška | 0.11 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

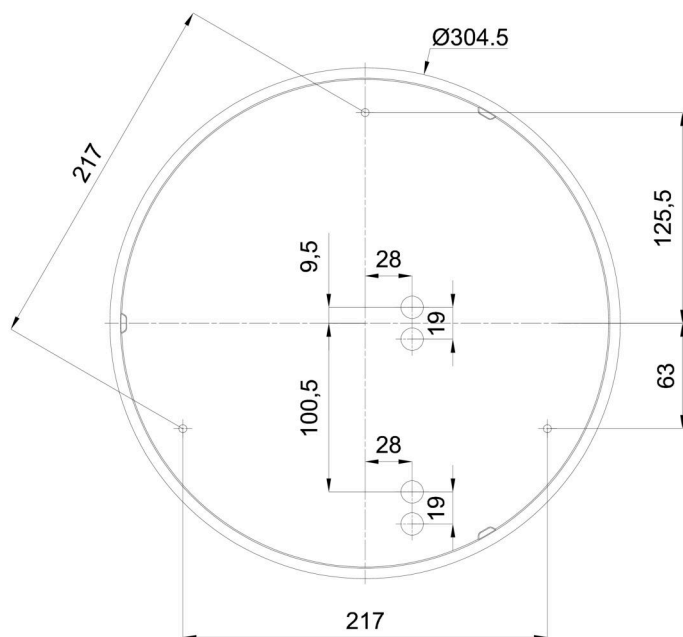

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20612        | PC64  | bílá  |  |  |