



## SAGITA 1

---

LED-1L14E700KN62/PC52 DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SAGITA 1

Kód produktu: SAG67242


Typ: LED-1L14E700KN62/PC52 DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné          |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 300 mm               |
| Délka             | 300 mm               |
| Výška             | 81 mm                |
| Průměr            | Ø 300 mm             |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |

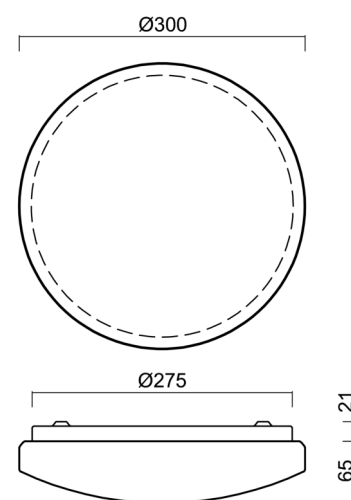


## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1910 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2690 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 106 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

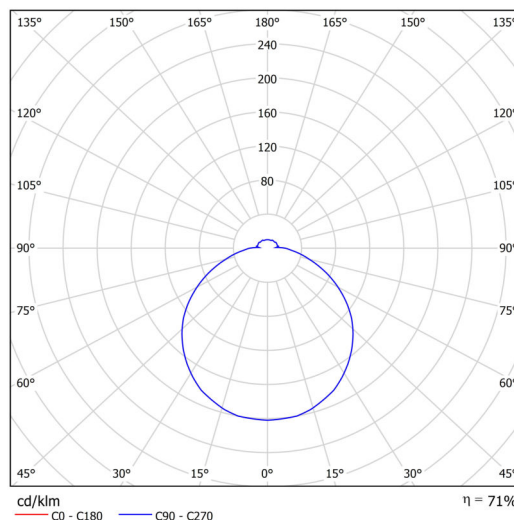


Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728134884        |
| Hmotnost NTT0  | 0.9 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.2 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.011 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.3 m                |
| Balení 1 délka | 0.285 m              |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

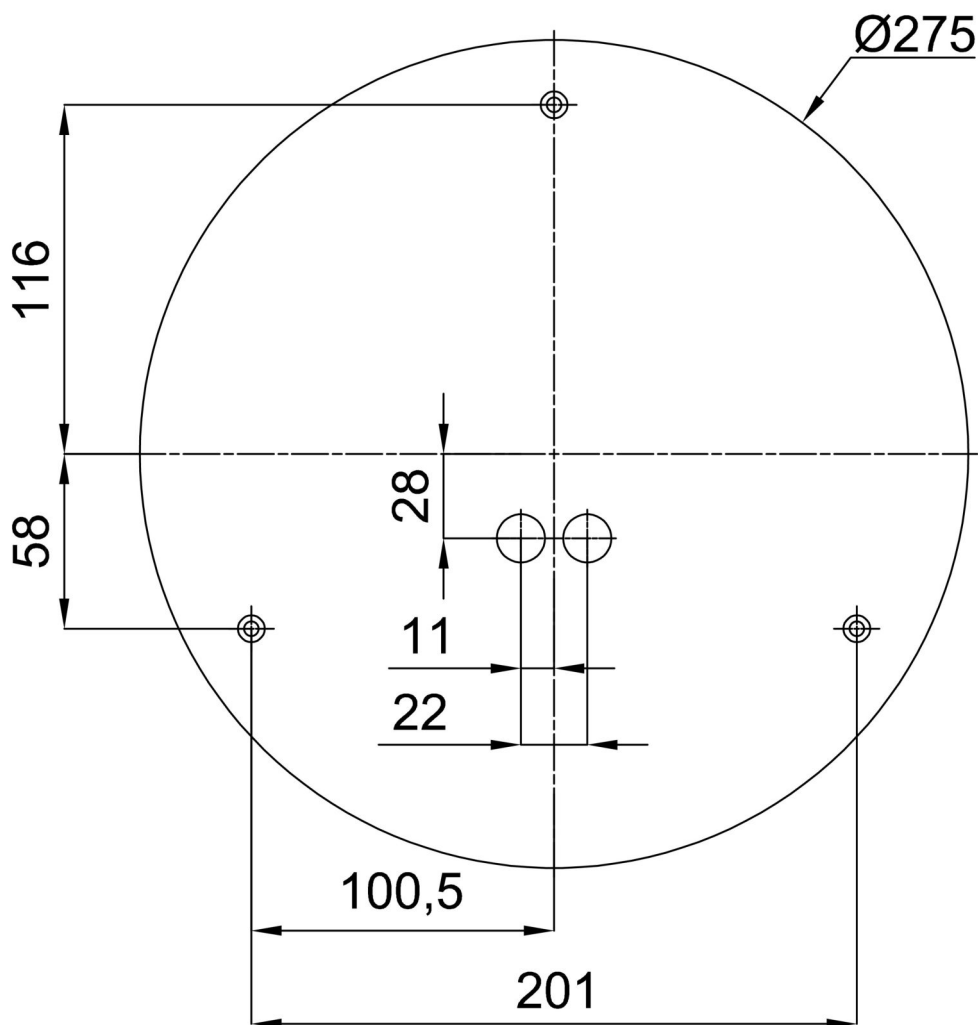

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název     | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33501        | KN6,K6/BP | bílá Ral9003 | příslušenství |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20553        | PC52  | bílá  | příslušenství |  |         |