



## STYX 1

---

LED-5L05E500BD1/192 S 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# STYX 1

Kód produktu: STY61722


Typ: LED-5L05E500BD1/192 S 4K#

Krátký popis svítidla: Stříbrné přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | polykarbonát                |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | stříbrná Ral9006            |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 200 mm                      |
| Délka             | 200 mm                      |
| Výška             | 180 mm                      |
| Průměr            | Ø 200 mm                    |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |



## Elektrické

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 8 W        |
| Stupeň krytí                  | IP65       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 50 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 78 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 84 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 130 ks     |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1130 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 1280 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 141 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728136970        |
| Hmotnost NTT0  | 1.3 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.5 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.009 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.21 m               |
| Balení 1 délka | 0.21 m               |
| Balení 1 výška | 0.205 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců            |


*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

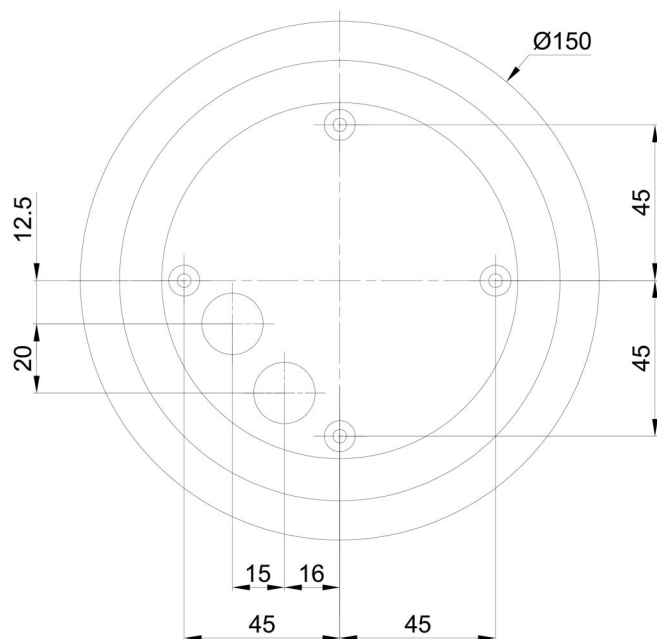

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název      | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33521        | BD1/BP 2-1 | bílá Ral9003 |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20092        | 192   | bílá  |  |         |