
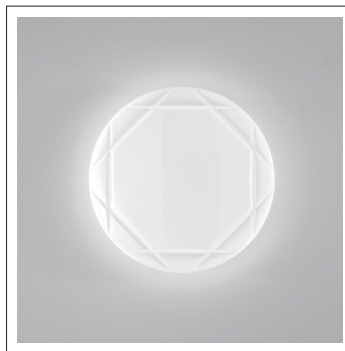


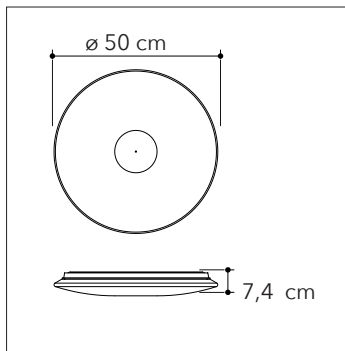

I-ELIXIR-PL50

/ La plafoniera Elixir in ACRILICO si caratterizza per le incisioni geometriche lungo i bordi, che conferiscono un'eleganza senza tempo. Grazie al sistema di cambio temperatura, controllato da un interruttore integrato, questa lampada è in grado di creare un'atmosfera luminosa perfettamente adattabile alle varie esigenze.

The Elixir ACRYLIC CEILING LIGHT is characterized by geometric engravings along the edges, giving it a timeless elegance. Thanks to the temperature change system, controlled by an integrated switch, this lamp is able to create a lighting atmosphere that is perfectly adaptable to various needs.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414886180
Codice interno - Internal code	I-ELIXIR-PL50
Tipologia Tipology	PLAFONIERE CEILING LIGHT
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	6000lm
Potenza - Watt	37,5W
Temperatura colore - Color temperature	3000k/4000K/6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	I
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	PF.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI YES

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-PL01-38HL-FY
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1355434
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	D
SDCM	2

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ACRILICO ACRYLIC
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRYLIC
Colore Colour	BIANCO WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	50X50X7,4 CM.

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a_COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	52cm
Larghezza confezione - Packaging width	52cm
Profondità confezione - Packaging depth	9cm
Peso confezione - Packaging weight	1,8Kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	54cm
Larghezza master box - Master-box width	53cm
Profondità master box - Master-box depth	28,5cm
Peso master box - Master-box weight	5,4Kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	3pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	5ANNI 5YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051140

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	LED POWER SUPPLY
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	110-180Vdc
Output Adc	240mA\
PF	N/A
Power W	4060 W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A