



## DELIA L2

---

LED-1L16EMP700ZLN83/PM23/L100 B 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA L2

Kód produktu: DEL48879

Typ: LED-1L16EMP700ZLN83/PM23/L100 B 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



### Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | závěsné - lanko              |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 400 mm                       |
| Délka             | 400 mm                       |
| Výška             | 80 mm                        |
| Průměr            | Ø 400 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 34 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3690 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5270 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 108 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

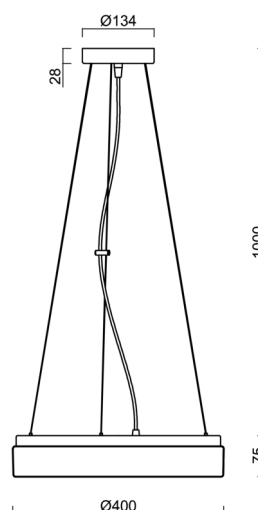

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistické

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728160371 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

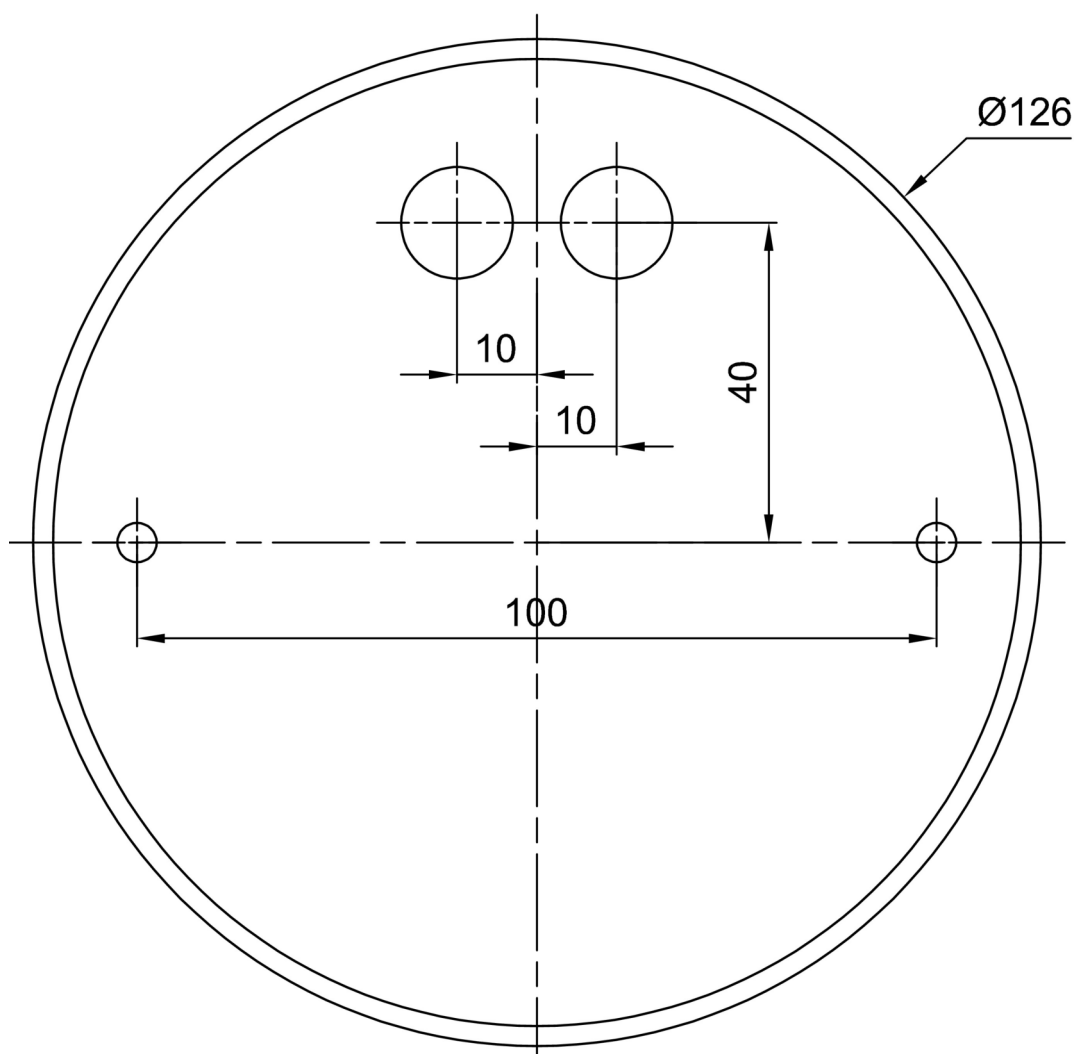

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20521        | PM23  | bílá  | příslušenství |  |         |