



DELIA 5

LED-9L52EMP700KN11/PM26 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 5

Kód produktu: DEL56846


Typ: LED-9L52EMP700KN11/PM26 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	85 mm
Průměr	ø 900 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

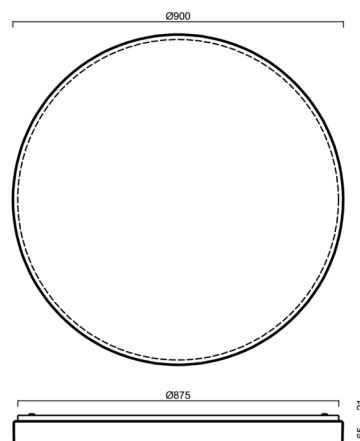

Elektrické

Příkon	98 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	12 ks
Počet svítidel na jistič B16A	19 ks
Počet svítidel na jistič C10A	12 ks
Počet svítidel na jistič C16A	19 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	11520 lm
Světelný tok zdroje	16460 lm
Měrný výkon	117 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728074241
Hmotnost NTT0	9.9 Kg
Hmotnost BTTO	12.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m ³
Balení 1 šířka	0.95 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.94 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

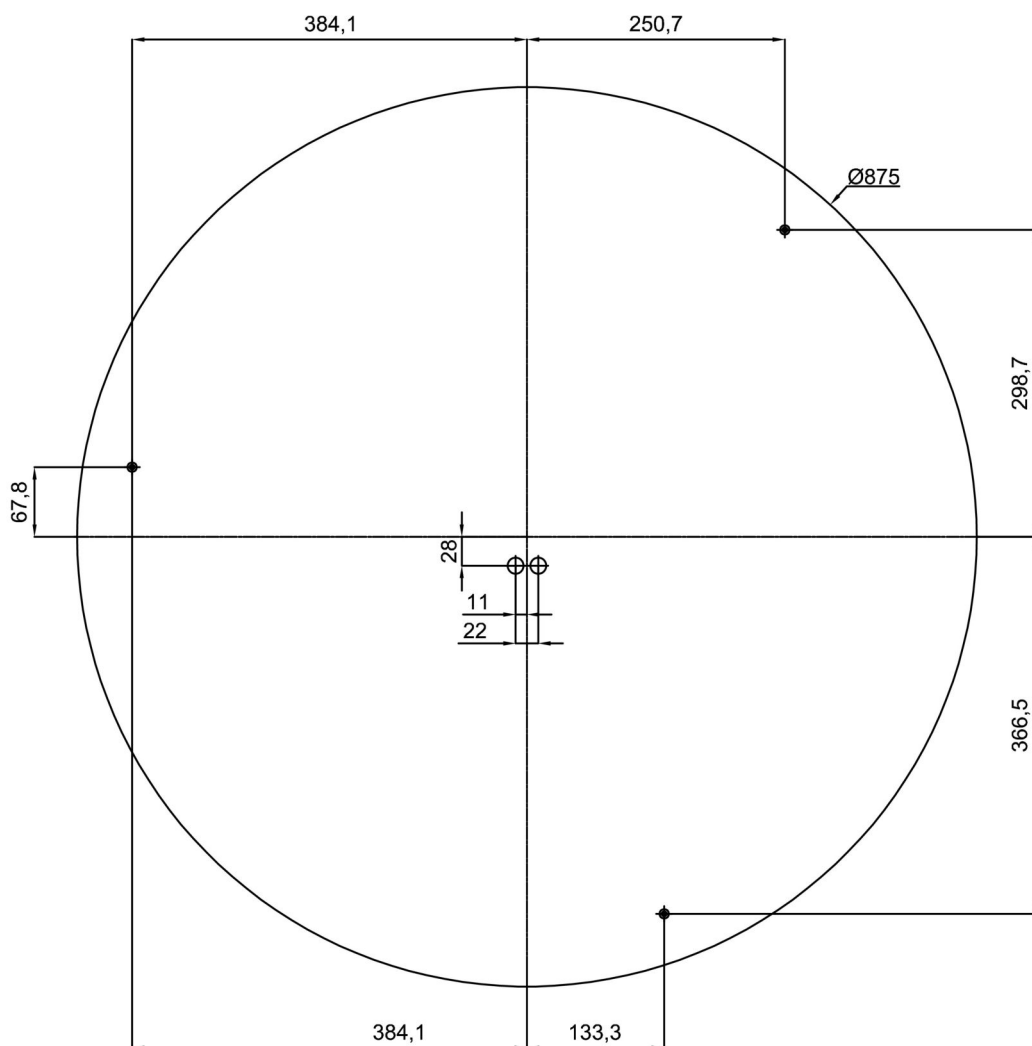

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20536	PM26	bílá	příslušenství	 A technical line drawing of a lamp stand. It features a circular base with a central vertical pole. Two side poles extend upwards from the base, connected by a curved, flexible arm that can be adjusted. The drawing is shown in a perspective view.	