



## MATAR 3

---

LED-2L79E500PA12/PC73 C DALI 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 3

Kód produktu: MAT60507


Typ: LED-2L79E500PA12/PC73 C DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné          |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | hliník               |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | černá Ral9005        |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | pružinkové           |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 1200 mm              |
| Délka             | 60 mm                |
| Výška             | 46 mm                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2280 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3210 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 126 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

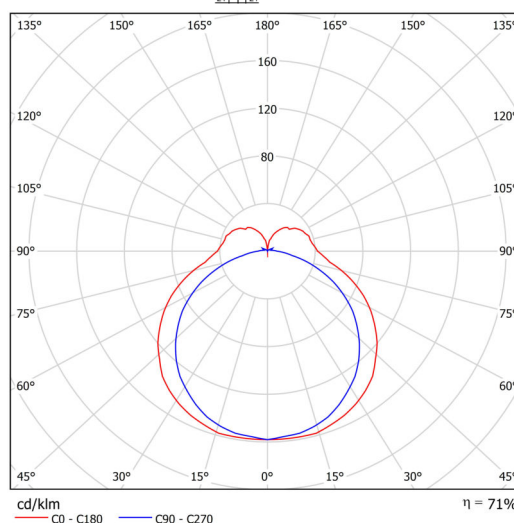

## TECHNICKÝ LIST




### Logistické

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728088248 |
| Hmotnost NTT0 | 1.3 Kg        |
| Hmotnost BTTO | 1.46 Kg       |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

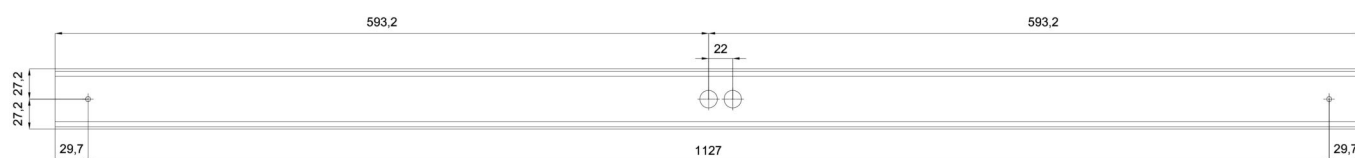

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název                                                                              | Barva         | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33519        | příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 – B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka) | bílá Ral9003  |               |  |         |
| 33520        | příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 – C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka) | černá Ral9005 | příslušenství |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20615        | PC73  | bílá  | příslušenství |  |         |