

## KRUGER P1 FOP

---

LED-1L14E500ZKN62/FOP1C/z5 C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P1 FOP

Kód produktu: KRU60668

Typ: LED-1L14E500ZKN62/FOP1C/z5 C 4K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



## Technické

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off                            |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                              |
| Materiál základny | ocel                                       |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva základny    | černá Ral9005                              |
| Barva stínidla    | bílá - černá                               |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                          |
| Umístění montáže  | strop                                      |
| Šířka             | 300 mm                                     |
| Délka             | 300 mm                                     |
| Výška             | 80 mm                                      |
| Průměr            | Ø 300 mm                                   |
| Délka závěsu      | 1000 mm                                    |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                                     |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                    |
| Energetická třída | D                                          |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                          |



## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1120 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2080 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 62 lm/W      |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

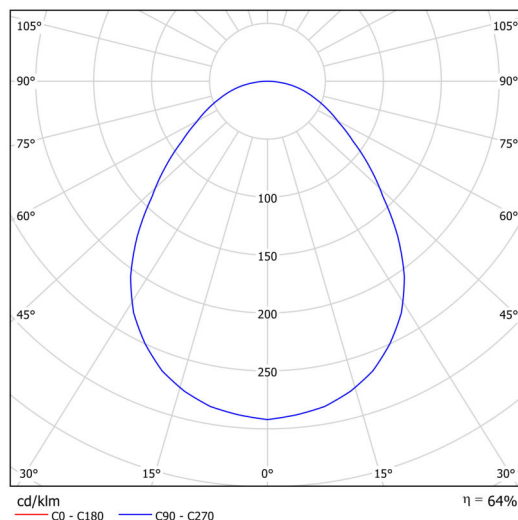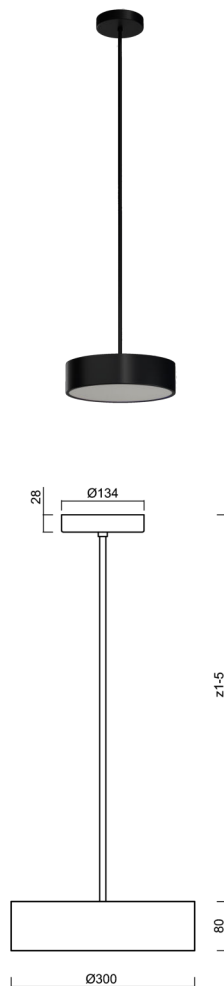


Logistické

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728084691 |
| Hmotnost NTT0 | 2.8 Kg        |
| Hmotnost BTTO | 3.6 Kg        |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

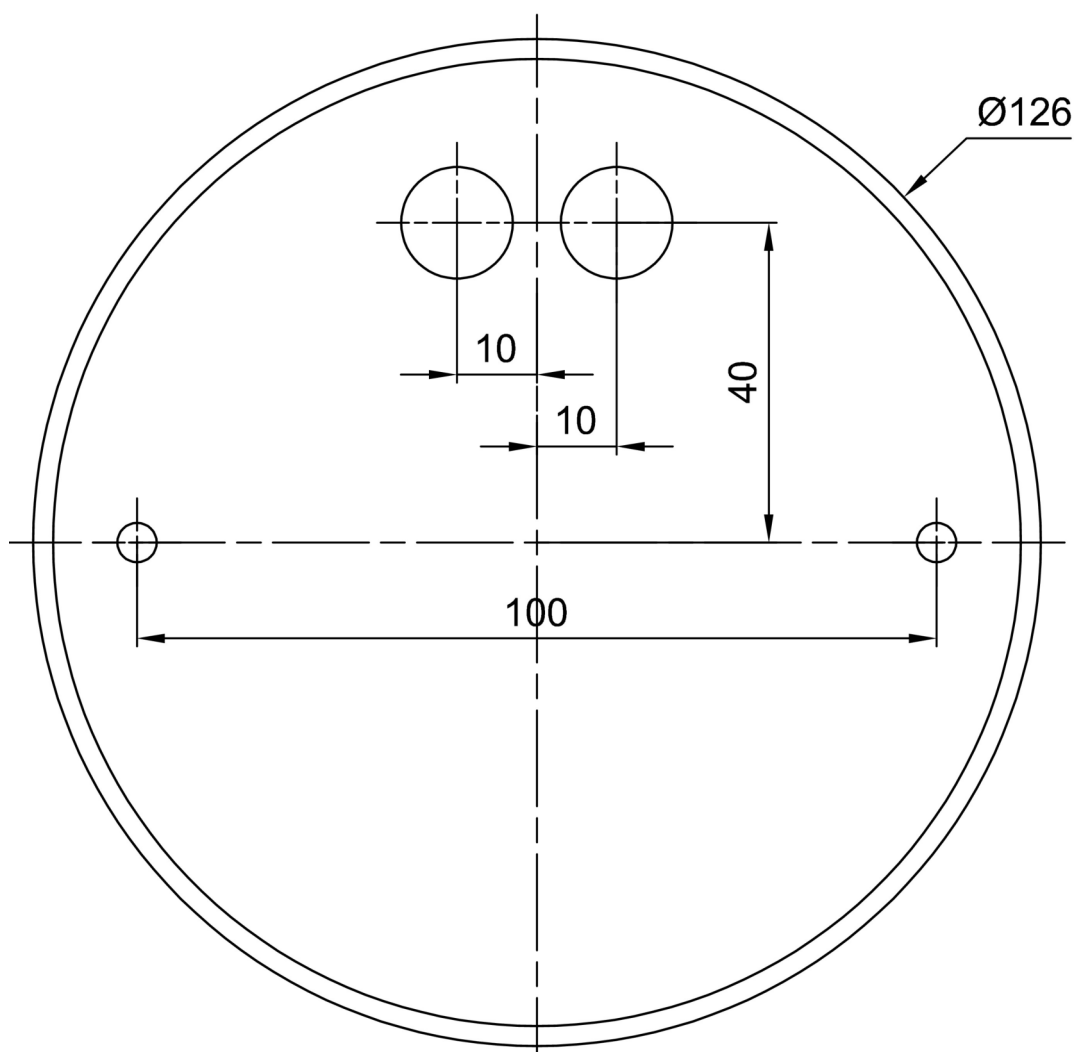

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20635        | FOP1C | bílá - černá | příslušenství |  |         |