


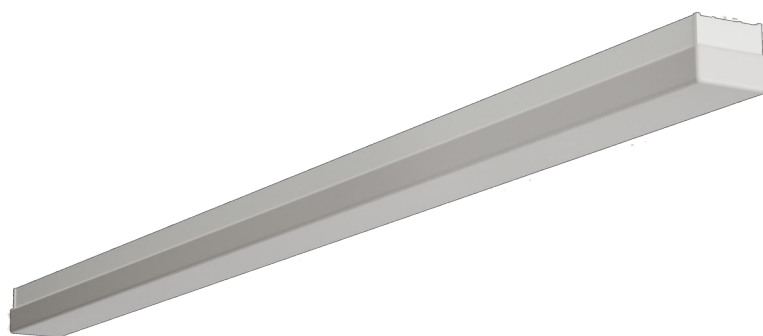

MATAR 3

LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 3

Kód produktu: MAT60003



Typ: LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	1200 mm
Délka	60 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

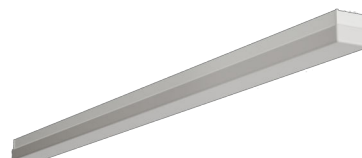


Elektrické

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2990 lm
Světelný tok zdroje	4210 lm
Měrný výkon	115 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

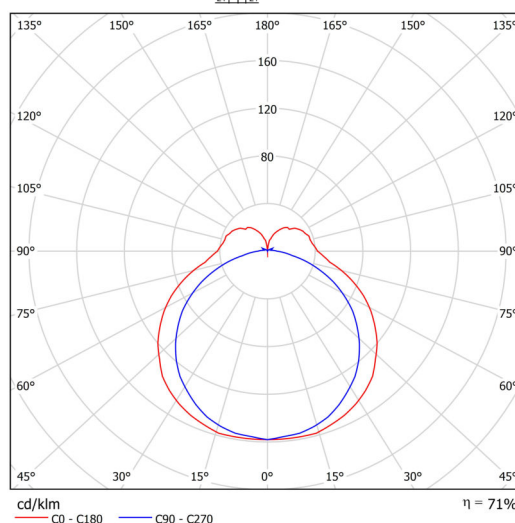

TECHNICKÝ LIST



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728087241
Hmotnost NTT0	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.46 Kg
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

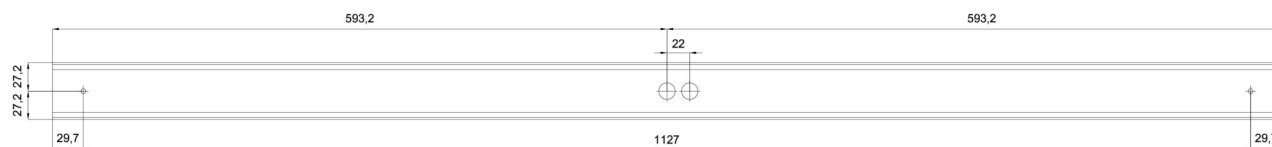

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33519	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 – B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	bílá Ral9003			
33520	příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 – C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka)	černá Ral9005	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20615	PC73	bílá	příslušenství		