



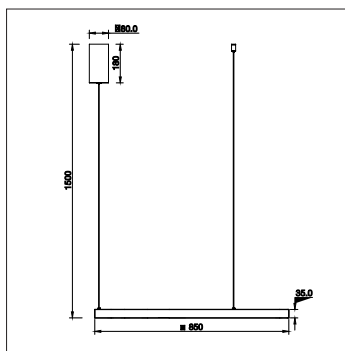

LED-KLAPTON-S85-NER

Lampada caratterizzata da forme asimmetriche e sinuose con struttura in alluminio e diffusore in ACRILICO che garantisce una maggiore diffusione della luce. Cavo regolabile in acciaio. Disponibile anche in plafoniera.

Lamp characterized by asymmetrical and sinuous shapes with aluminum structure and ACRYLIC diffuser that ensures greater light diffusion. Adjustable steel cable. Also available as CEILING LIGHT

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414896769
Codice interno - Internal code	LED-KLAPTON-S85-NER
Tipologia Tipology	SOSPENSIONE SUSPENSION
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	11440lm
Potenza - Watt	80W
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	<22
Tasto CCT CCT switch	SI-3CCT YES-3CCT

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-KLAPTON-3CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1361860
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	26
Classe energetica - Energy class	D
SDCM	3,9-3000K 3-4000K 3-6500K

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ALLUMINIO ALUMINUM
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	SILICONE SILICONE
Colore Colour	NERO BLACK
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	SI/130CM YES/130CM
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	150x85x85

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a-COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	84,5cm
Larghezza confezione - Packaging width	85cm
Profondità confezione - Packaging depth	10,5cm
Peso confezione - Packaging weight	5kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	87cm
Larghezza master box - Master-box width	85cm
Profondità master box - Master-box depth	23cm
Peso master box - Master-box weight	10kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	2pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94052190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	ZENYUAN 2Pz x MODEL:ZY-PGZSV40-ZB12-1000
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	25-40Vdc-max60Vdc
Output Adc	1000mA
PF	PF0,90
Power W	80w

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A