



ERIS C2

IN-12K64/412C HF*


WWW.OSMONT.CZ

ERIS C2

Kód produktu: ERI52136

Typ: IN-12K64/412C HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	340 mm
Délka	340 mm
Výška	120 mm
Průměr	ø 340 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

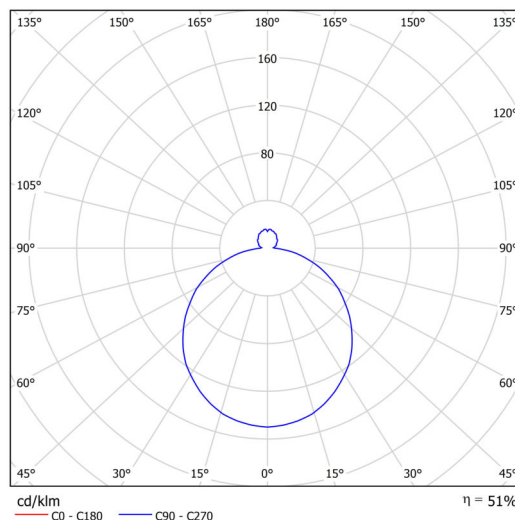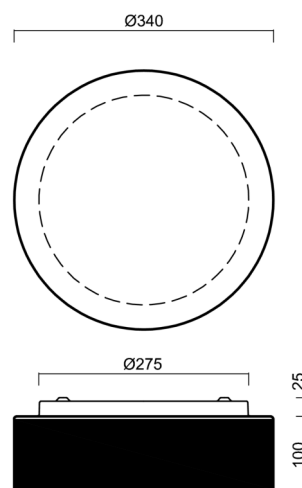


Logistické

EAN	8591728521363
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m ³
Balení 1 šířka	0.35 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

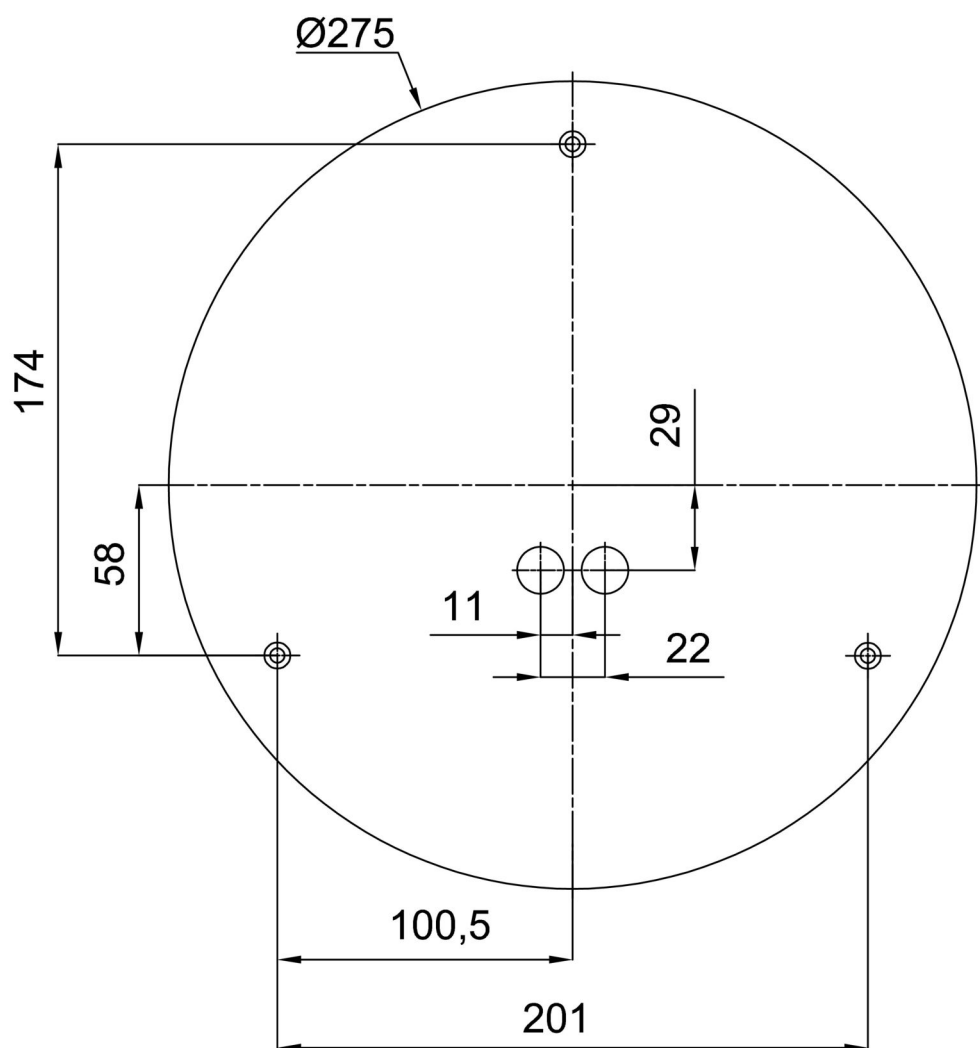

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30128	K63/DL15	nerez broušená	příslušenství		
30127	K63/DL14	nerez leštěná	příslušenství		
30126	K63/DL4	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20131	412C	bílá - černá	příslušenství		