



## TITAN 3

---

IN-32KN94/PM09 HF\*\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 3

Kód produktu: TIT46132

Typ: IN-32KN94/PM09 HF\*\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo  
senzorové a PMMA stínidlo.



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové                    |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 130 mm                       |
| Průměr            | ø 500 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



## Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Typ napětí   | AC          |
| Napětí AC    | 220 - 240 V |
| Příkon       | 3x25 W      |
| Stupeň krytí | IP54        |
| Objímka      | E27         |
| Senzor       | HF          |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

## Světelné

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

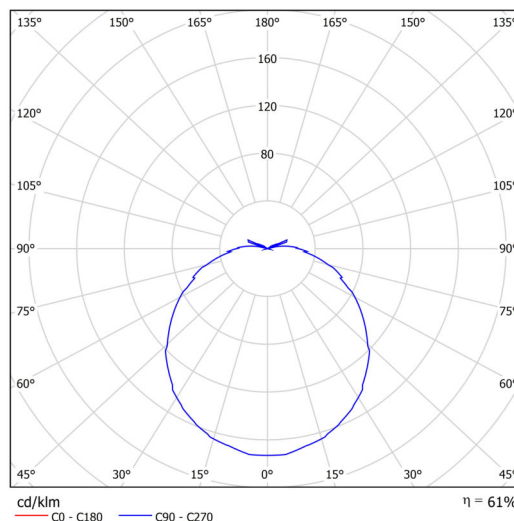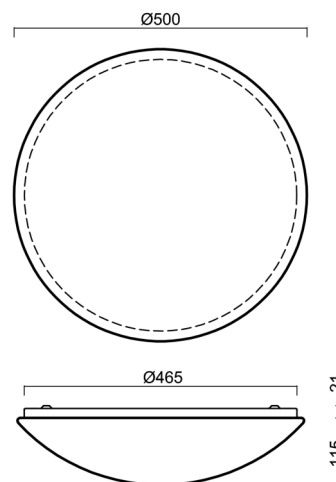

## Logistické


|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728461324 |
| Hmotnost NTTO | 2.1 Kg        |

## TECHNICKÝ LIST

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Hmotnost BTTO  | 2.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.036 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.515 m              |
| Balení 1 délka | 0.495 m              |
| Balení 1 výška | 0.14 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

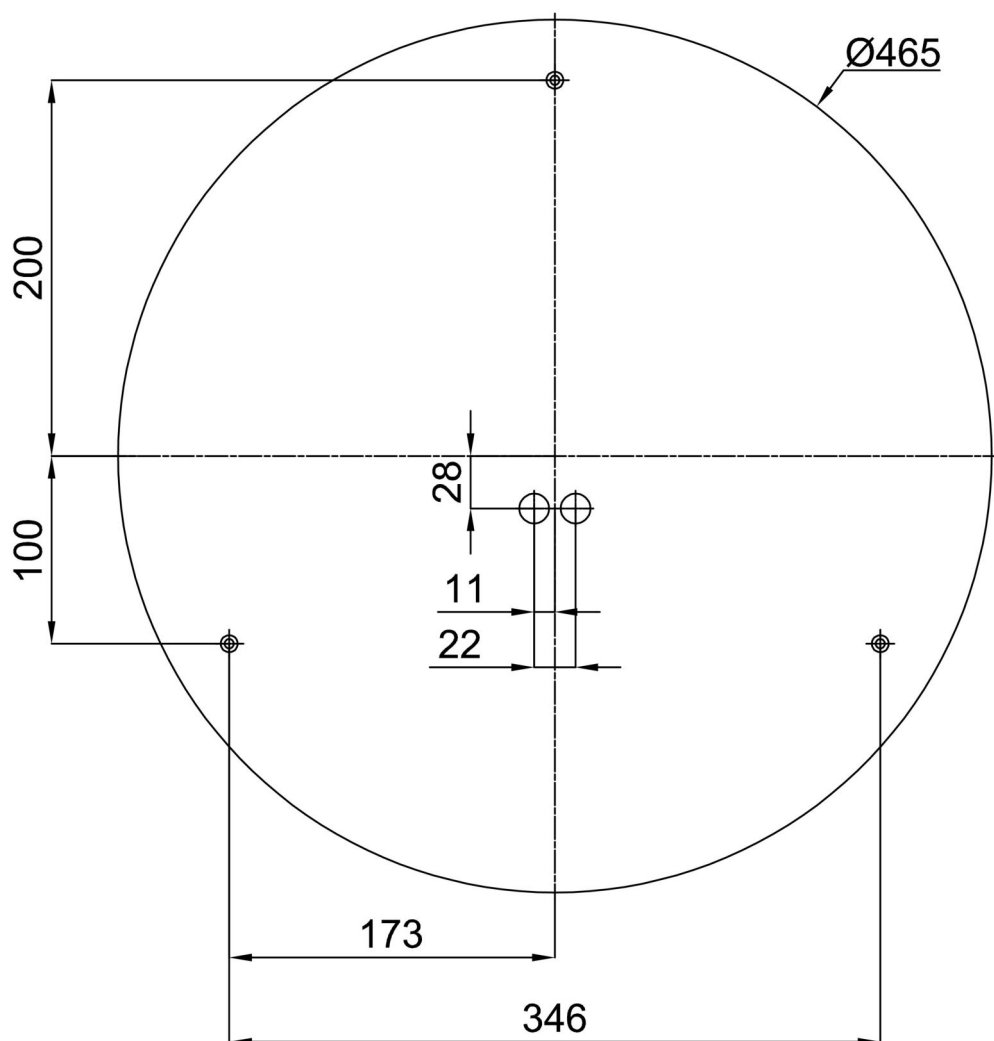

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název             | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503        | KN9,K9,B17<br>/BP | bílá Ral9003 | příslušenství |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20509        | PM09  | bílá  | příslušenství |  |         |