



ELISA

IN-22NU43/PC43*


WWW.OSMONT.CZ

ELISA

Kód produktu: ELI53525

Typ: IN-22NU43/PC43*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	stěna
Šířka	490 mm
Délka	265 mm
Výška	85 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

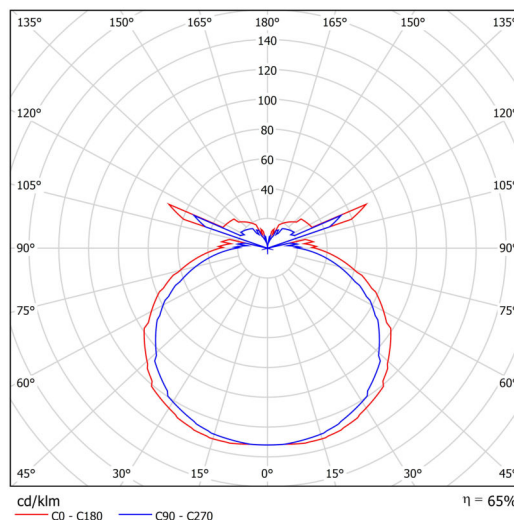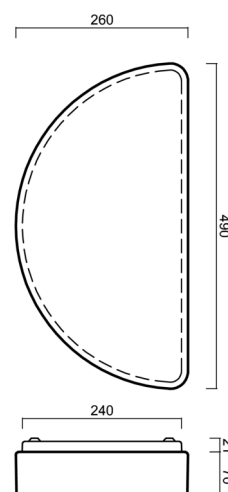


Logistické

EAN	8591728535254
Hmotnost NTTO	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.153 m ³
Balení 1 šířka	0.435 m
Balení 1 délka	0.415 m
Balení 1 výška	0.85 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

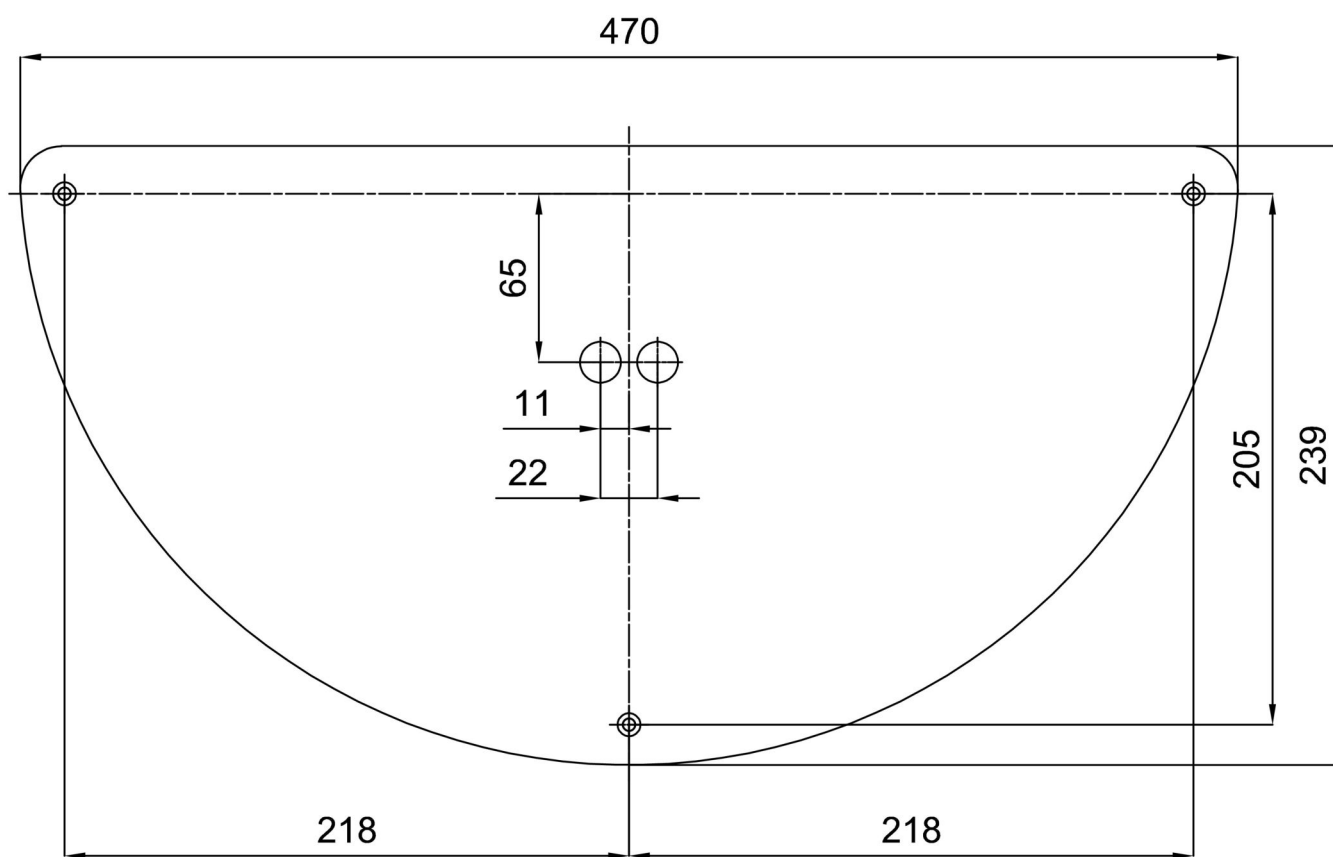

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20537	PC43	bílá	příslušenství		