



IRIDA 3

IN-22BD14/PC64*

WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 3

Kód produktu: IRI71063


Typ: IN-22BD14/PC64*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	317 mm
Délka	317 mm
Výška	78 mm
Průměr	ø 317 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

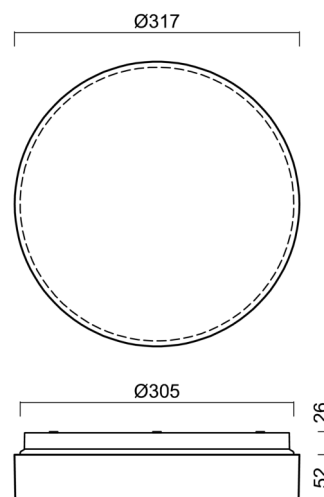


Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x7 W
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnosť svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

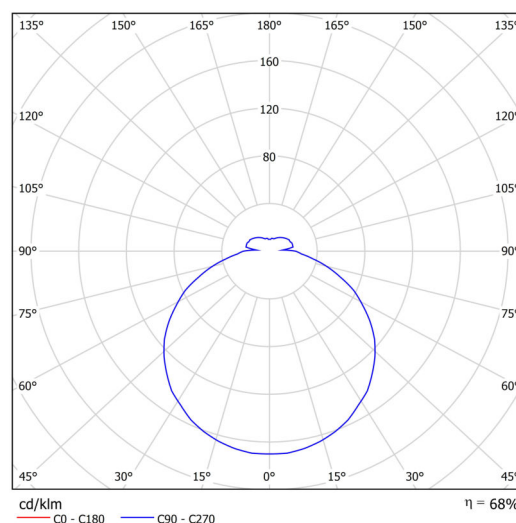


Logistické

EAN	8591728710637
Hmotnost NTT0	0.71 Kg
Hmotnost BTTO	0.91 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m ³
Balení 1 šířka	0.325 m
Balení 1 délka	0.325 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka*	60 měsíců


**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

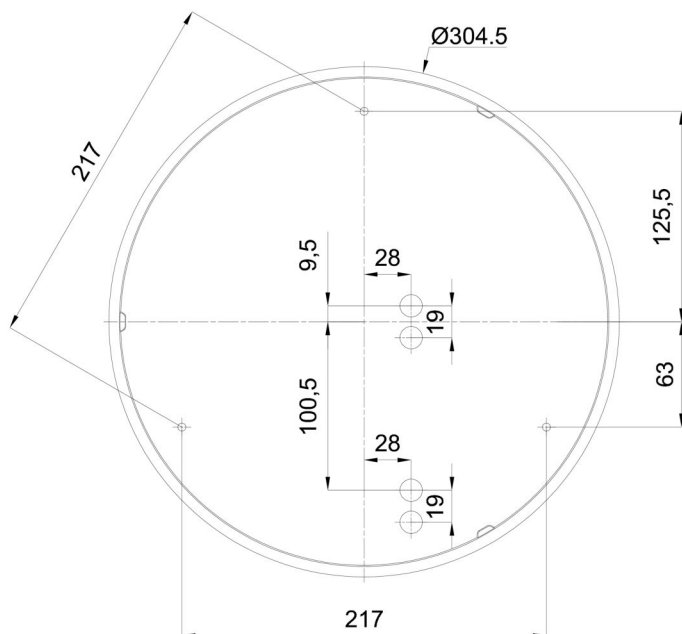

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20612	PC64	bílá		 Technical drawing showing the dimensions of the ceiling light fixture. The top view is a circle with a diameter of 317 mm (Ø317). The side view shows a cylinder with a diameter of 90.5 mm (Ø90.5) and a height of 23 mm.