


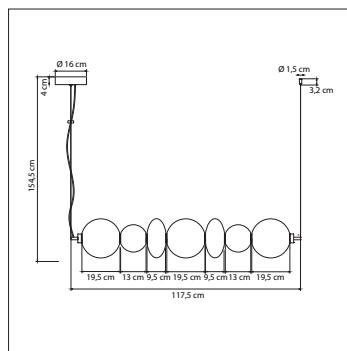

LED-KEMET-S7

La sospensione Kemet si compone di una struttura in metallo e una barra LED luminosa, arricchita da elementi decorativi in vetro soffiato dalle forme circolari asimmetriche. La commistione di materiali e forme conferisce eleganza e originalità agli ambienti

The Kemet suspension lamp consists of a metal frame and LED light bar, enriched with decorative blown glass elements in asymmetrical circular shapes. The mixture of materials and shapes lends elegance and originality to environments.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414920778
Codice intero - Internal code	LED-KEMET-S7
Tipologia Tipolgy	SOSPENSIONE SUSPENSION
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	4000lm
Potenza - Watt	40W
Temperatura colore - Color temperature	3000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	360°
Classe isolamento - Insulation class	I
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	LIFETIME
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-KEMETOTEM-10C-AC
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1960529
Categoria Eprel - Eprel category	CATEGORIA_EPREL EPREL-CATEGORY
Moduli LED installati - Led module built-in	6
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	METALLO-FERRO METALS-IRON
Peso del prodotto - Weight of product	PESO-PRODOTTO
Materiale diffusore Diffuser material	VETRO GLASS
Colore Colour	COLORE COLOUR
Colore diffusore Diffuser colour	COLOREDIFFUSORE DiffuserColour
Peso prodotto - Product weight	PESO-PRODOTTO
Cavo regolabile Adjustable cable	150CM/SI 150CM/yes
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	MISURE PRODOTTO

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a_COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	25,5cm
Larghezza confezione - Packaging width	92,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	28cm
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	N/A
Larghezza master box - Master-box width	N/A
Profondità master box - Master-box depth	N/A
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	N/A

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	BRAND_DRIVER
Input Volt	220-240V
Hz	50/60HZ
Output Vdc	24-40Vdc
Output Adc	1Adc
PF	PF0,95
Power W	40W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A