



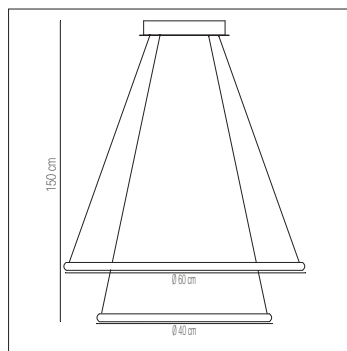

LED-AXIS-S6040-SPI

Axis ha una struttura in metallo con diffusore in silicone e sospensioni uniche: un elemento circolare singolo o doppio elemento circolare con diametri distinti. L'opzione RGB crea un affascinante effetto arcobaleno.

Axis has a metal frame with a silicone diffuser and unique suspensions: a single circular element or double circular element with distinct diameters. The RGB option creates a fascinating rainbow effect.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414919826
Codice intero - Internal code	LED-AXIS-S6040-SPI
Tipologia Tipology	SOSPENSIONE SUSPENSION
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	3360lm
Potenza - Watt	31w
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K6500K+RGB
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	15000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI/3CCT+RGB YES/3CCT+RGB

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-LED-AXIS13CCT-LL + M-LED-AXIS18CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	2049331-2049339
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1 + 1
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	<6

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	FERRO IRON
Peso del prodotto - Weight of product	PESO-PRODOTTO
Materiale diffusore Diffuser material	Silicone Silicone
Colore Colour	BIANCO WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	PESO-PRODOTTO
Cavo regolabile Adjustable cable	cavoregolabileITA adjustablecableENG
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	MISURE PRODOTTO

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	color box color box
Altezza confezione - Packaging Height	64,5 cm
Larghezza confezione - Packaging width	64 cm
Profondità confezione - Packaging depth	6 cm
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	67 cm
Larghezza master box - Master-box width	65 cm
Profondità master box - Master-box depth	29 cm
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	4pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INFODRIVERITA <i>DRIVERINFOENG</i>
Brand driver	BRAND_DRIVER
Input Volt	INPUT-V
Hz	HZ
Output Vdc	OUTPUT-Vdc
Output Adc	OUTPUT-Adc
PF	PF 0.90
Power W	POWER-W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A