



## TILIA C3

---

LED-4L36EMP700NU4/PC34C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## TILIA C3

Kód produktu: TIL69314


Typ: LED-4L36EMP700NU4/PC34C 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem.



### Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off      |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá - černá         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 550 mm               |
| Délka             | 550 mm               |
| Výška             | 70 mm                |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C    |

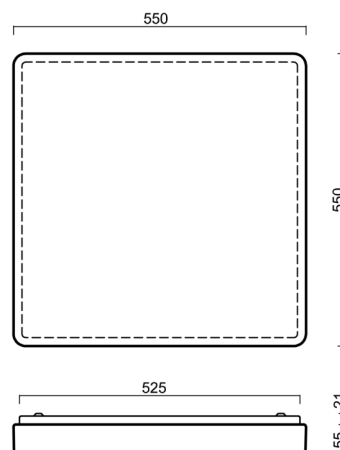


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 71 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 29 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 29 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 6030 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 10960 lm     |
| Měrný výkon                                                         | 84 lm/W      |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

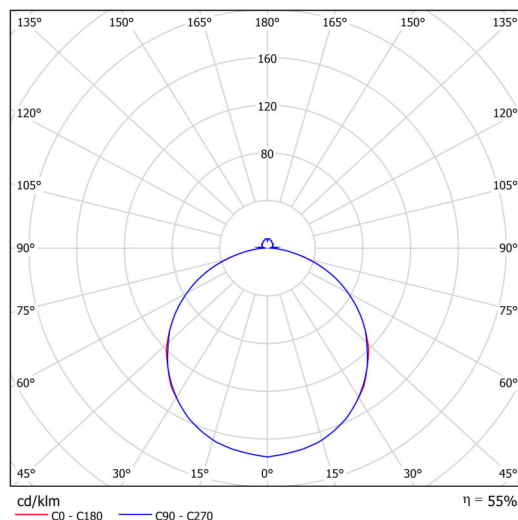

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728129101        |
| Hmotnost NTT0  | 3.6 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4.3 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.031 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.56 m               |
| Balení 1 délka | 0.55 m               |
| Balení 1 výška | 0.1 m                |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

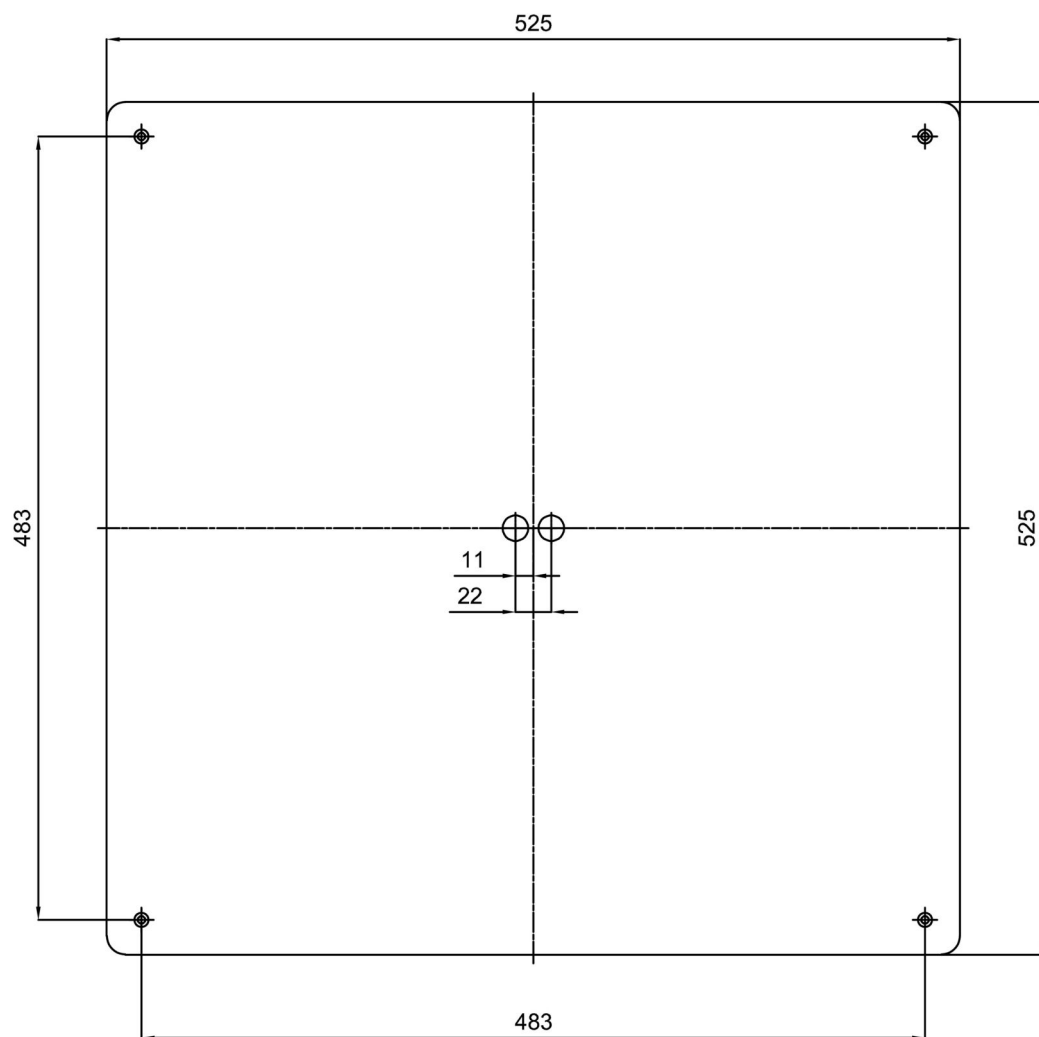

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20579        | PC34C | bílá - černá | příslušenství |  |         |