



KUMA 3

LED-6L74-1L77E800BK1/436 3K##


WWW.OSMONT.CZ

KUMA 3

Kód produktu: KUM68447

Typ: LED-6L74-1L77E800BK1/436 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	150 mm
Délka	150 mm
Výška	552 mm
Průměr	Ø 150 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	1xØ14mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP20
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací

Světelné

Světelný tok svítidla	4400 lm
Světelný tok zdroje	5500 lm
Měrný výkon	129 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

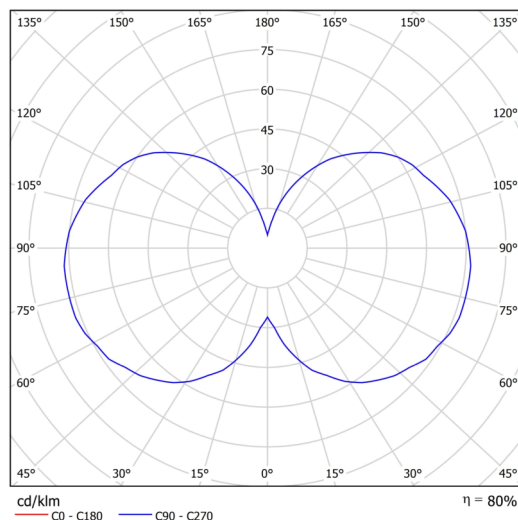


Logistické

EAN	8591728138592
Hmotnost NTT0	3.7 Kg
Hmotnost BTTO	4.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.028 m ³
Balení 1 šířka	0.62 m
Balení 1 délka	0.19 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

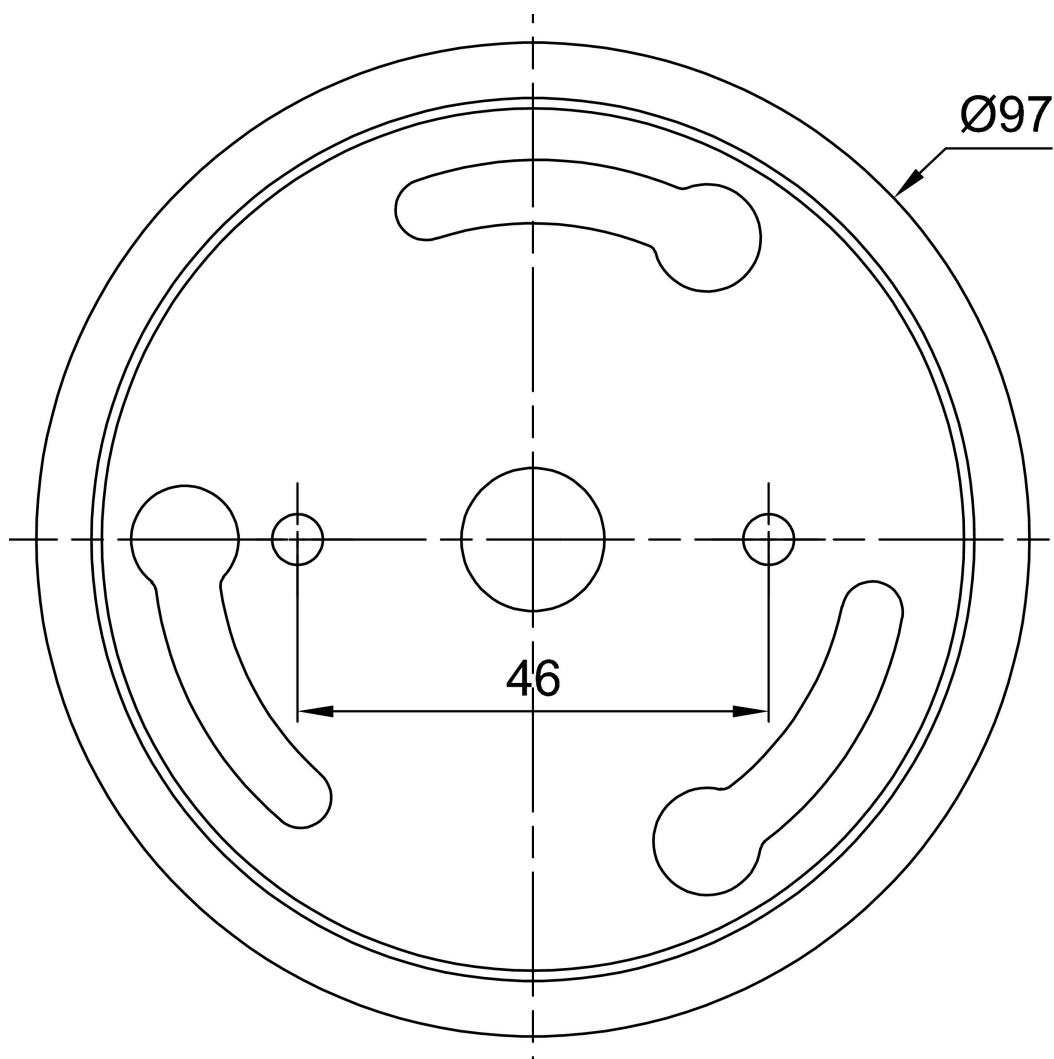

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20136	436	bílá	příslušenství		