
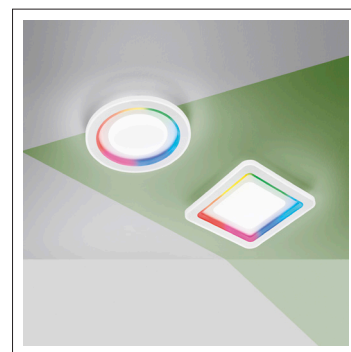
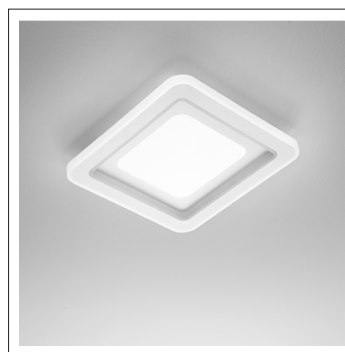
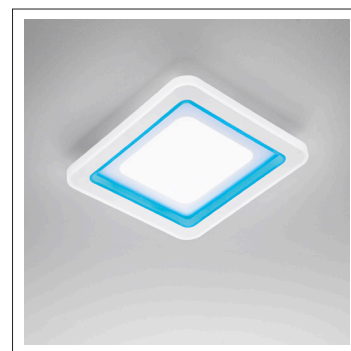
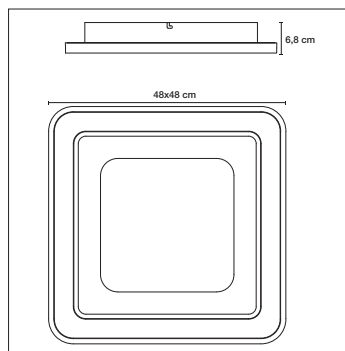


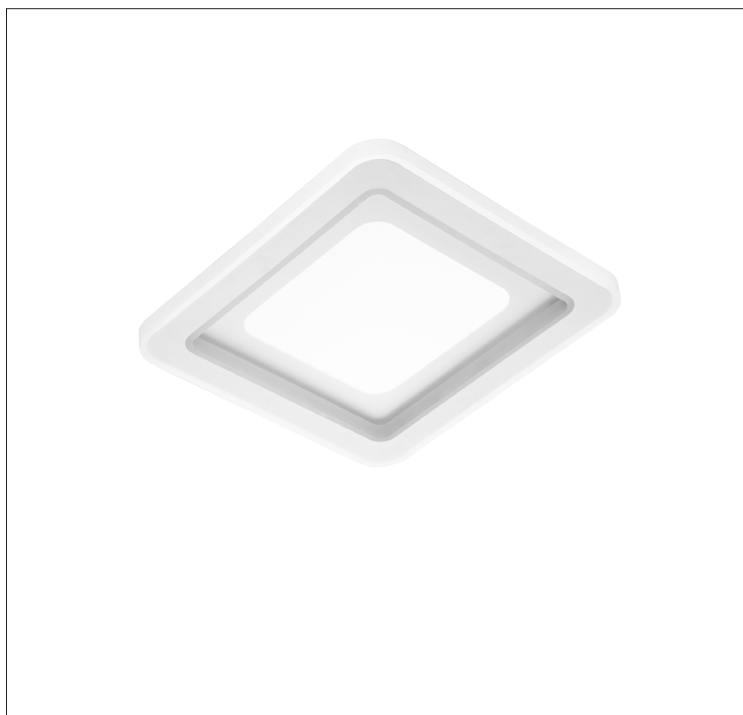

I-DYGITAL-Q50

/ La plafoniera Dygital, con struttura in metallo e ACRILICO bianco, si presenta in forma circolare o quadrata. I tre fasci di luce e la funzione antiabbagliamento, unitamente alla modalità RGB e alla regolazione della temperatura, offre un'illuminazione versatile e personalizzata.

The Dygital CEILING LIGHT, with a metal frame and white ACRYLIC, comes in circular or square shapes. The three light beams and anti-glare function, together with RGB mode and temperature control, offers versatile and personalized lighting

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414915361
Codice intero - Internal code	I-DYGITAL-Q50
Tipologia Tipology	PLAFONIERE CEILING LIGHTS
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	4315lm
Potenza - Watt	40w
Temperatura colore - Color temperature	3000k>6500k+rgb
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	BEAM-ANGLE
Classe isolamento - Insulation class	N/A
Grado IP - IP degree	IP-DEGREE
Grado IK - IK degree	IK-DEGREE
Dimmerabilità - Dimmer	DIMMER
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	<22
Tasto CCT CCT switch	CONTROL SYSTEM CONTROL SYSTEM

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M1-DYGITAL-R10CCT-TV-M2-DYGI-TAL-R20CCT-TV
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1898934-1898947
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING-PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1-1
Classe energetica - Energy class	D
SDCM	<6

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ACRILICO - FERRO ACRYLIC-IRON
Peso del prodotto - Weight of product	PESO-PRODOTTO
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRYLIC
Colore Colour	BIANCO WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	N/A N/A
Peso prodotto - Product weight	PESO-PRODOTTO
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	MISURE PRODOTTO

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging tipology	N/A N/A
Altezza confezione - Packaging Height	N/A
Larghezza confezione - Packaging width	N/A
Profondità confezione - Packaging depth	N/A
Peso confezione - Packaging weight	N/A
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	N/A
Larghezza master box - Master-box width	N/A
Profondità master box - Master-box depth	N/A
Peso master box - Master-box weight	N/A
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	N/A

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	N/A N/A
Nomenclatura doganale - Hs code	N/A

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INTEGRATO <i>BUILD-IN</i>
Brand driver	N/A
Input Volt	N/A
Hz	N/A
Output Vdc	N/A
Output Adc	N/A
PF	N/A
Power W	N/A

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A