



KUMA 2A

IN-12BK1/433*

WWW.OSMONT.CZ

KUMA 2A

Kód produktu: KUM43090



Typ: IN-12BK1/433*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	120 mm
Délka	120 mm
Výška	302 mm
Průměr	ø 120 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	1xø14mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Ø120


Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP20
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

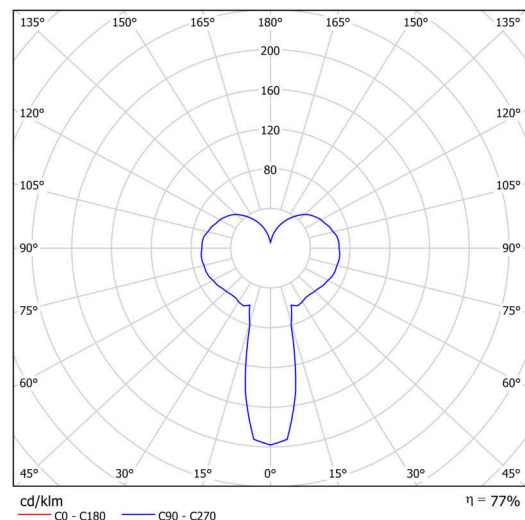


Logistické

EAN	8591728430900
Hmotnost NTT0	1.21 Kg
Hmotnost BTTO	1.41 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

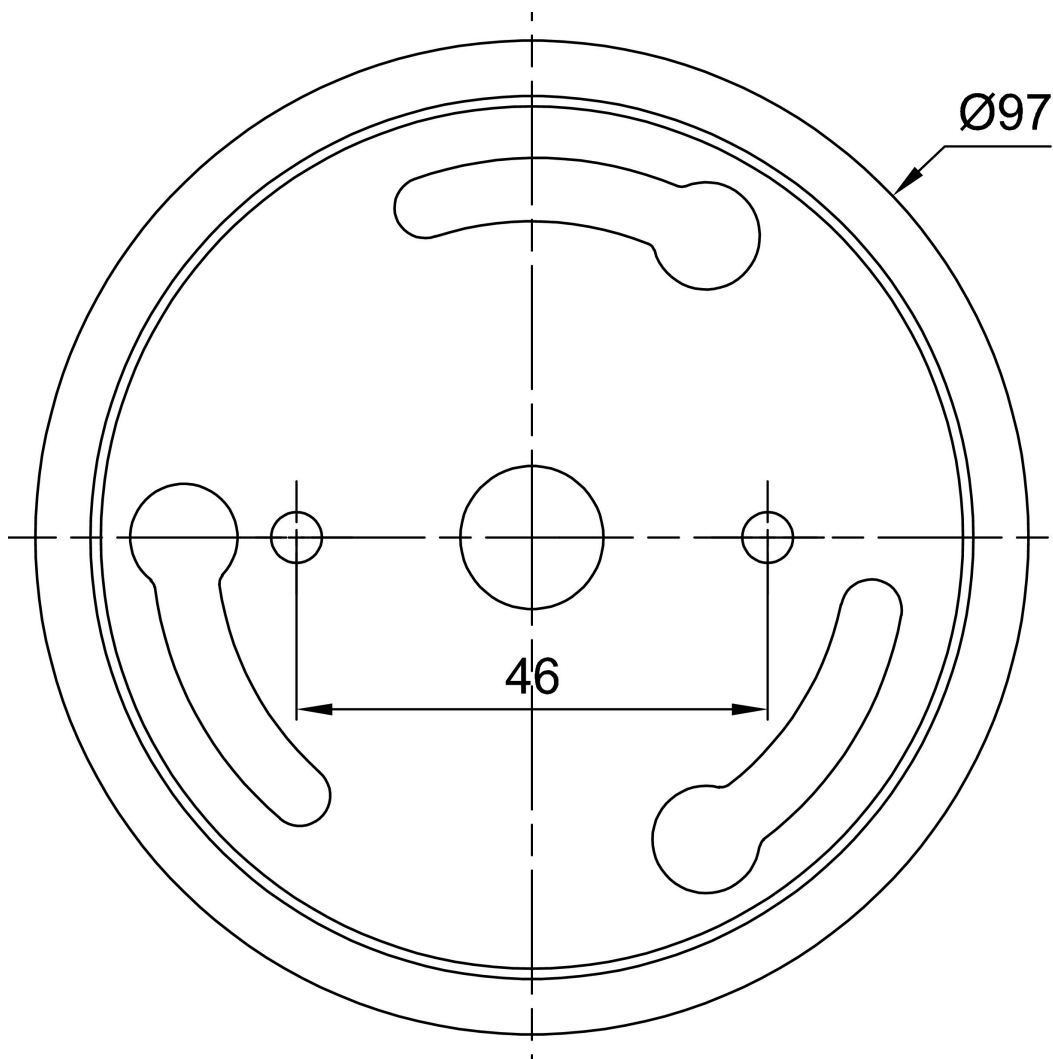

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20137	433	bílá	příslušenství	