



## ERIS 3

---

LED-1L16EMP700K88/413 HF 3/4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ERIS 3

Kód produktu: ERI71250

Typ: LED-1L16EMP700K88/413 HF 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové                   |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 445 mm                      |
| Délka             | 445 mm                      |
| Výška             | 130 mm                      |
| Průměr            | Ø 445 mm                    |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |



### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 34 W        |
| Stupeň krytí                  | IP43        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3330/3480 lm |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5050/5270 lm |
| Měrný výkon                                                         | 97 lm/W      |
| Teplota                                                             | 3000/4000 K  |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

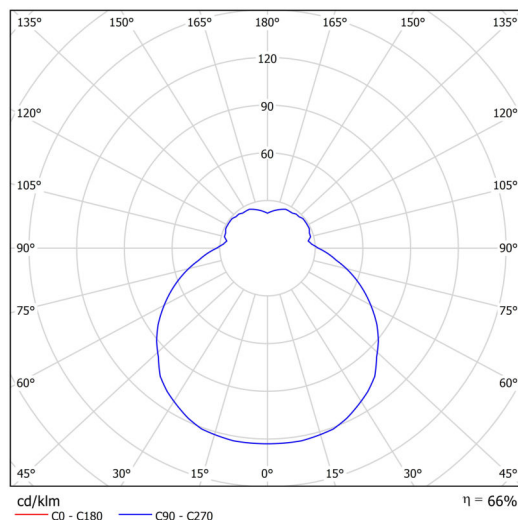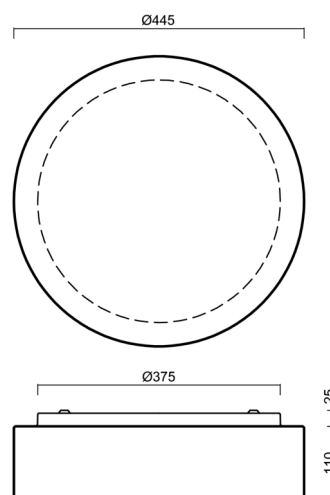

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728120436        |
| Hmotnost NTT0  | 5.65 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 6.15 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.033 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.46 m               |
| Balení 1 délka | 0.45 m               |
| Balení 1 výška | 0.16 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

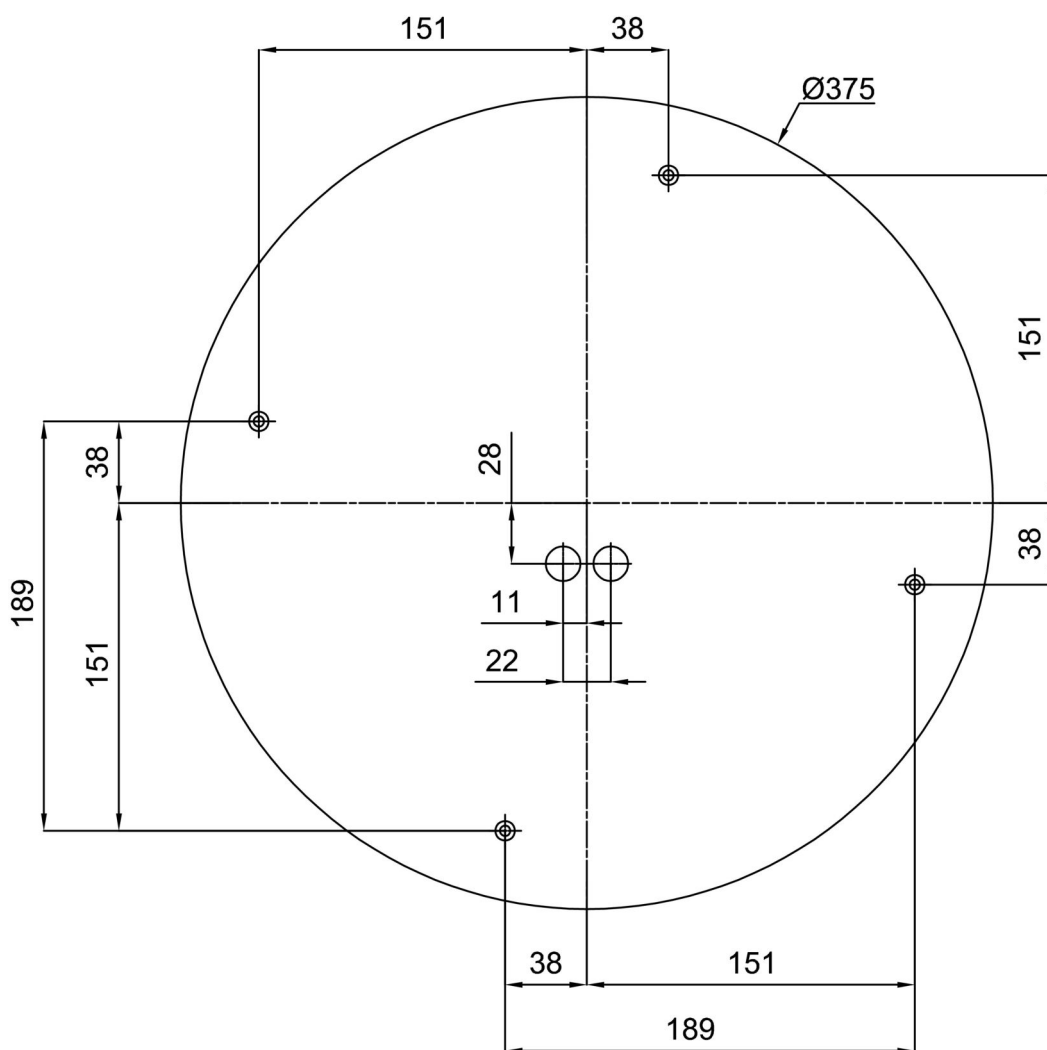

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název     | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33502        | KN8,K8/BP | bílá Ral9003 | příslušenství |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20124        | 413   | bílá  | příslušenství |  |         |