



## ARAKIS 2

---

LED-1L14EMP700K64/416/NK1W 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ARAKIS 2

Kód produktu: ARA67580

Typ: LED-1L14EMP700K64/416/NK1W 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované         |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 350 mm                      |
| Délka             | 350 mm                      |
| Výška             | 135 mm                      |
| Průměr            | Ø 350 mm                    |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C             |

### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Stupeň krytí                  | IP43        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | NiCd        |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTTEST                     | ne          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 23 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 36 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 64 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2080 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2810 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 150 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 115 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

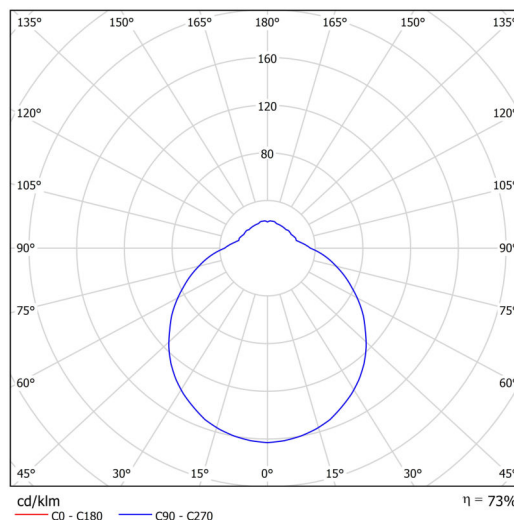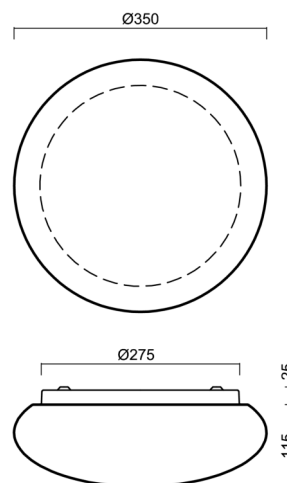

## TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| [%]    | 100 | 93  | 86  | 79  | 71  | 64  | 57  | 50  |

### Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728064143        |
| Hmotnost NTTO  | 2.85 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 3.15 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.019 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.35 m               |
| Balení 1 délka | 0.36 m               |
| Balení 1 výška | 0.15 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.

### Montážní rozměry:

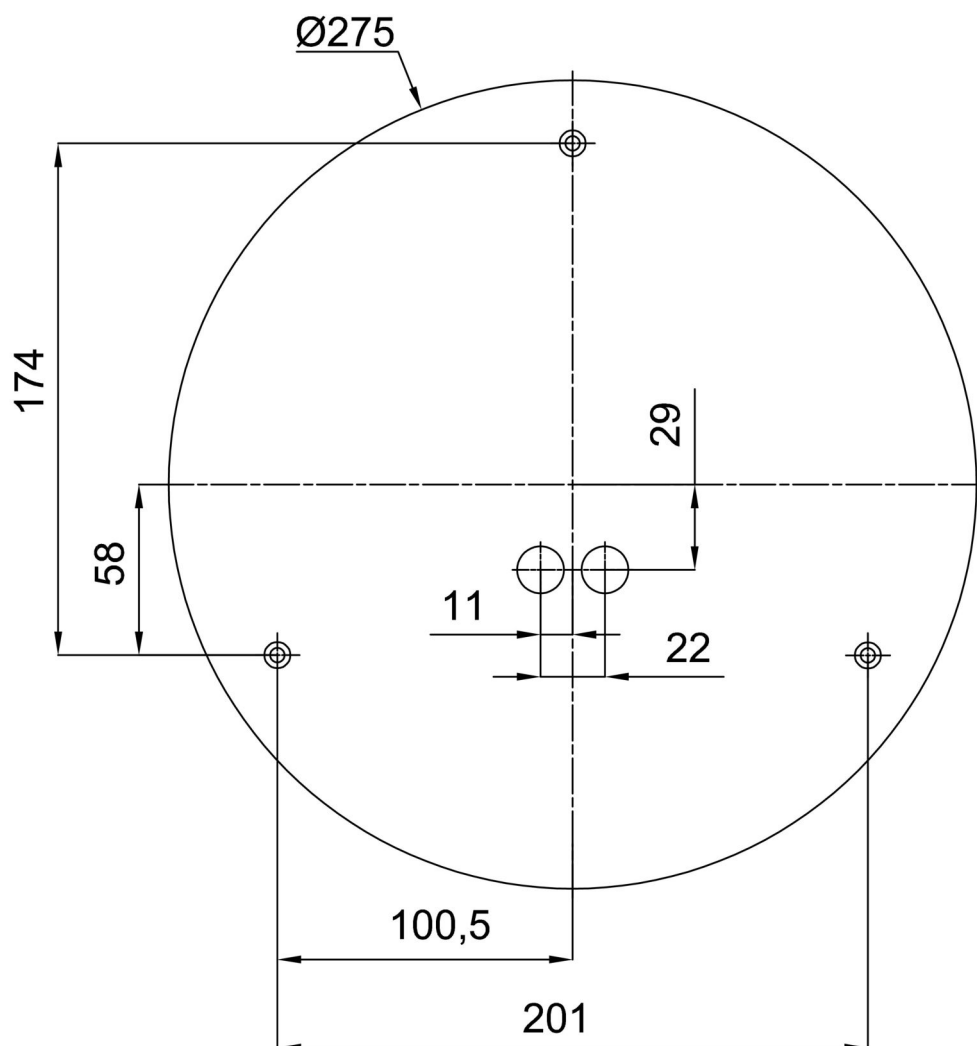

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20126        | 416   | bílá  | příslušenství |  |         |