



ERIS C2

LED-1L14EMP700K64/412C HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ERIS C2

Kód produktu: ERI67522


Typ: LED-1L14EMP700K64/412C HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s černým dekorativním pruhem.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	340 mm
Délka	340 mm
Výška	120 mm
Průměr	Ø 340 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

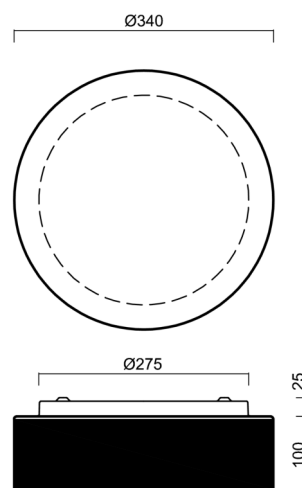


Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1410 lm
Světelný tok zdroje	2810 lm
Měrný výkon	78 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

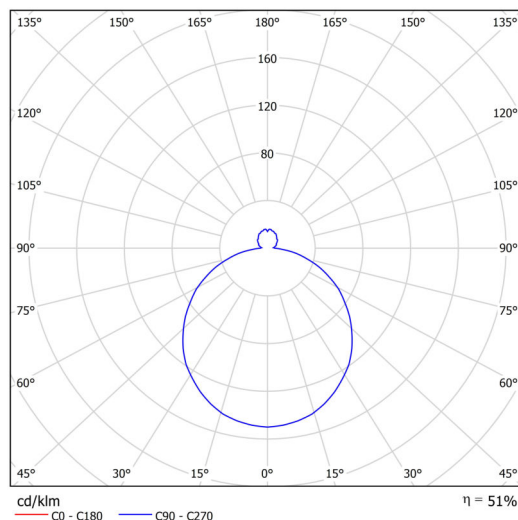

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728118785
Hmotnost NTT0	3.15 Kg
Hmotnost BTTO	3.45 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m ³
Balení 1 šířka	0.35 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

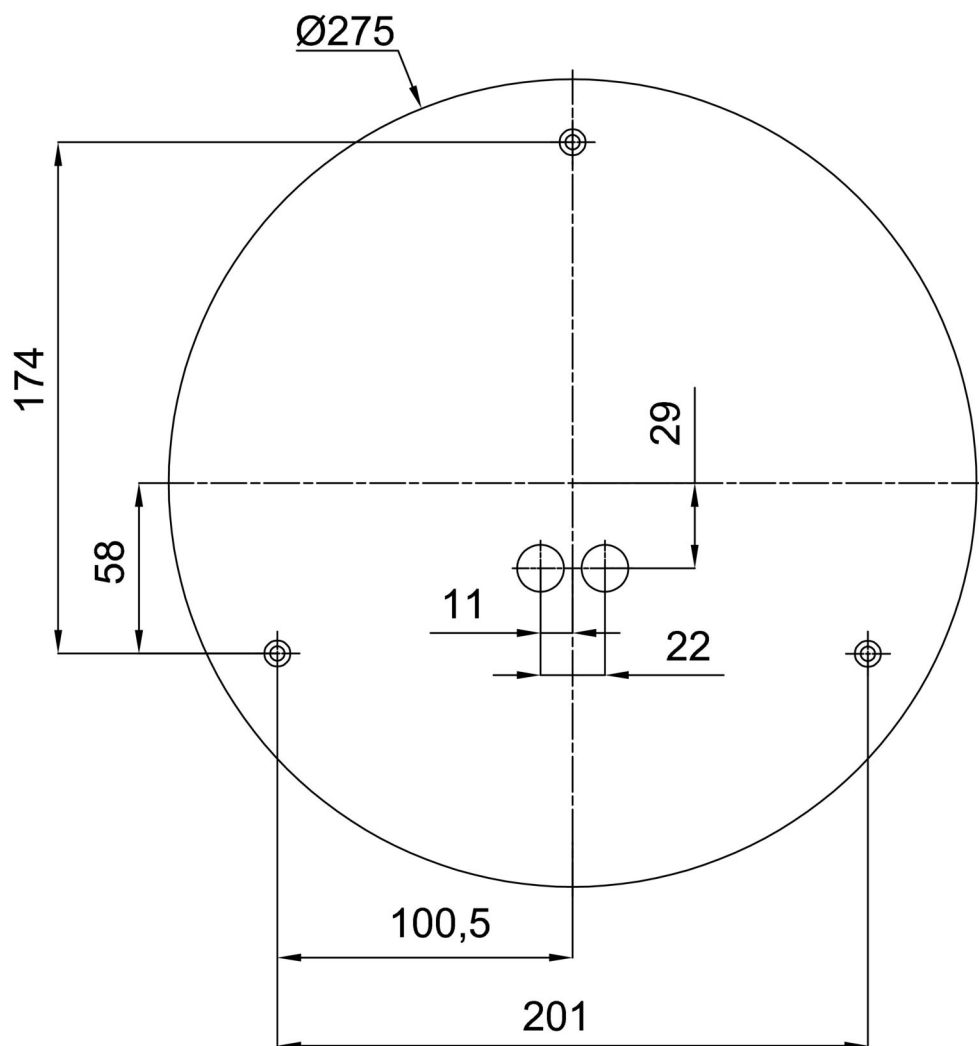

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30128	K63/DL15	nerez broušená	příslušenství		
30127	K63/DL14	nerez leštěná	příslušenství		
30126	K63/DL4	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20131	412C	bílá - černá	příslušenství		