


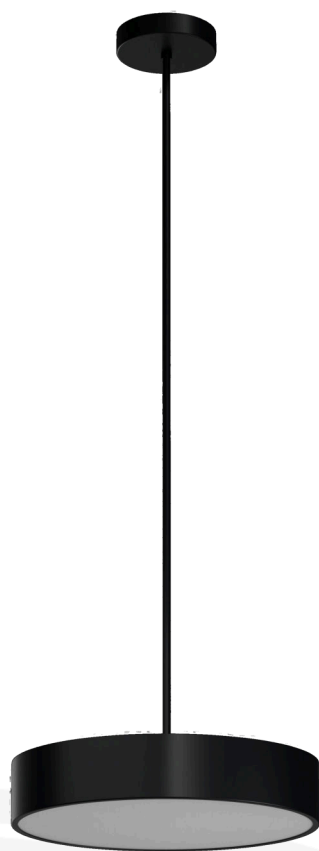

## KRUGER P2 F0

---

LED-1L16EMP700ZKN83/F02C/z5 C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P2 FO

Kód produktu: KRU60193

Typ: LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 3K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



## Technické

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off                        |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                          |
| Materiál základny | ocel                                   |
| Materiál stínidla | plastové opálové (FO) s kovovým límcem |
| Barva základny    | černá Ral9005                          |
| Barva stínidla    | bílá - černá                           |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                      |
| Umístění montáže  | strop                                  |
| Šířka             | 395 mm                                 |
| Délka             | 395 mm                                 |
| Výška             | 80 mm                                  |
| Průměr            | Ø 395 mm                               |
| Délka závěsu      | 1000 mm                                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                                 |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                |
| Energetická třída | D                                      |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                      |




## Elektrické

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 34 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks      |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3230 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5050 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 95 lm/W      |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

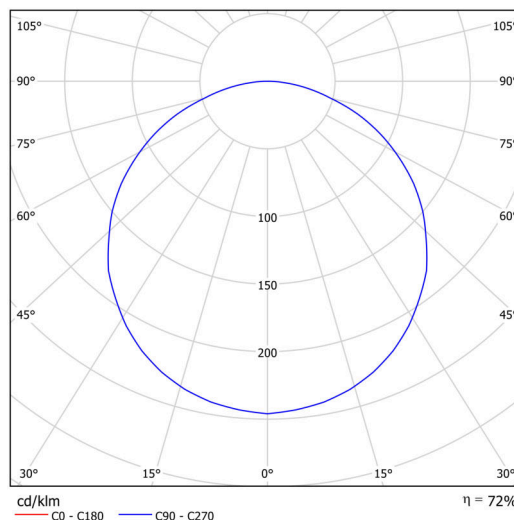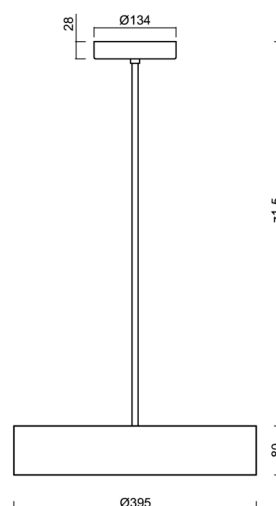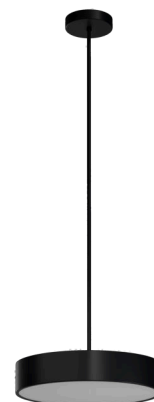

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistické

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728082628 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

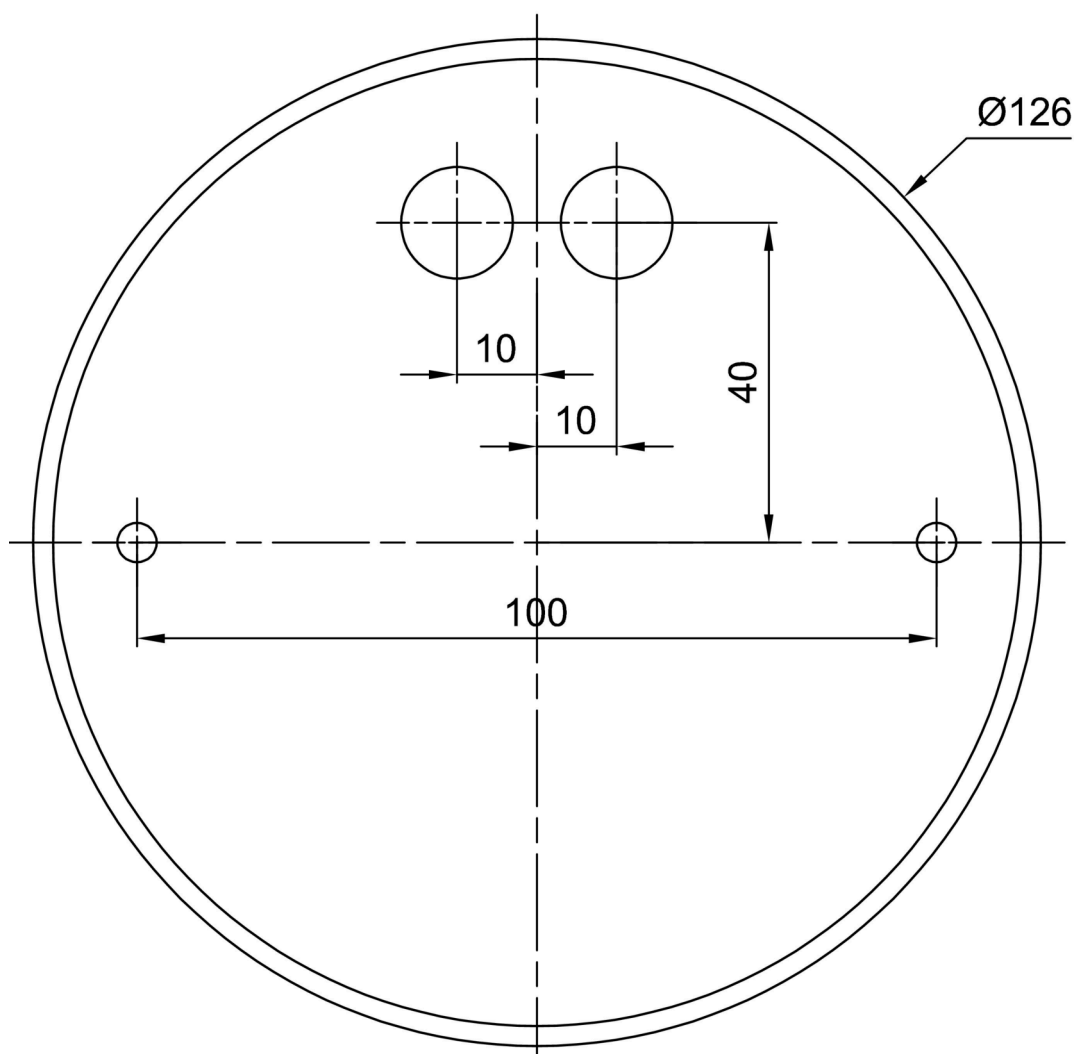

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20640        | F02C  | bílá - černá | příslušenství |  |         |