



DELIA C3

IN-32KN94/PC24C HF**

WWW.OSMONT.CZ

DELIA C3

Kód produktu: DEL52595

Typ: IN-32KN94/PC24C HF**

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo senzorové a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	85 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	3x25 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

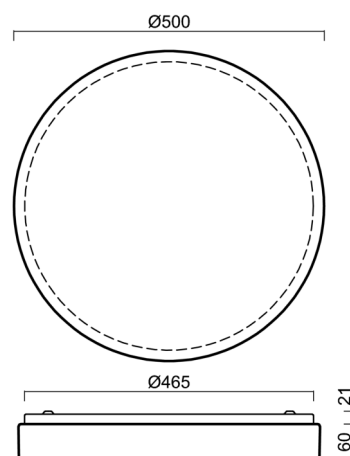


Logistické

EAN	8591728525958
Hmotnost NTT0	2.6 Kg
Hmotnost BTTO	2.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.023 m ³
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

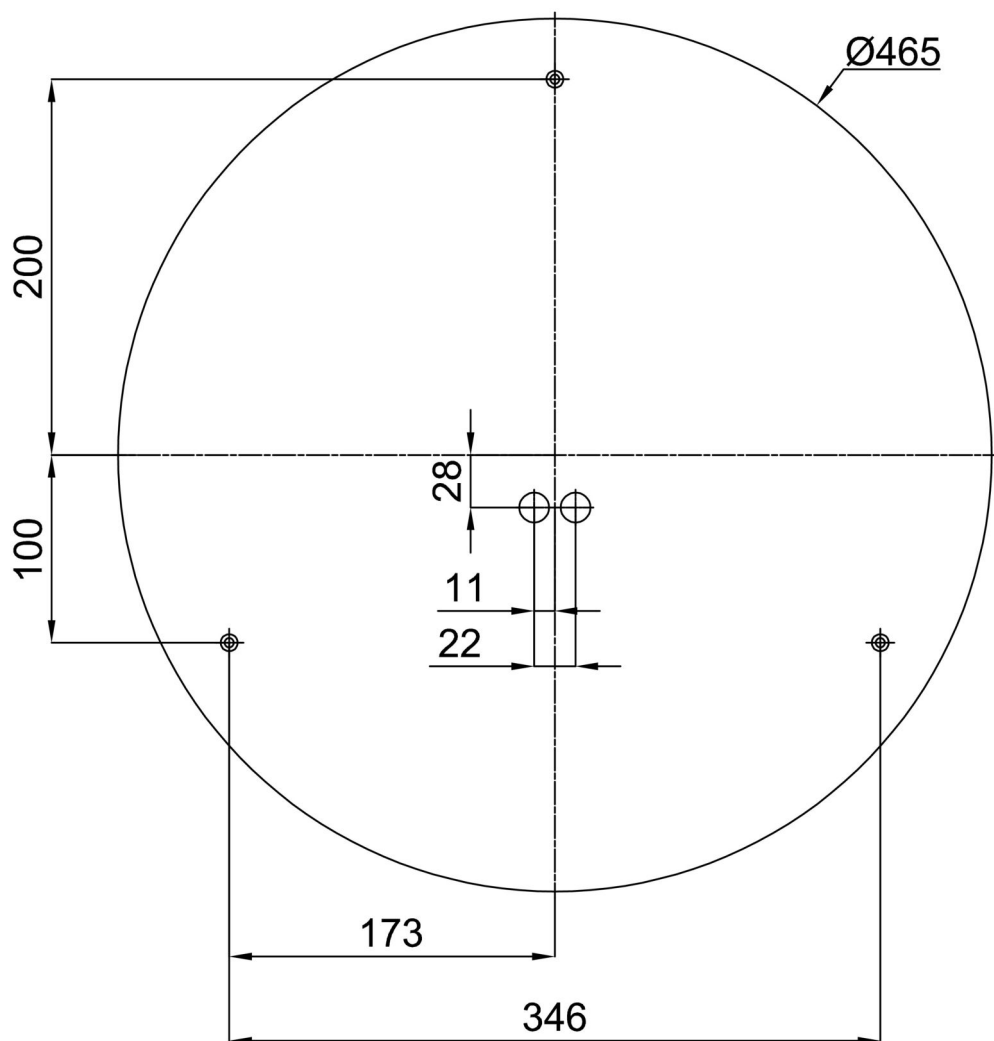

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33503	KN9,K9,B17 /BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20569	PC24C	bílá - černá	příslušenství		