
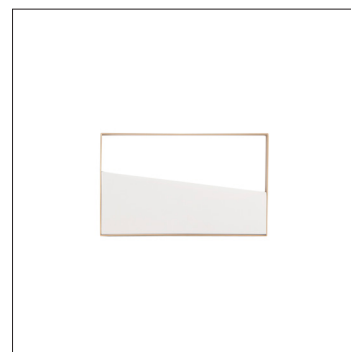


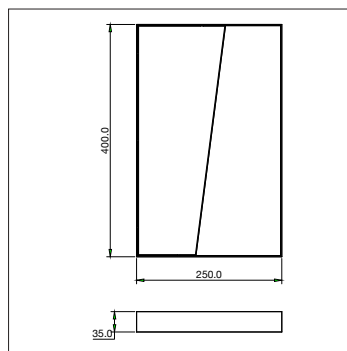

LED-ALBA-RT40

Lampada da parete con struttura in metallo, disponibile nella versione bianca ed oro in tre configurazioni diverse che creano un effetto scenografico sulla superficie di installazione

Wall lamp with metal structure available in white and gold in three different configurations that create a spectacular effect on the installation surface.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414896592
Codice interno - Internal code	LED-ALBA-RT40
Tipologia Tipology	PLAFONIERE CEILING LIGHT
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	1200lm
Potenza - Watt	10w
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	N/A
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	Hertz
On/Off	ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	LIFETIME
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	N/A
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI/3CCT YES/3CCT

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-ALBA-10CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1362774
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	<6

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ALLUMINIO ALUMINUM
Peso del prodotto - Weight of product	PESO-PRODOTTO
Materiale diffusore Diffuser material	SILICONE SILICON
Colore Colour	ORO SATINATO SATIN GOLD
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WITHE
Peso prodotto - Product weight	PESO-PRODOTTO
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	RAL
Misure prodotto - Size item	MISURE PRODOTTO

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging tipology	Tipologia-Scatola Packaging Tipology
Altezza confezione - Packaging Height	26cm
Larghezza confezione - Packaging width	41cm
Profondità confezione - Packaging depth	4cm
Peso confezione - Packaging weight	2,5kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	43cm
Larghezza master box - Master-box width	39cm
Profondità master box - Master-box depth	27cm
Peso master box - Master-box weight	23kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	9pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INCLUSO <i>INCLUDED</i>
Brand driver	BRAND_DRIVER
Input Volt	INPUT-V
Hz	HZ
Output Vdc	OUTPUT-Vdc
Output Adc	OUTPUT-Adc
PF	PF 0.90
Power W	POWER-W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A