



DELIA C1

IN-12KN62/PM22C HF*

WWW.OSMONT.CZ

DELIA C1

Kód produktu: DEL52597

Typ: IN-12KN62/PM22C HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo
senzorové a PMMA stínidlo s černým dekorativním pruhem.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	75 mm
Průměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.

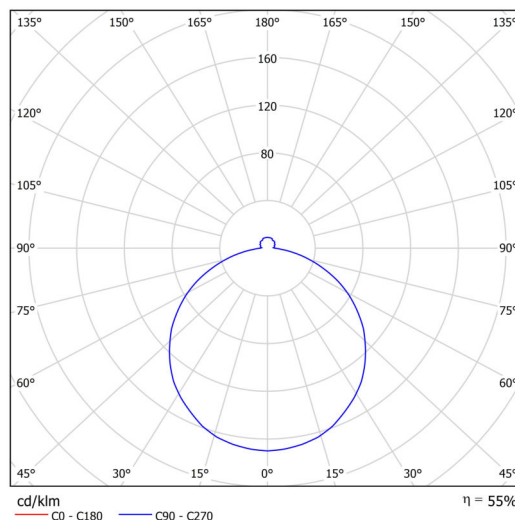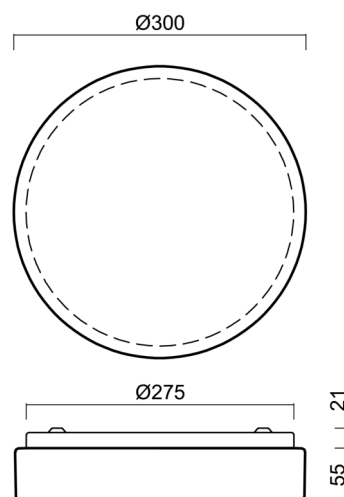

Logistické

EAN	8591728525972
Hmotnost NTT0	0.9 Kg
Hmotnost BTTO	1.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m ³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33501	KN6,K6/BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20570	PM22C	bílá - černá	příslušenství		