


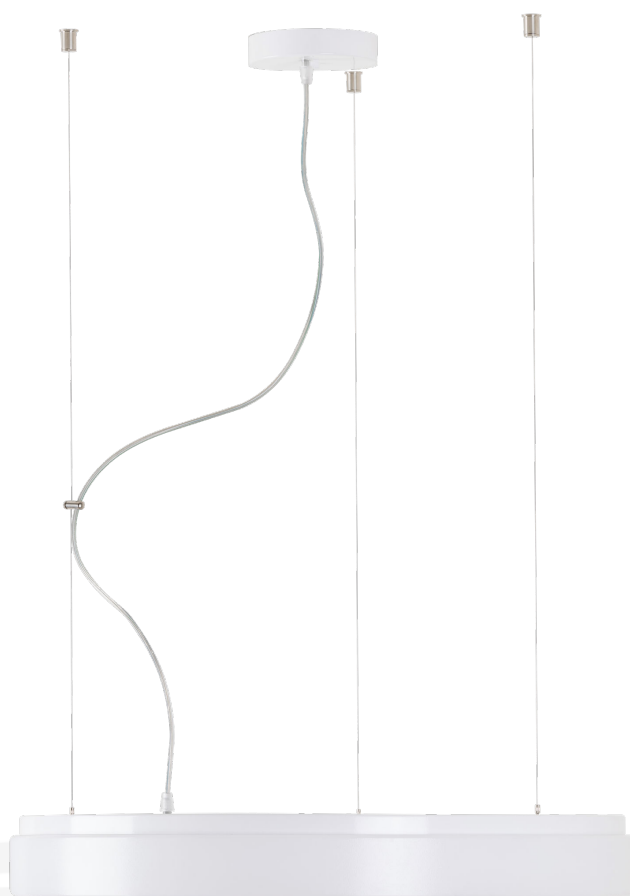

DELIA L4

LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA L4

Kód produktu: DEL66857

Typ: LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	85 mm
Průměr	ø 650 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	65 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	18 ks
Počet svítidel na jistič B16A	29 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	7250 lm
Světelný tok zdroje	10980 lm
Měrný výkon	111 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

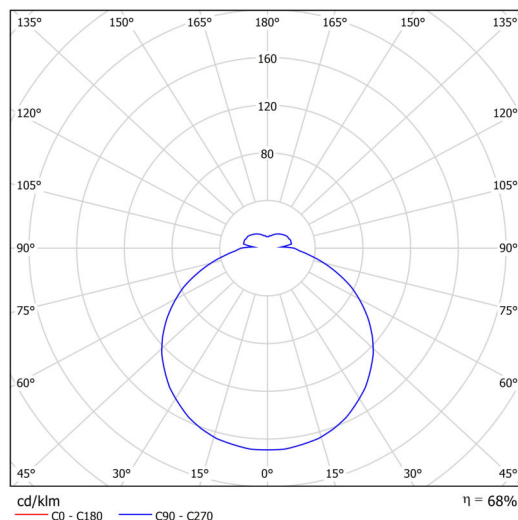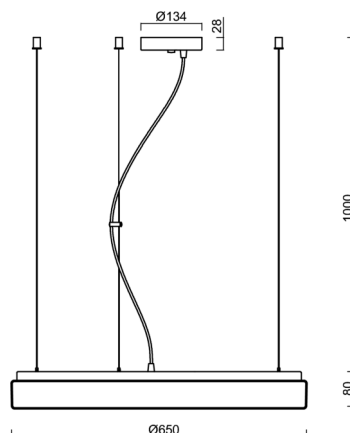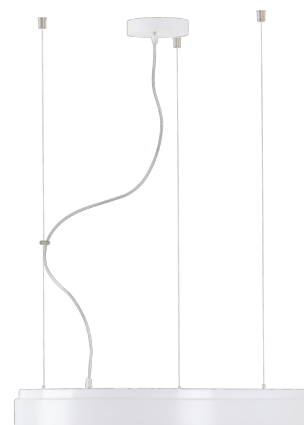

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728075460
Hmotnost NTT0	5.6 Kg
Hmotnost BTTO	7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.68 m
Balení 1 délka	0.17 m
Balení 1 výška	0.69 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20535	PM25	bílá	příslušenství	 A technical line drawing of a lamp fixture. It shows a circular base with two vertical support poles. A horizontal arm extends from the top of the poles, holding a lamp head. A curved line indicates the flexibility of the arm.	