



## LYRA 1

---

IN-12U4/245\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# LYRA 1

Kód produktu: LYR42500

Typ: IN-12U4/245\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	stěna
Šířka	250 mm
Délka	280 mm
Výška	145 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické


Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

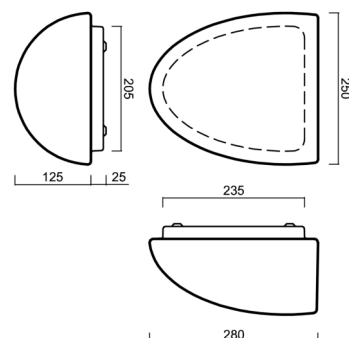

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).*

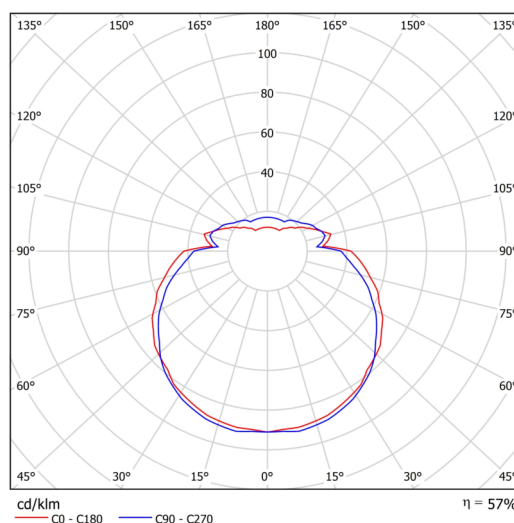


Logistické

EAN	8591728425005
Hmotnost NTT0	2.3 Kg
Hmotnost BTTO	2.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.315 m
Balení 1 délka	0.285 m
Balení 1 výška	0.19 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

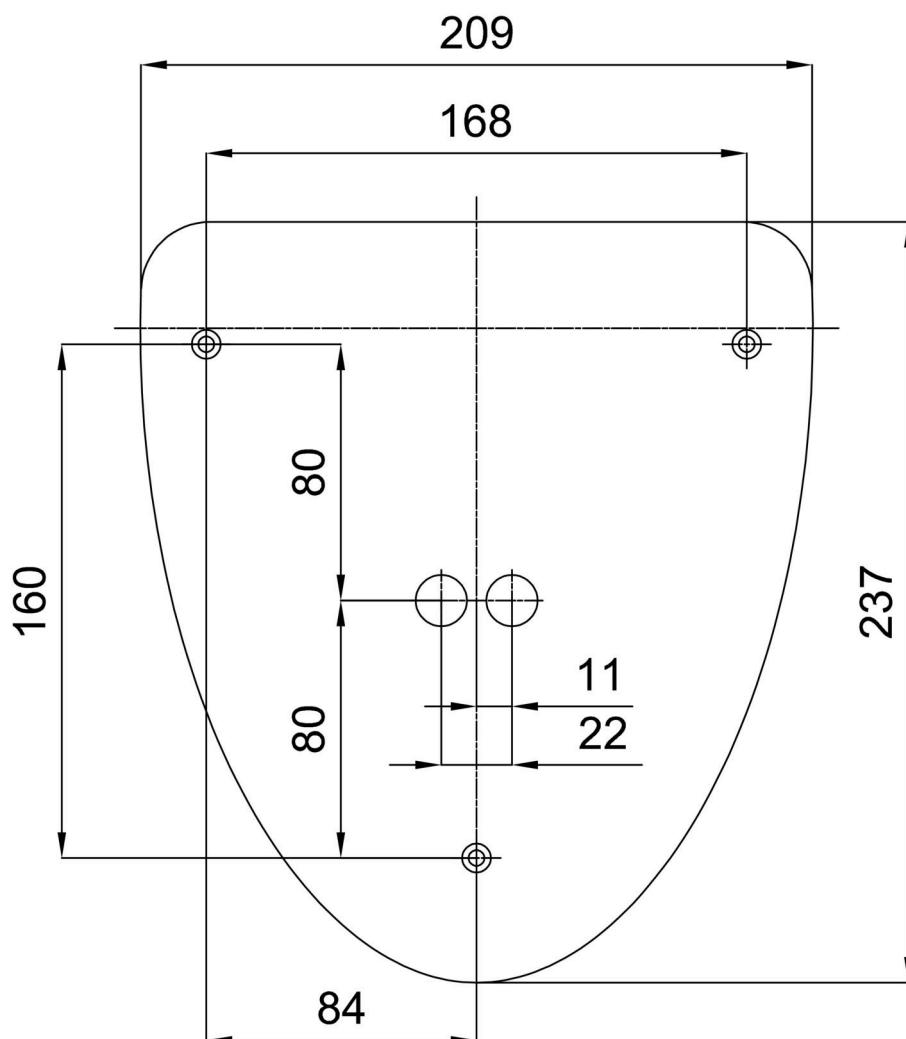

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20046	245	bílá	příslušenství		