



ERIS 3

IN-22K88/413 HF*


WWW.OSMONT.CZ

ERIS 3

Kód produktu: ERI53539

Typ: IN-22K88/413 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo
senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	445 mm
Délka	445 mm
Výška	130 mm
Průměr	ø 445 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.*

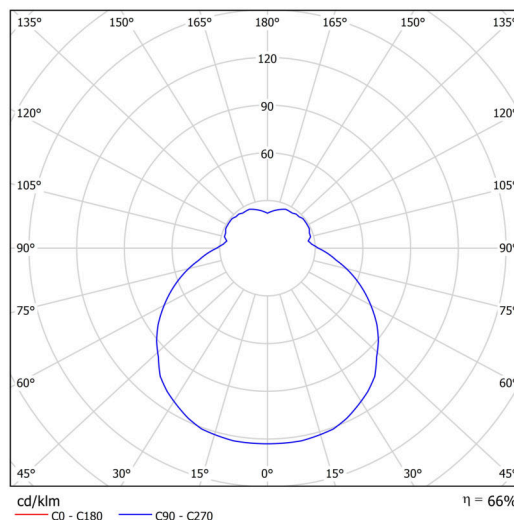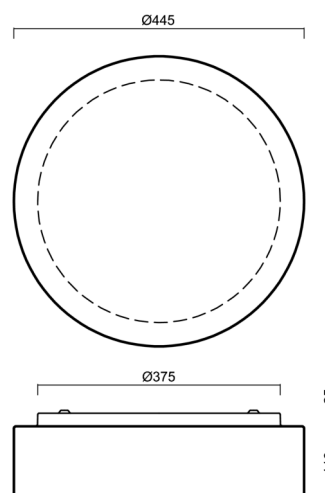


Logistické

EAN	8591728535391
Hmotnost NTTO	4.9 Kg
Hmotnost BTTO	5.45 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.033 m ³
Balení 1 šířka	0.46 m
Balení 1 délka	0.45 m
Balení 1 výška	0.16 m
Záruka*	60 měsíců



*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

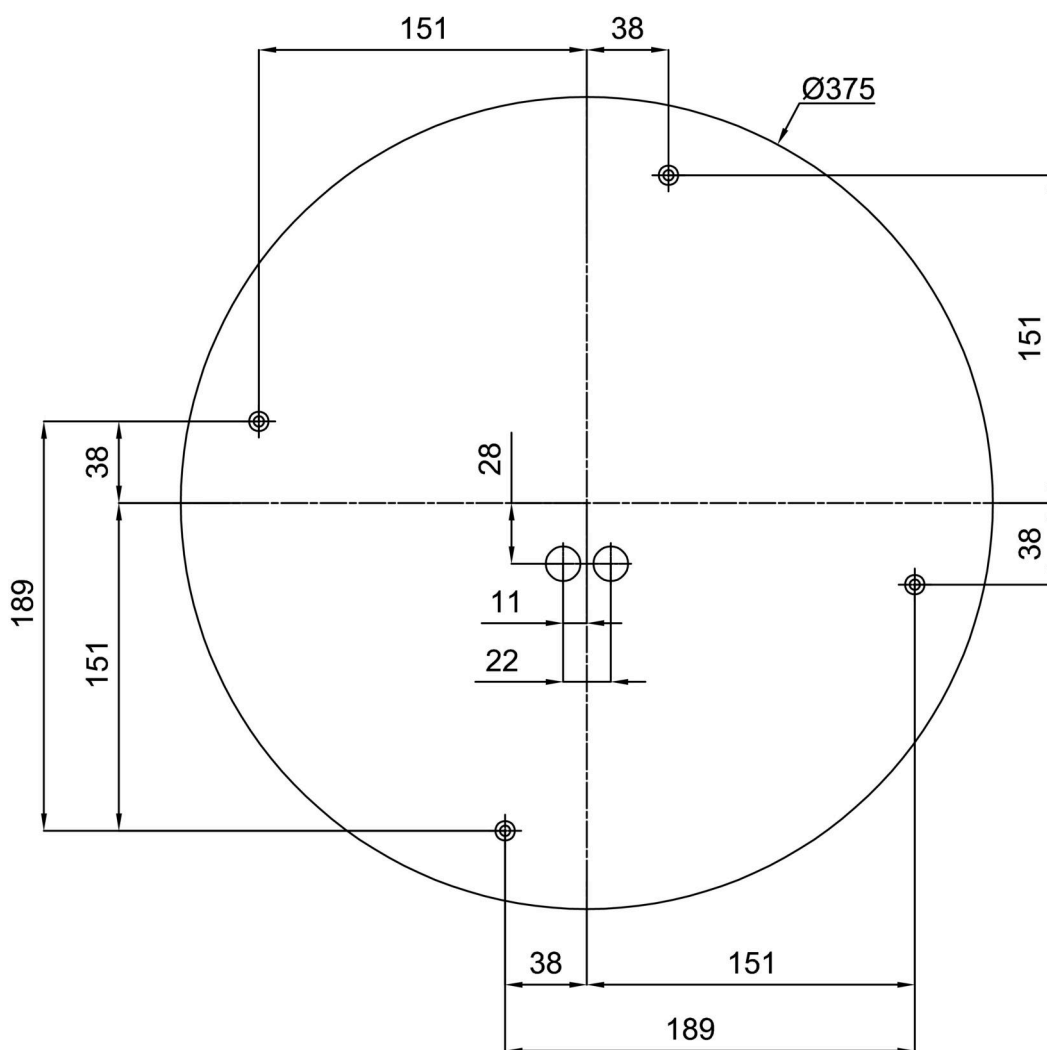

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33502	KN8,K8/BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20124	413	bílá	příslušenství		