


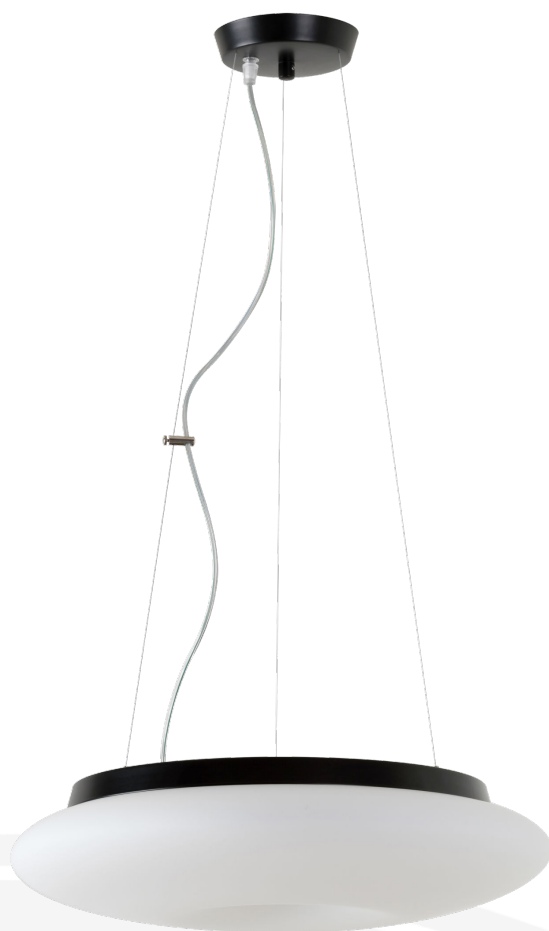

## SATURN L2

---

LED-1L62E700ZLX86/482/L100 C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SATURN L2

Kód produktu: SAT60954

Typ: LED-1L62E700ZLX86/482/L100 C 4K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - lanko             |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | černá Ral9005               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 490 mm                      |
| Délka             | 490 mm                      |
| Výška             | 130 mm                      |
| Průměr            | Ø 490 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |



## Elektrické

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 31 W       |
| Stupeň krytí                  | IP20       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks      |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3400 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5000 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 109 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

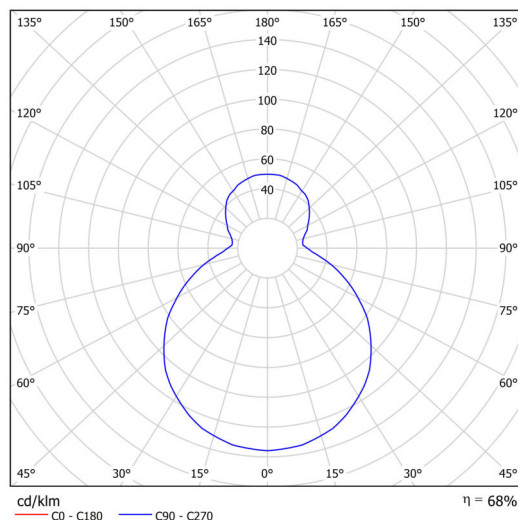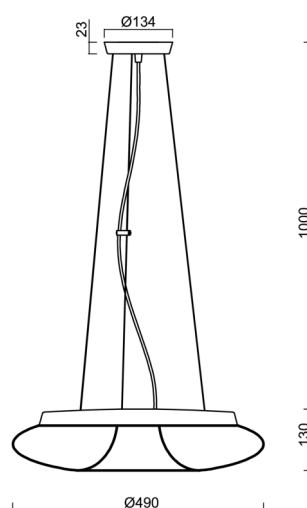


Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728136055        |
| Hmotnost NTT0  | 7.7 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 8.2 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.065 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.515 m              |
| Balení 1 délka | 0.525 m              |
| Balení 1 výška | 0.24 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

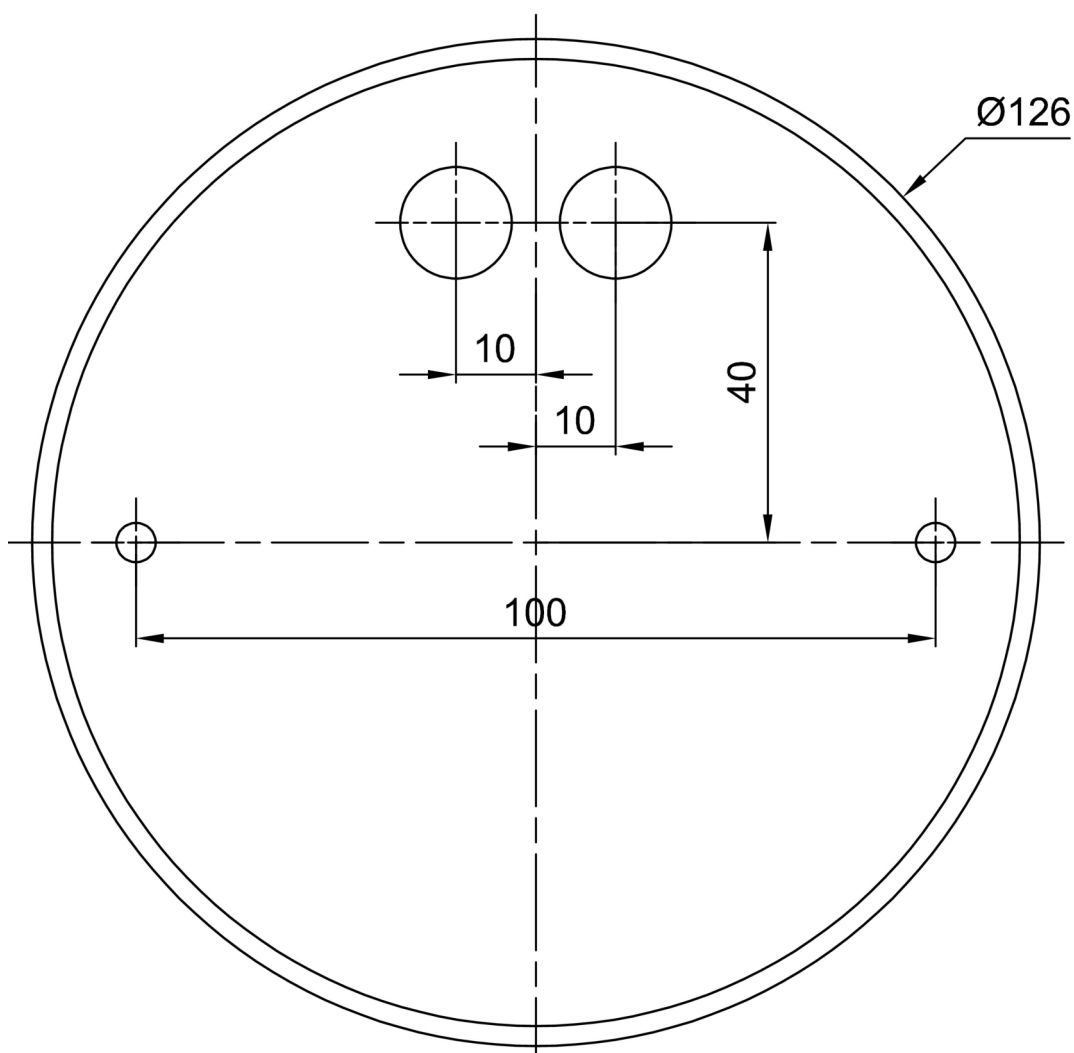

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20052        | 482   | bílá  | příslušenství |  |         |