



DELIA 4

LED-6L51E1050KN10/PM25 DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 4

Kód produktu: DEL48731


Typ: LED-6L51E1050KN10/PM25 DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 650 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

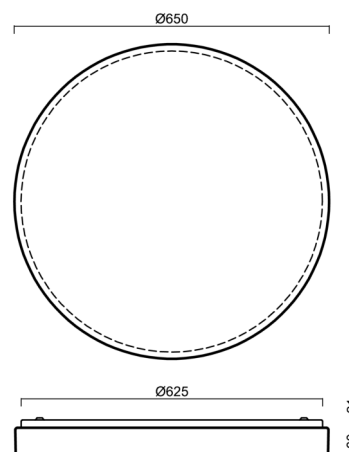


Elektrické

Příkon	100 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zavčakávací
Počet svítidel na jistič B10A	6 ks
Počet svítidel na jistič B16A	10 ks
Počet svítidel na jistič C10A	10 ks
Počet svítidel na jistič C16A	17 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	10750 lm
Světelný tok zdroje	15810 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.*

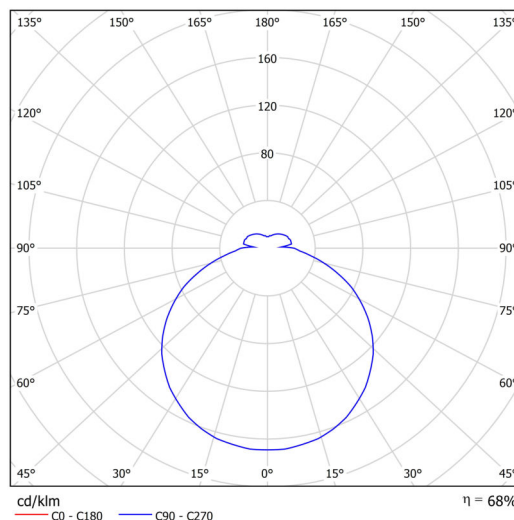


Logistické

EAN	8591728073015
Hmotnost NTTO	5.6 Kg
Hmotnost BTTO	7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.68 m
Balení 1 délka	0.69 m
Balení 1 výška	0.17 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

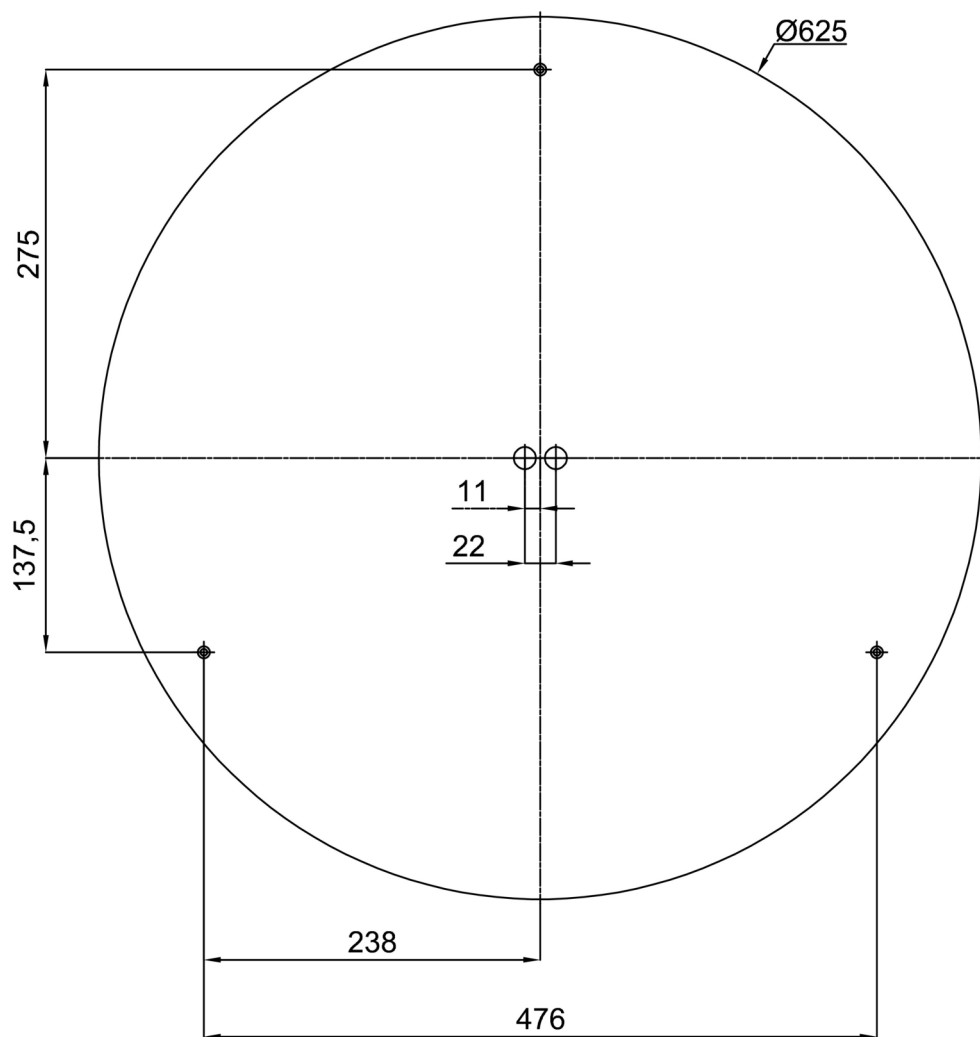

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20535	PM25	bílá	příslušenství	 A technical line drawing of a lamp fixture. It shows a circular base with two vertical support poles. A horizontal arm extends from the top of the poles, holding a lamp head. A curved line indicates the flexibility of the arm.	