



TITAN 2

IN-22KN83/PM08 HF*

WWW.OSMONT.CZ

TITAN 2

Kód produktu: TIT46130


Typ: IN-22KN83/PM08 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo
senzorové a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	115 mm
Průměr	Ø 400 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

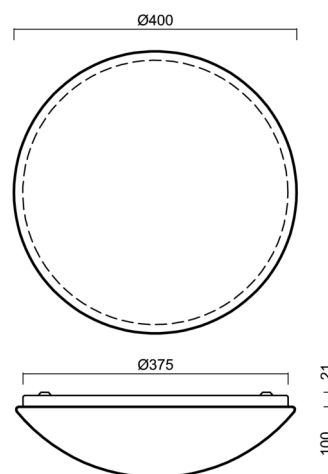


Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.

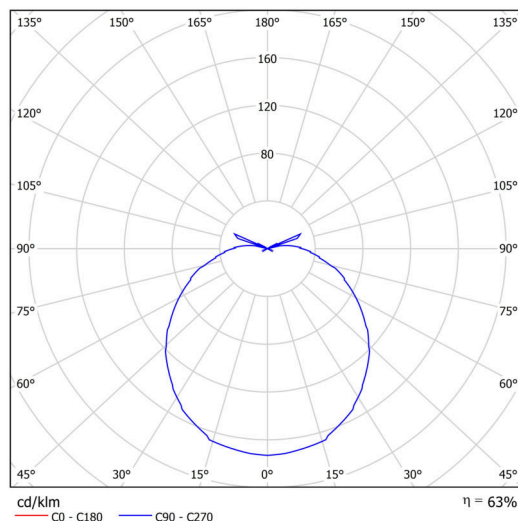

Logistické


EAN	8591728461300
Hmotnost NTTO	1.5 Kg

TECHNICKÝ LIST

Hmotnost BTTO	1.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.42 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

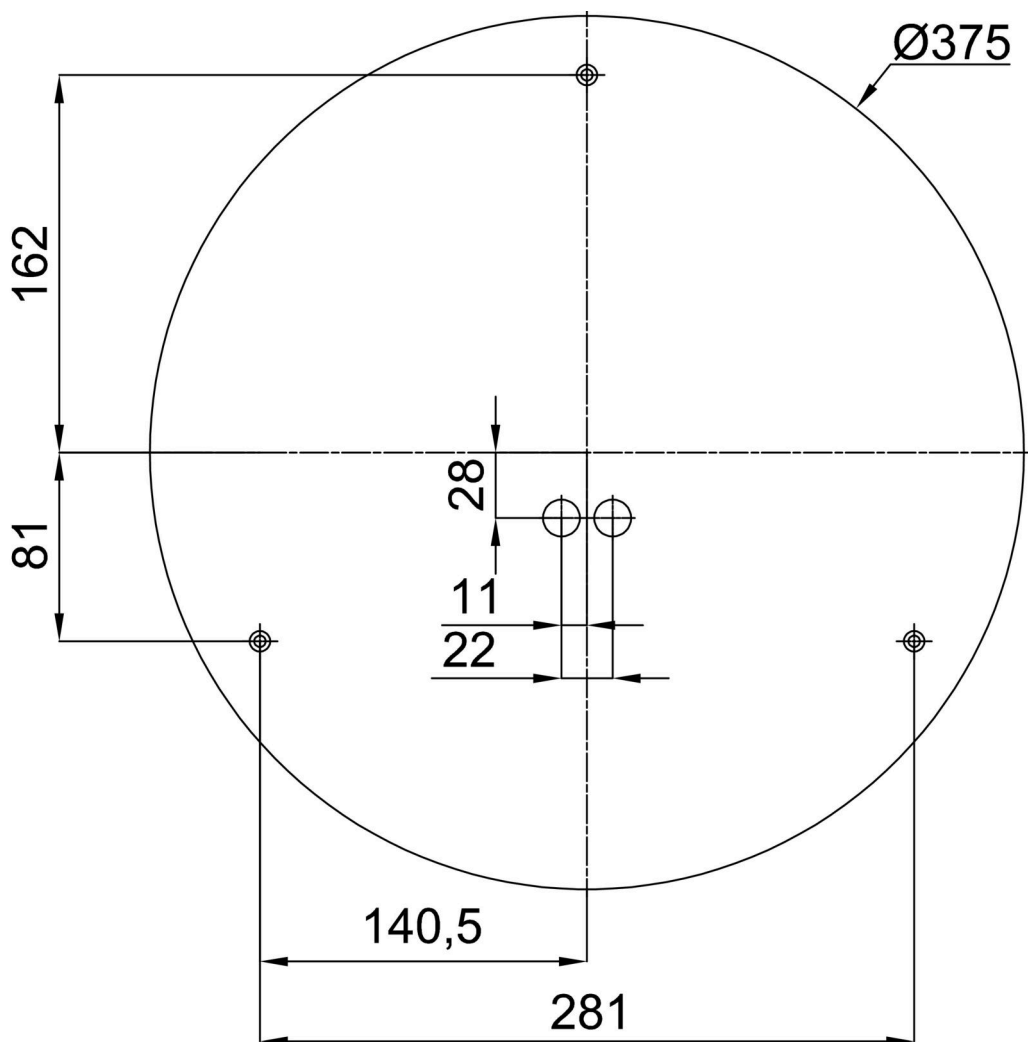

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33502	KN8,K8/BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20508	PM08	bílá	příslušenství		