



LINA 3

IN-12K64/037*

WWW.OSMONT.CZ

LINA 3

Kód produktu: LIN43047


Typ: IN-12K64/037*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	320 mm
Délka	320 mm
Výška	115 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

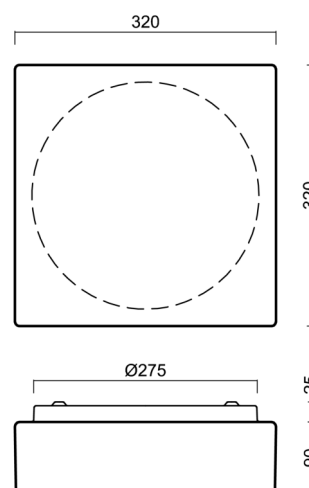


Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Svorkovnice	zavazkavací

Světelné

Fotobiologická bezpečnosť svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

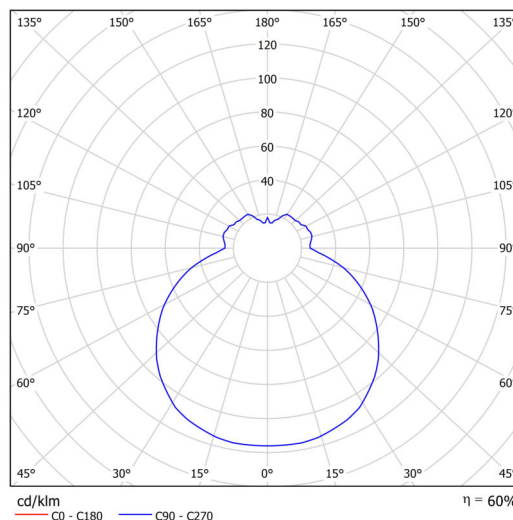


Logistické

EAN	8591728430474
Hmotnost NTT0	3 Kg
Hmotnost BTTO	3.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m ³
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

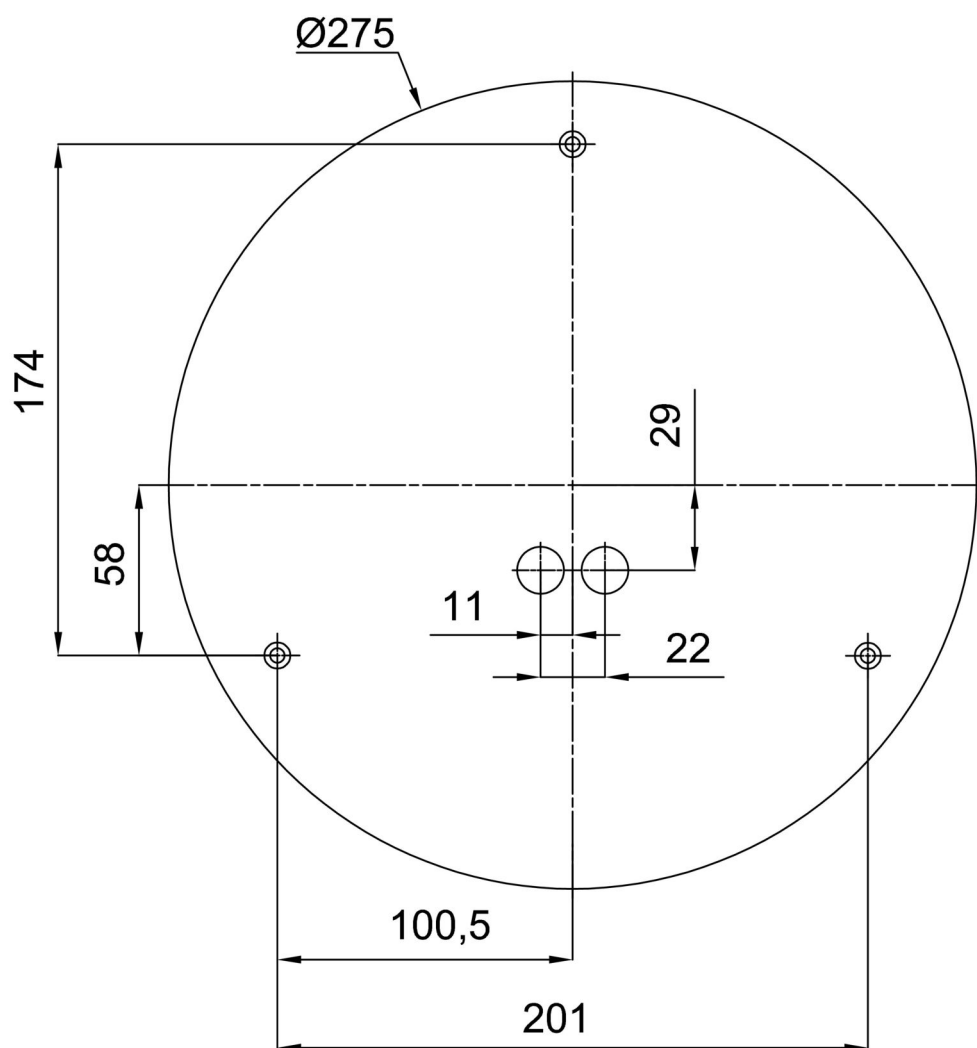

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20014	037	bílá	 A 3D perspective rendering of a white, L-shaped shelf bracket. The bracket has a flat base and a vertical support, forming a right angle. It is shown in a light gray background within the table cell.	