



IRIDA 3

LED-1L15E350BD14/PC64 HF 3/4K#

WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 3

Kód produktu: IRI72787

Typ: LED-1L15E350BD14/PC64 HF 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	317 mm
Délka	317 mm
Výška	78 mm
Průměr	Ø 317 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	65 ks
Počet svítidel na jistič B16A	105 ks
Počet svítidel na jistič C10A	39 ks
Počet svítidel na jistič C16A	63 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1450/1510 lm
Světelný tok zdroje	2130/2220 lm
Měrný výkon	111 lm/W
Teplota	3000/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

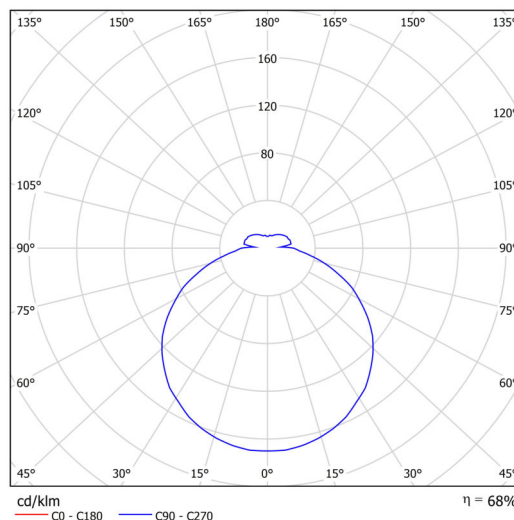


Logistické

EAN	8591728138363
Hmotnost NTT0	0.74 Kg
Hmotnost BTTO	0.94 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m ³
Balení 1 šířka	0.325 m
Balení 1 délka	0.325 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka*	60 měsíců


**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

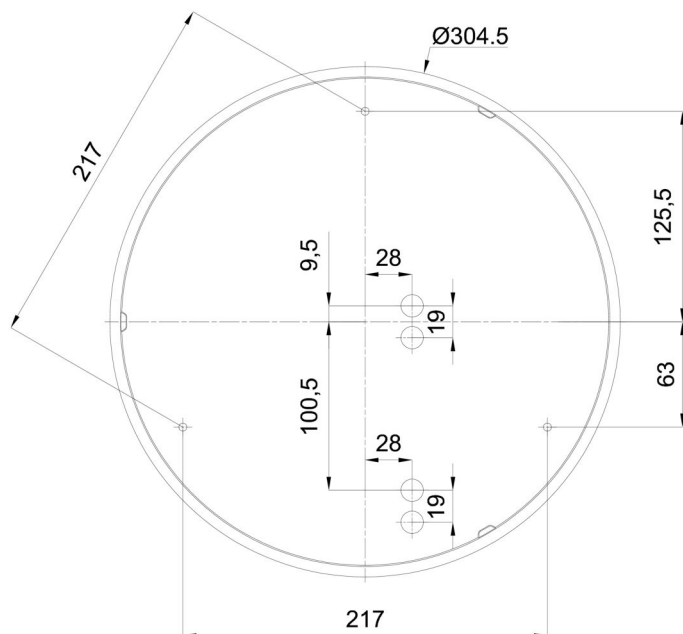

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20612	PC64	bílá		 Technical drawing showing the dimensions of the ceiling light fixture. The top view is a circle with a diameter of 317 mm (Ø317). The side view shows a cylinder with a diameter of 90.5 mm (Ø90.5) and a height of 23 mm.