


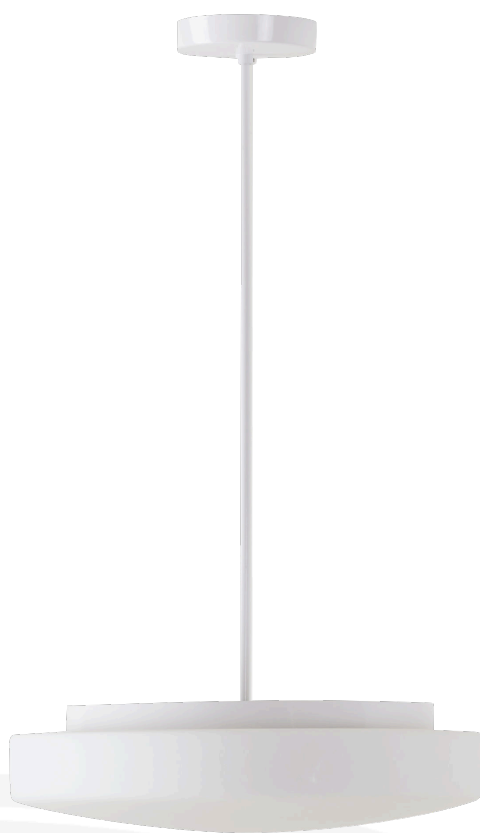

EDNA P4

LED-1L15EMP700ZK74/026/z1 3K#

WWW.OSMONT.CZ

EDNA P4

Kód produktu: EDN61080

Typ: LED-1L15EMP700ZK74/026/z1 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 20 cm.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 420 mm
Délka závěsu	200 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2990 lm
Světelný tok zdroje	4040 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

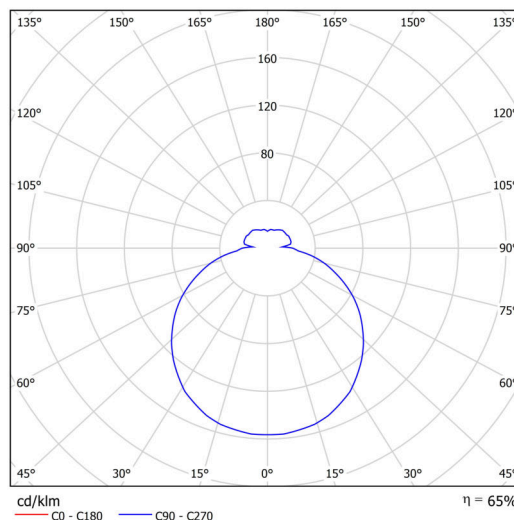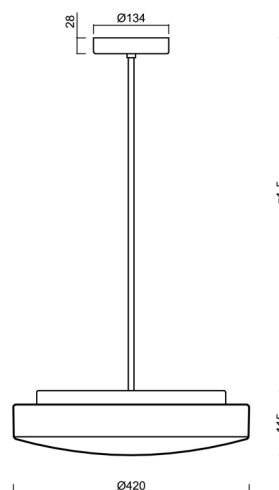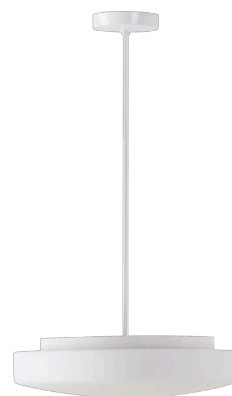

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400
[%]	100	86	71	57

EAN	8591728093365
Hmotnost NTTO	4.2 Kg
Hmotnost BTTO	4.6 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.035 m ³
Balení 1 šířka	0.435 m
Balení 1 délka	0.435 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Technical drawing of a circular part with the following dimensions:

- Overall diameter: $\varnothing 126$
- Distance between the centers of the two small circles: 10
- Distance from the center of the part to the center of the left small circle: 10
- Distance from the center of the part to the center of the right small circle: 10
- Distance from the center of the part to the center of the top small circle: 40
- Distance from the center of the part to the center of the left small circle: 100

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20054	026	bílá	příslušenství		