



## DELIA 3

---

LED-1L20EMP1050KN94/PM24 HF 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA 3

Kód produktu: DEL67228

Typ: LED-1L20EMP1050KN94/PM24 HF 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové s multipower funkcí a PMMA stínidlo.



### Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové                    |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 85 mm                        |
| Průměr            | Ø 500 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 48 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 24 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 24 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 40 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 5110 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 7740 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 106 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

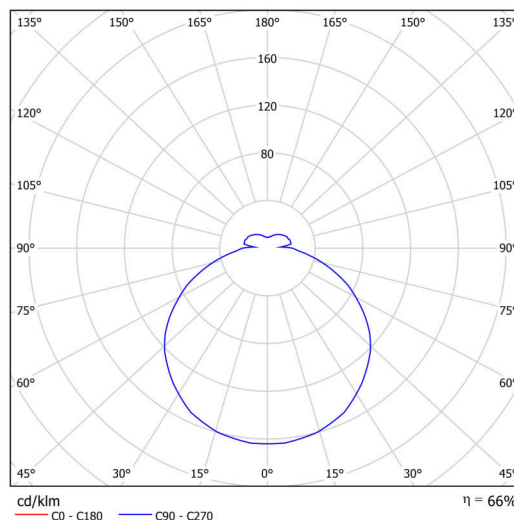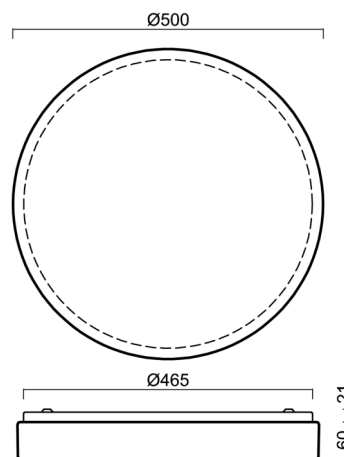

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |      |     |     |     |  |
|--------|------|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |  |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |  |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728075668        |
| Hmotnost NTT0  | 2.6 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 3 Kg                 |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.023 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.51 m               |
| Balení 1 délka | 0.51 m               |
| Balení 1 výška | 0.09 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |



\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

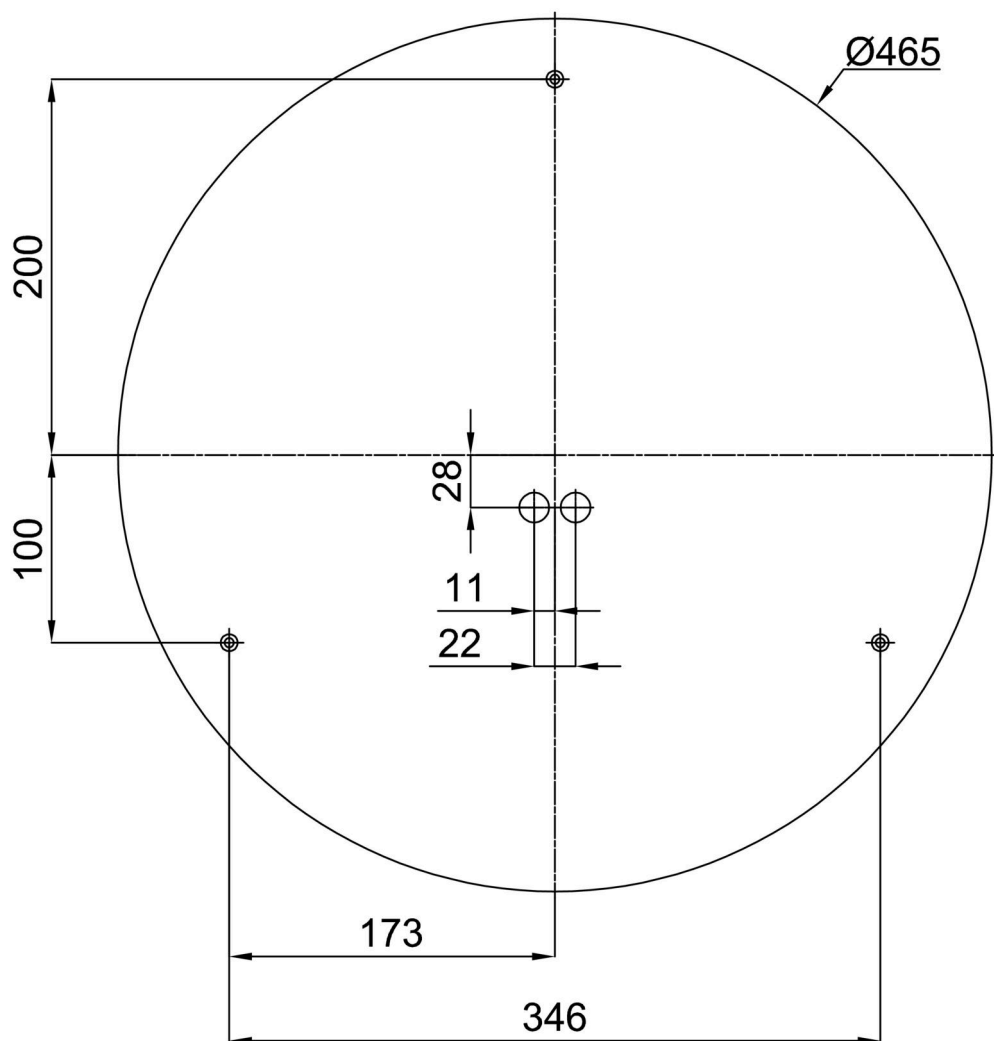

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název             | Barva        | Popis         | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503        | KN9,K9,B17<br>/BP | bílá Ral9003 | příslušenství |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20523        | PM24  | bílá  | příslušenství |  |         |