



TITAN 1A

IN-12KN32/PM03*


WWW.OSMONT.CZ

TITAN 1A

Kód produktu: TIT56053

Typ: IN-12KN32/PM03*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	220 mm
Délka	220 mm
Výška	100 mm
Průměr	ø 220 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

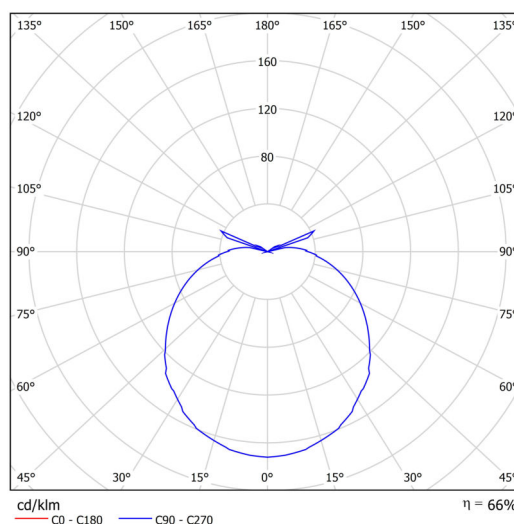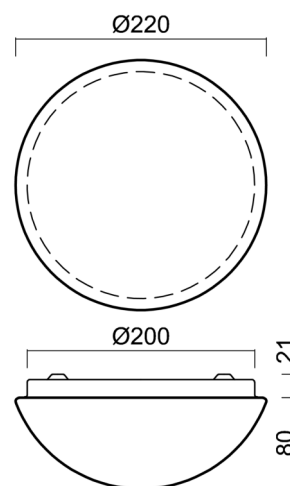

Logistické


EAN	8591728560539
Hmotnost NTTO	0.5 Kg

TECHNICKÝ LIST

Hmotnost BTTO	0.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.006 m ³
Balení 1 šířka	0.24 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.115 m
Záruka*	60 měsíců


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

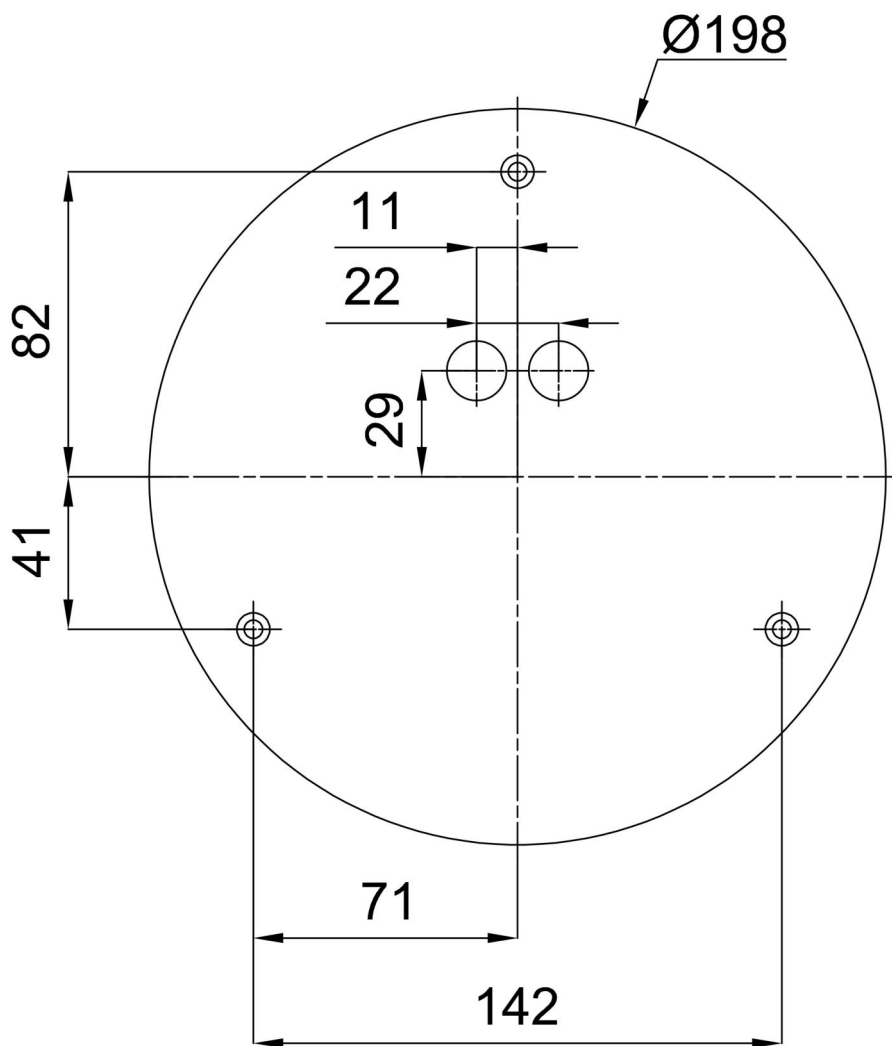

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33500	KN3,B12/B P B	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20514	PM03	bílá	příslušenství		