



DELIA C5

LED-9L52EMP700KN11/PM26C 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA C5

Kód produktu: DEL69092


Typ: LED-9L52EMP700KN11/PM26C 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a PMMA stínidlo s černým dekorativním pruhem.



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	85 mm
Průměr	ø 900 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

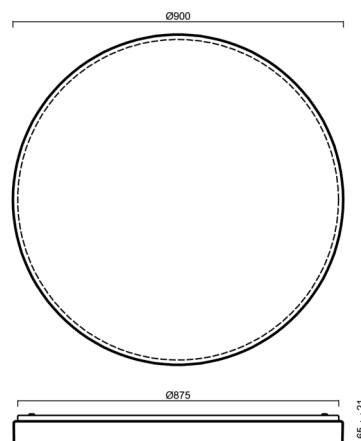

Elektrické

Příkon	98 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	12 ks
Počet svítidel na jistič B16A	19 ks
Počet svítidel na jistič C10A	12 ks
Počet svítidel na jistič C16A	19 ks

Světelné


Světelný tok svítidla	8680 lm
Světelný tok zdroje	15780 lm
Měrný výkon	88 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

I [mA]	700	600	500	400
[%]	100	86	71	57

EAN	8591728077211
Hmotnost NTTO	9.9 Kg
Hmotnost BTTO	12.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m ³
Balení 1 šířka	0.95 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.94 m
Záruka*	60 měsíců

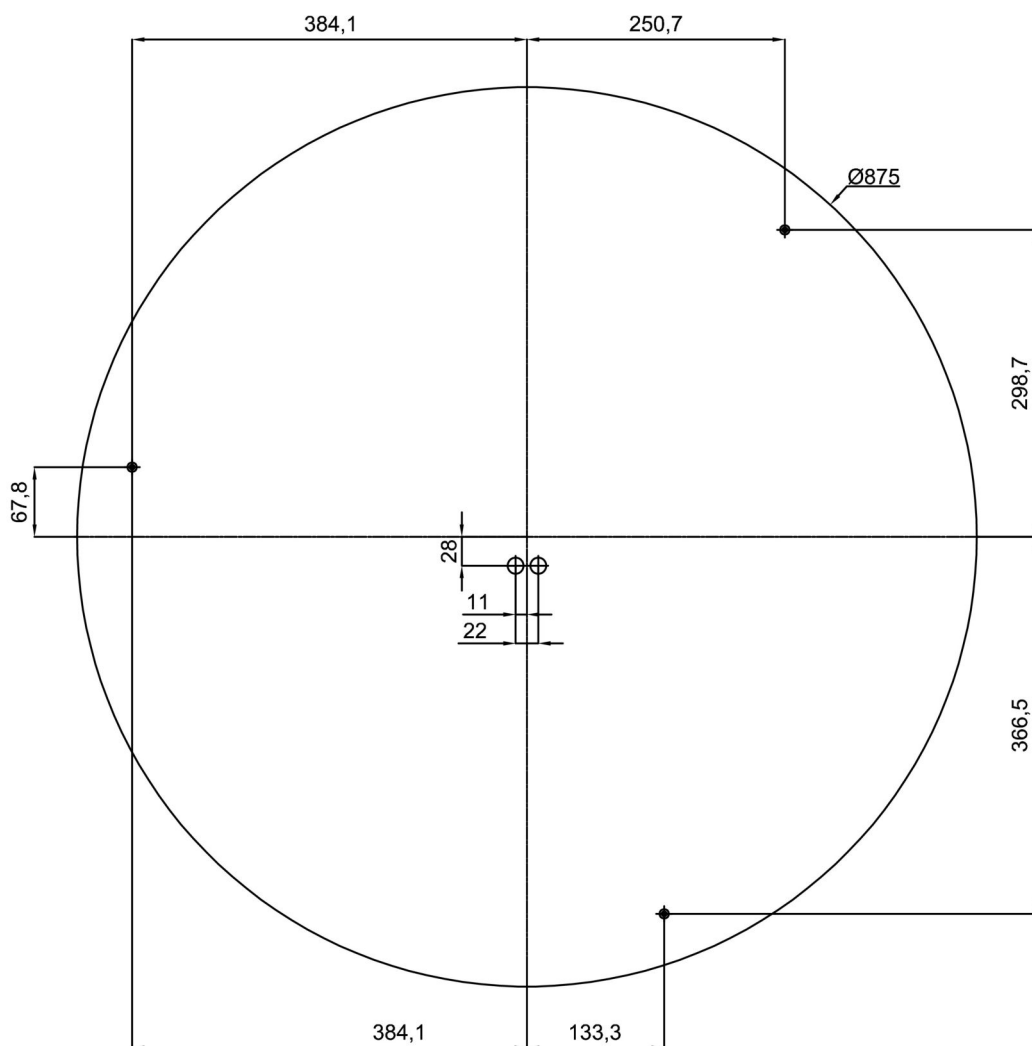

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20574	PM26C	bílá - černá	příslušenství		